


ProviBlock

das Element für provisorische Verkehrsführung



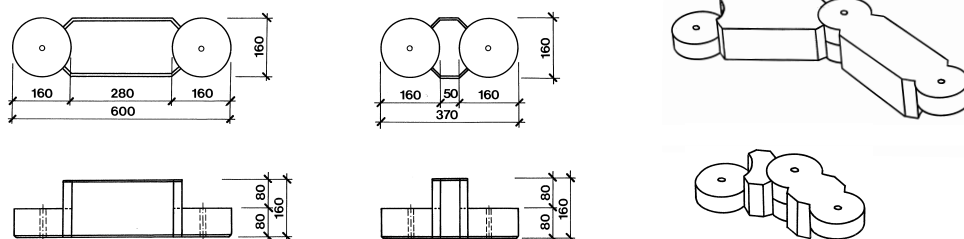

Proviblock

Grundelement, armiert (für Gerade und grosse Radien)

Art.-Nr.	Typ		Stk./m ¹	kg/Stk.
36.0331	1 grau		2,27	26
36.0332	2 weiss	eingefärbt	2,27	26
36.0333	2 schwarz	eingefärbt	2,27	26
36.0334	2 gelb eingefärbt		2,27	26

Ergänzungselement, armiert (für Inselköpfe, min. R = 22,5 cm)

Art.-Nr.	Typ		Stk./m ¹	kg/Stk.
36.0341	4 grau		4,76	15
36.0342	5 weiss	eingefärbt	4,76	15
36.0343	5 schwarz	eingefärbt	4,76	15
36.0344	5 gelb eingefärbt		4,76	15


Zubehör, zu Proviblock Typ 1–6

Art.-Nr.	Artikel
36.0351	1 Dorn verzinkt, D = 12 mm, L = 155 mm (keine Bodenbefestigung)
36.0352	2 Dorn verzinkt, D = 12 mm, L = 200 mm (für Bodenbefestigung), Bedarf 1 Stk./Element


Mit 2 Elementtypen können beliebige Formen ausgebildet werden.

Anwendungsbereiche: provisorische Inseln oder Verkehrsführungen, Baustellenumleitungen, Versuche zur Gestaltung von Wohnstrassen, Rabatteneinfassungen usw. Proviblock mit Aussparung für Blendpfosten auf Anfrage.

Verlegevarianten



ohne Bodenbefestigung (mit Dorn Länge 155 mm)

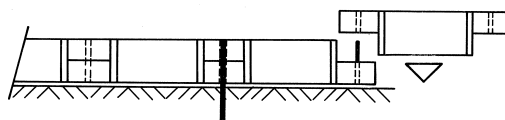

mit Bodenbefestigung (mit Dorn Länge 200 mm)