


Ausrüstungen für Sportplätze 2026 / 27



Das Team der Silidur AG ist eine innovative, dynamische Mannschaft, welche sich auf die Beratung, den Vertrieb und die Lieferung von Sportgeräten aller Art spezialisiert hat. Unsere Expertise ermöglicht es uns, stets höchste Qualität und nachhaltige Lösungen für Ihre Sportanlagen zu liefern. Wir streben danach, Sie mit unseren durchdachten Konzepten und massgeschneiderten Lösungen zu begeistern!

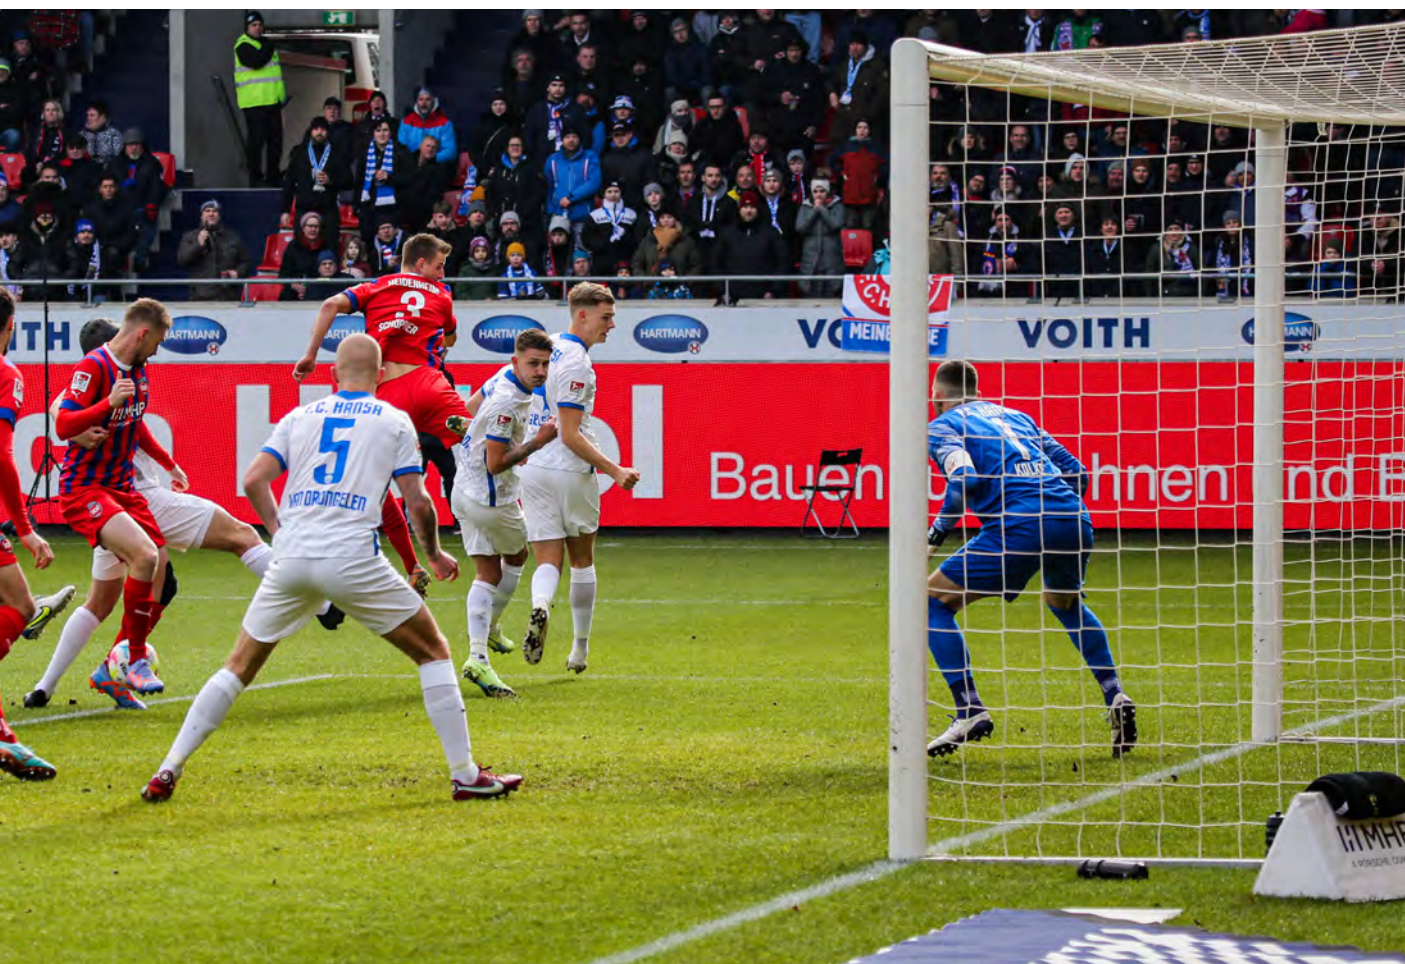

Unsere Stärken liegen in der umfassenden Beratung und dem engen Kontakt zu unseren Kunden. Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung des Projekts begleiten wir Sie in jedem Schritt. Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns. Egal, ob es sich um Standardlösungen oder spezielle Anforderungen handelt – wir setzen alles daran, Ihre Visionen zu realisieren.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb legen wir grossen Wert auf Sorgfalt, beständigen Kundenservice und hervorragende Qualität. Unser erfahrenes Team arbeitet Hand in Hand mit Ihnen, um sicherzustellen, dass jeder Sportplatz höchsten Ansprüchen gerecht wird. Gerne übernehmen wir auch die Montage der Sportgeräte oder stehen Ihnen mit wertvollen Tipps und Unterstützung zur Seite.

Silidur AG – Ihr verlässlicher Partner für innovative Sportplatzlösungen!

FOLLOW US ON



INHALTSVERZEICHNIS

02 Über Silidur

- 04 Unser Team
- 05 History
- 06 Spielfeldmarkierung
- 07 Netzaufhängung

08 Fussball

- 09 - 10 Wettkampftore „Competition“
- 11 Bodenrahmen „Players Protect“
- 12 - 13 Bodenrahmen „High Class“
- 14 Fussballtore vollverschweisst
- 15 Fussballtore „All in one“
- 16 Fussballtor Simplex / Socca / Futsal Tor
- 17 Schwenktore / Trainingstor mit Spannstrangen
- 18 Fussballtore „SFV-Konform“
- 19 Bolzplatztore
- 20 - 21 Minitore
- 22 - 23 Rohrgittertore
- 24 Bodenhülse „Safety“
- 25 Bodenhülse „Safety Pro“
- 26 Fussball Zubehör / Bodenhülsen
- 27 Kippsicherungshinweis
- 28-29 Fussballzubehör „Gewichte“
- 30 - 31 Transportwagen
- 32 Anzeigetafeln
- 33 - 35 Sportplatzzubehör
- 36 - 37 Trainingszubehör
- 38 - 39 Netze
- 40 - 41 Barrieren
- 42 - 47 Ballfanganlagen
- 48 Spielertunnel
- 49 Pflegegeräte Buky One

50 Spielerkabinen

- 51 Spielerkabinen „Basic“
- 52 Spielerkabinen „Pro“
- 53 Spielerkabinen „League“
- 54 Spielerkabinen „Strong“ + „Double“
- 55 Spielerkabinen „Royal“ + „Sonderanfertigung“
- 55 - 57 Spielerkabinen „Zubehör“
- 58 - 61 Tribünelemente

62 Ballsport

- 63 - 65 Handball
- 66 - 67 Hockey
- 68 - 73 Volleyball
- 74 - 80 Basketball
- 81 Tennis
- 82 Pickleball
- 83 Badminton / Rugby
- 84 American Football
- 85 Baseball

- 86 - 87 Tischtennistisch
- 89 Tischfussball

90 Soccercourts / Padel Court

- 91 Sportkäfig „Panna Field“
- 92 Minispielfelder
- 93 - 94 Simple Line
- 95 Simple Line Strong
- 96 Pro Line
- 97 Hard Line
- 98 - 100 Omnistadium
- 101 Padel Court

102 Leichtathletik

- 103 - 107 Weitsprung
- 108 - 109 Kugelstossen
- 110 Hammerwurf / Speerwurf
- 111 Leichtathletik Zubehör
- 112 - 113 Schutzgitter
- 114 - 117 Laufdisziplinen
- 118 - 124 Hochsprung
- 125 - 128 Stabhochsprung
- 129 - 131 Sicherheitsabdeckungen

132 Outdoor Fitness

- 133 - 135 Street-Workout Geräte
- 136 - 137 Outdoor-Fitnessgeräte
- 138 Outdoor-Spielplatzgeräte
- 139 Slackline
- 140 Geräteboxen

141 Beachsport

- 142 - 145 Beachsport (Soccer, Handball, Volleyball etc.)
- 146 - 147 Beach Umrandungen
- 148 Sandreinigung „Sandmaster“
- 149 Montagen, Wartung, Inspektion, Reparatur

150 Schuhwaschanlagen

- 151 - 152 Waschanlage Typ A
- 153 - 155 Waschanlage Typ B
- 156 - 157 Waschanlage Typ C
- 158 Waschanlage Typ D
- 159 - 160 Waschanlage Typ SC
- 161 - 162 Waschanlagen Zubehör

163 Einbauteile

- 164 - 170 Bauelemente

171 Hinweise

- 171 AGB

KENNEN SIE SCHON...

Hugo Hayoz



Rolf Stüssi




Othmar Fritschi



Lukas Pfister



Stephan Jaccard



Markus Holenstein



... UNSEREN AUSSENDIENST?

Region West

Verkaufsgebiet: FR, GE, JU, NE, VD, VS, Teile Kt. BE

Mobile 076 437 05 65
E-Mail hugo.hayoz@silidur.ch

Region Mitte

Verkaufsgebiet: AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, UR, ZG

Mobile 079 414 18 95
E-Mail rolf.stuessi@silidur.ch

Region Ost

Verkaufsgebiet: AI, AR, GL, GR, LI, SG, SH, TG, ZH

Mobile 079 123 03 50
E-Mail othmar.fritschi@silidur.ch

... UNSEREN VERKAUFSINNENDIENST

Telefon 052 396 70 78
E-Mail lukas.pfister@silidur.ch

Telefon 052 396 70 77
E-Mail stephan.jaccard@silidur.ch

Telefon 052 396 70 79
E-Mail markus.holenstein@silidur.ch

SILIDUR – SILISPORT WIR SCHAFFEN FREIRÄUME

... wir schaffen Freiräume

Seit über drei Jahrzehnten steht die Marke silisport für höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich Sportplatzbau, Sportgeräte und Dienstleistungen rund um Sportanlagen. Im Jahr 2022 wurden die Kompetenzen der Silidur AG und der damaligen silisport AG gebündelt und die gemeinsame Produkt- und Dienstleistungspalette weiter ausgebaut. Seit dieser Fusion verkörpert die Marke silisport nun eine perfekte Symbiose aus jahrzehntelanger Erfahrung und innovativem Geist, die Ihnen als Kunde stets die besten Lösungen für Ihre Sportanlagen bietet.

Die Silidur AG bietet Ihnen eine umfassende Palette an Produkten für Spiel- und Sportanlagen, von Fussballtoren über Leichtathletik-Ausstattungen bis hin zu modernen Outdoor-Fitnessgeräten und Parkourparks. Dank unserer tiefen Verwurzelung in der Branche und dem ständigen Streben nach Perfektion, haben wir uns in der Schweiz und darüber hinaus eine führende Marktposition erarbeitet.

Unsere Philosophie basiert auf dem Prinzip, Ihnen nicht nur hochwertige, funktionelle Produkte zu bieten, sondern auch Lösungen, die ökologisch vertretbar und nachhaltig sind. Egal, ob es um die Ausstattung eines neuen Fussballplatzes oder die Modernisierung einer bestehenden Anlage geht – die Experten der Silidur AG stehen

Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und sorgen dafür, dass Ihre Projekte erfolgreich und effizient umgesetzt werden.

Lassen Sie sich von unserer Leidenschaft für den Sport und unserer Erfahrung überzeugen. Mit der Silidur AG haben Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite, der stets bestrebt ist, Ihnen die besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten – für Spiel, Sport und Freizeit, die begeistern.



Eine lange Tradition...

- 1850 Gründung der Firma Silidur und Beginn des Quarzsandabbaus in Benken für die Glas- und Gießerei-Industrie
- 1946 Teilung der Firma Steiner: Werk Wildensbuch ging an Alfred Steiner, Werk Embrach an Gustav Steiner
- 1954 Der Andelfinger Zweig besass ein modernes Kieswerk
- 1957 Inbetriebnahme einer neuen Aufbereitungsanlage in Teufen
- 1959 Gründung der Steiner Silidur AG auf dem ausgebeuteten Areal
- 1992 Gründung der silisport ag durch Peter Andrist, Roland Brändle und der Silidur AG; Übernahme der Generalvertretung für Produkte im Bereich Spiel, Sport und Freizeit durch silisport ag
- 2016 Silidur AG übernimmt die Aktienmehrheit der silisport ag
- 2017 Integration der silisport ag in die Silidur AG
- 2018 Umzug der silisport ag von Turbenthal nach Andelfingen; Übernahme der Beton Christen AG und Erwerb eines eigenen Standorts in der Nordwestschweiz
- 2022 Fusion von Silidur AG und silisport ag zu einem Unternehmen; silisport wird als starke Marke weitergeführt


SCHWEIZER NORMEN

Spielfeld 11 er - Fussball:

Für Fussballanlagen der Swiss Football League und der Ersten Liga sind die Empfehlungen und Anforderungen an Stadien der Swiss Football League und der Ersten Liga in den entsprechenden Stadionkatalogen zu beachten.

Innerhalb der Sicherheitsräume dürfen in allen Spielkategorien keine unfallgefährlichen und festen Gegenstände eingebaut werden. Sofern sich Kanaldeckel, Abschlusssteine oder Hartbeläge irgendwelcher Art innerhalb der Sicherheitsräume befinden, müssen sie mit geeignetem Material (z.B. Kunststoffrasen oder Gummiprofile) abgedeckt werden.

Bei Kunststoffrasen-Spielfeldern ist der Abschlussstein des künstlichen Belages ausserhalb des Sicherheitsabstandes zu setzen. Der Abschlussstein ist in jedem Fall belagsbündig einzubauen. Kandelaber und Zuschauergeländer sind so zu platzieren, dass sie vollumfänglich ausserhalb des Sicherheitsabstandes zu stehen kommen.

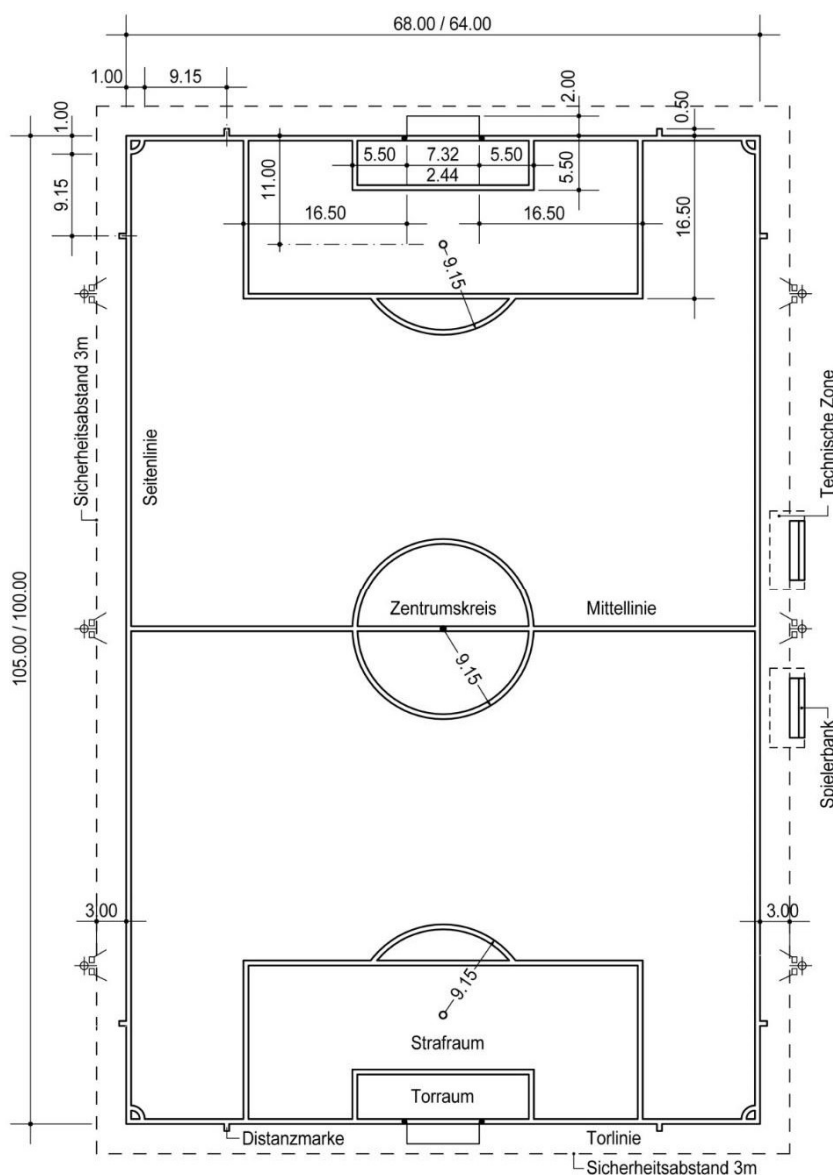

UNSERE NETZAUFHÄNGUNG

Diese Netzaufhängungen sind für Torpfosten und Bodenrahmen möglich


Netzaufhängung „Basic“

- Doppelhaken
- eingelassene Kunststoffhaken
- einsetzbar über Klicksystem
- einfaches, schnelles Einsetzen des Netzes
- kein Abbrechen der Netzhaken
- schnelles Auswechseln möglich
- absolut fester Sitz des Netzes



Netzaufhängung „Smart“

- eingefräste Netzaufhängung
- nachträglich einsetzbar
- alle Maschenweiten möglich
- nicht sichtbare Randleine
- absolut fester Halt des Netzes
- Saum wird komplett festgehalten

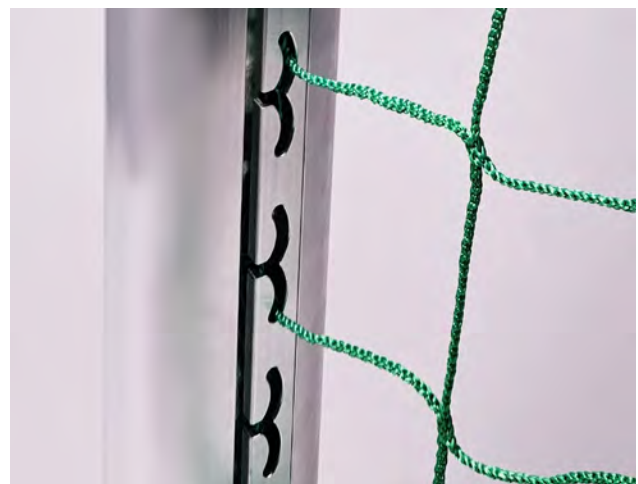

Netzaufhängung „Smart“ mit zusätzlicher Sicherungsschiene

- Netz ist zusätzlich gesichert
- Diebstahlschutz gegen unbefugtes Entwenden der Netze
- ästhetische, geschlossene Optik
- es kommt nur noch der Netzfaden zum Vorschein



FUSSBALL



FUSSBALLTOR

„COMPETITION I“ 7,32 x 2,44 m

Wettkampftor Competition I / Typ I::

- Fussballtor aus Aluminium in Bodenhülsen
- 7,32m x 2,44 m, Torprofil 120/100 mm
- innenliegende Eckverbinder
- inkl. 2 Stk. Stahl Spannstangen mit Seilklemmung
- weiss pulverbeschichtet oder Aluminium blank
- nach FIFA - Norm / DIN -EN 748
- „Basic“ = Kunststoffnetzhaaken
- „Smart“ = eingefräste Aluminium Netzaufhängung

Bodenrahmen:

- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- massives Bodenrahmengelenk
- Bodenrahmen hochklappbar
- formschlüssig am Torrahmen
- kein Verdrehen möglich
- höhenjustierbar



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wettkampftor (Torrahmen inkl. Spannstangen)

2001240	Competition I - „Basic“ Aluminium blank
2001246	Competition I - „Smart“ Aluminium blank
2001242	Competition I - „Basic“ weiss pulverbeschichtet
2001247	Competition I - „Smart“ weiss pulverbeschichtet

Bodenrahmen für Wettkampftor

2001262	„Basic“ (2,00 m; 7,32 m Länge)
2001265	„Smart“ (2,00 m; 7,32 m Länge)

Einzelteile für Wettkampftor Comp I

2001245	Spannstange aus Rundrohr Ø60 mm mit Seilklemmung
---------	--



Bodenhülsen für Competition I
Tore finden Sie auf Seite 26,
Netze auf Seite 38/39.

Schutzpolster Spannstangen

- PU-Schaumkern für 60 mm Spannstangen
- Planenstoffüberzug (Farbe frei wählbar)
- durchgehende Klettbandleiste
- nach FIFA - Norm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schutzpolster Spannstangen

4001240	Schutzpolster Spannstangen
---------	----------------------------



FUSSBALLTOR

„COMPETITION II“ 7,32x2,44 m/5,00x2,00 m



Wettkampftore 7,32 x 2,44 m

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Wettkampftor 7,32 x 2,44 m (Torrahmen inkl. Netzbügel)

2001250	Competition II - „Basic“ Aluminium blank
2001254	Competition II - „Smart“ Aluminium blank
2001252	Competition II - „Basic“ weiss pulverbeschichtet
2001255	Competition II - „Smart“ weiss pulverbeschichtet

Bodenrahmen für Wettkampftor 7,23 m

2001260	„Basic“ (1,50 m; 7,32 m Länge)
2001264	„Smart“ (1,50 m; 7,32 m Länge)
2001262	„Basic“ (2,00 m; 7,32 m Länge)
2001265	„Smart“ (2,00 m; 7,32 m Länge)

Wettkampftor Competition II / Typ II:

- Fussballtor aus Aluminium in Bodenhülsen
- 7,32m x 2,44 m, Torprofil 120/100 mm
- innenliegende Eckverbinder
- inkl. vorgespannte Netzbügel aus 40 mm Aluminium
- weiss pulverbeschichtet oder Aluminium blank
- nach DIN -EN 748
- „Basic“ = Kunststoffnetzhasen
- „Smart“ = eingefräste Aluminium-Netzaufhängung

Bodenrahmen:

- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- massives Bodenrahmengelenk
- Bodenrahmen hochklappbar
- formschlüssig am Torrahmen
- kein Verdrehen möglich
- höhenjustierbar

Jugendtore 5,00 x 2,00 m

Art.-Nr. Produktbeschreibung



Jugendfussballtor 5,00 x 2,00 m (Torrahmen inkl. Netzbügel)

2001150	Competition II - „Basic“ Aluminium blank
2001154	Competition II - „Smart“ Aluminium blank
2001152	Competition II - „Basic“ weiss pulverbeschichtet
2001155	Competition II - „Smart“ weiss pulverbeschichtet

Bodenrahmen für Wettkampftor 7,23 m

2001260	„Basic“ (1,50 m; 5,00 m Länge)
2001264	„Smart“ (1,50 m; 5,00 m Länge)

BODENRAHMEN „PLAYERS PROTECT“

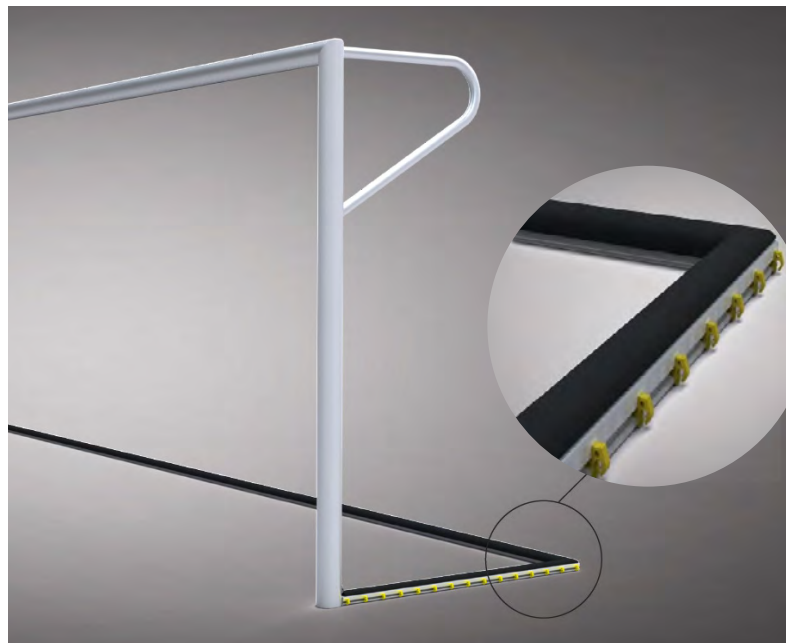

Was ist Players Protect?

- ein Aufprallschutz in Verbindung mit einem speziell konstruierten, flachen Alu-Bodenrahmen
- garantiert bei einem Aufprall auf Grund der besonderen Form und der inneren Kammern einen erheblichen Kraftabbau
- bildet mit dem Alu-Bodenrahmen eine homogene Einheit
- besteht aus einem neu entwickelten Gummiprofil, ist UV- und witterungsbeständig und physiologisch unbedenklich
- ist ein einzigartiges Sicherheitsplus für Fussballtore

Warum Players Protect?

- macht den Umgang mit Fussballtoren sicher
- minimiert das Verletzungsrisiko
- schützt den Spieler im Torraum beim Aufprall auf den Bodenrahmen
- überzeugt durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und formschönes Design

Darum Players Protect Bodenrahmen!

- nach FIFA und DFB-Vorschrift
- Bauweise gemäss DIN EN 748
- verletzungsneutral
- Netzhalterung über Kunststoff-Doppelnethaken



Auf Anfrage vollverschweisste Tore mit „Players Protect“ (Trainingstore, Jugendtore, Minitor)

Players Protect für Stadion-Fussballtore schützt die Spieler Ihrer Mannschaft, beugt bei heissen Torszenen Verletzungen vor und ist fast unsichtbar für die Fans auf der Tribüne.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Bodenrahmen „Players Protect“, Länge 7,32 m	
4900362	Auslage 1,50 m
4900363	Auslage 2,00 m

VERTIEFTER BODENRAHMEN „HIGH CLASS“

Oberkante der Aufnahme mit Elastik Schicht
>>> Kein Metallrahmen!



Mit der versenkten Bodenrahmenaufnahme bekommen Sie eine absolute Profi und Hightech-Lösung für Ihre Fußballtore. Der Bodenrahmen bildet mit der Grasnarbe eine ebenerdige Linie, wodurch quasi keinerlei Verletzungsgefahr besteht. Die optisch extrem ansprechende Lösung ist sehr einfach zu pflegen. Spezielle Inlays werden als Ersatz für den Bodenrahmen eingelegt, um das Überfahren mit Pflegegeräten problemlos zu ermöglichen. Es wird kein Beton für die versenkte Aufnahme benötigt. Dadurch, und dank der niedrigen Bauhöhe, gibt es keine Beeinträchtigung für die Rasenheizung. Die Einzelelemente sorgen für ein einfaches Handling beim Versetzen. Die Elemente fixieren sich durch das Eigengewicht. Nur für Bodenrahmen mit einer Auslage von 2,00 m.




Vorteile für den Verarbeiter:

- kein Beton für den Einbau nötig
- Fixierung durch Eigengewicht
- einfaches Handling durch Einzelelemente
- durch niedrige Bauhöhe muss die Rasenheizung nicht versetzt werden

Vorteile für den Anwender:

- verletzungshemmend
- kein Beton auf der Rasenheizung
- einfache Pflege
- perfekt für Stadien

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2001267	Bodenrahmen „High Class“
2001268	Einlagen vertiefter Bodenrahmen

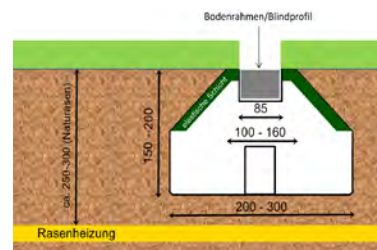

SILIDUR-TIPP

Wir empfehlen den Einbau durch unser geschultes Montageteam, da eventuelle Anpassungen an den bestehenden Bodenhülsen vorgenommen werden müssen.



Vertiefter Bodenrahmen mit Netzaufhängung

Smart



Basic



FUSSBALLTOR

VOLLVERSCHWEISST, MOBIL



TÜV geprüft nur in Verbindung mit Kippsicherungen nach DIN EN 748



- Netzaufhängung im kompletten Tor- & Bodenrahmen
- Eckverschweisst
- Seitliche Griffe

Kippsicherungen für die Tore finden Sie auf Seite 28.
Netze auf Seite 38/39.



Trainings- und Jugendtor

- Fussballtor aus Aluminium
- Eckverstärkung im Torprofil
- Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Rechteckprofil
- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Kein Einziehen eines Spannseiles im Bodenrahmen nötig

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Trainingstor 7,32 x 2,44 m

2001202	Auslage 80 / 150 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001206	Auslage 80 / 150 cm - „Smart“, Aluminium blank
2001204	Auslage 80 / 200 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001207	Auslage 80 / 200 cm - „Smart“, Aluminium blank

Jugendtor 5,00 x 2,00 m

2001100	Auslage 80 / 100 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001106	Auslage 80 / 100 cm - „Smart“, Aluminium blank
2001102	Auslage 80 / 150 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001107	Auslage 80 / 150 cm - „Smart“, Aluminium blank
2001104	Auslage 80 / 200 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001108	Auslage 80 / 200 cm - „Smart“, Aluminium blank

Zusatzausstattung

2001605	Aufpreis für seitliche, ausgeschäumte Räder (1 Satz)
2001603	Mehrpreis für verlängerte Torpfosten
2001600	Adapter für Torpfosten
2001299	Aufpreis für weissen Torrahmen bei Trainingstoren
2001199	Aufpreis für weissen Torrahmen bei Jugendtoren
2001613	Mehrpreis für Schubriegel



FUSSBALLTOR

„ALL IN ONE“ BESCHWERT NACH DER NORM DIN 748

Erfüllt das Kippgewicht nach DIN 748

- Netzaufhängung im kompletten Tor- & Bodenrahmen
- Eckverschweisst
- Seitliche Griffe
- integriertes Gewicht nach DIN 748

Trainings- und Jugendtor „All In One“

- Fussballtor aus Aluminium
- Eckverstärkung im Torprofil
- Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 80 mm Rechteckprofil
- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- seitliche, ausgeschäumte Räder, mit massiver, angeschweisster Radaufnahme
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Kein Einziehen eines Spannseiles im Bodenrahmen nötig

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Trainingstor „All In One“ 7,32 x 2,44 m Aluminium blank

2001222	Auslage 80 / 150 cm - „Basic“, 170 kg im Bodenrahmen
2001226	Auslage 80 / 150 cm - „Smart“, 170 kg im Bodenrahmen
2001224	Auslage 80 / 200 cm - „Basic“, 100 kg im Bodenrahmen
2001227	Auslage 80 / 200 cm - „Smart“, 100 kg im Bodenrahmen

Jugendtor „All In One“ 5,00 x 2,00 m Aluminium blank

2001120	Auslage 80 / 100 cm - „Basic“, 200 kg im Bodenrahmen
2001135	Auslage 80 / 100 cm - „Smart“, 200 kg im Bodenrahmen
2001122	Auslage 80 / 150 cm - „Basic“, 125 kg im Bodenrahmen
2001136	Auslage 80 / 150 cm - „Smart“, 125 kg im Bodenrahmen
2001124	Auslage 80 / 200 cm - „Basic“, 100 kg im Bodenrahmen
2001137	Auslage 80 / 200 cm - „Smart“, 100 kg im Bodenrahmen

Zusatzausstattung

2001299	Aufpreis für weissen Torrahmen bei Trainingstoren
2001199	Aufpreis für weissen Torrahmen bei Jugendtoren
2001612	Mehrpreis für längsseitig verfahrbare Jugendfussballtore bei „all in one“ Toren



Trainingstor „All In One“ Auslage 200 cm



Jugendtor „All In One“ Auslage 150 cm



integriertes Gewicht bei „All In One“ Toren

FUSSBALLTOR „SIMPLEX“



DAS EINFACHE FUSSBALLTOR

Fussballtor „Simplex“

- Fussballtor aus Aluminium
- vollverschweisst
- Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Rechteckprofil
- Tor- & Bodenrahmen mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung
- seitliche, ausgeschäumte Räder, angeschraubt am Netzbügel
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- kein Einziehen eines Spannseiles im Bodenrahmen nötig



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Trainingstor „Simplex“ 7,32 x 2,44 m

2001214 Auslage 80 / 200 cm

Jugendtor „Simplex“ 5,00 x 2,00 m

2001112 Auslage 80 / 150 cm

Kippsicherungen für die Tore
finden Sie auf Seite 28,
Netze auf Seite 38/39.

FUSSBALLTOR „SOCCA / FUTSALTOR“



- Futsal / Socca Tor nach internationalen Regeln
- Fussballtor aus Aluminium blank
- vollverschweisst
- Torprofil aus 120x100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Rechteckprofil
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Tor- & Bodenrahmen mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung
- zum Aufdübeln auf Untergrund oder alternativ mit verlängerten Pfosten zum Einsetzen in HülSEN BodenHülSEN oder mit int. Gewicht

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Socca Tor

2001215 Socca Tor, Aluminium blank

4510420 Netz für Socca Tor, weiss, 4mm, PP,
Maschenweite 120 mm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Futsal Tor

2001006 Futsal Tor, Aluminium blank

4310401 Netz für Futsal Tor, weiss, 4mm, PP,

FUSSBALLTOR „SCHWENKTOR“



- Fussballtor aus Aluminium
- Eckverstärkung im Torprofil
- Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- hintere Pfostenkonstruktion mit variablen Gelenkarmen
- Auslage vom Sicherungsstandpfosten bis 4,50 m
- Sicherung der Tore gegen unbefugte Benutzung
- seitliche Auslagen aus Aluminium-Rundrohren inkl. Ösen für obere und untere Netzspannseile

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Fussballtor „Schwenktor“ 7,32 x 2,44m
Aluminium Blank

- | | |
|---------|------------------------------|
| 2001230 | Schwenk-Trainingstor „Basic“ |
| 2001232 | Schwenk-Trainingstor „Smart“ |

Fussballtor „Schwenktor“ 5,00 x 2,00m
Aluminium Blank

- | | |
|---------|---------------------------|
| 2001130 | Schwenk-Jugendtor „Basic“ |
| 2001132 | Schwenk-Jugendtor „Smart“ |



HINWEIS

Für die hintere Anbindung werden 2 Adapter in Fundamenten ausserhalb des Spielfeldes benötigt

Zusatzausstattung

- | | |
|---------|--|
| 2001604 | Adapter für Schwenktore inkl. Dorn für Fixierung |
| 2001238 | hinteres Querrohr für Trainingstor, anklappbar, inkl. Einschubrohr und Gelenke |
| 2001138 | hinteres Querrohr für Jugendtor, anklappbar, inkl. Einschubrohr und Gelenke |
| 2001299 | Aufpreis für weissen Torrahmen bei Trainingstoren |
| 2001199 | Aufpreis für weissen Torrahmen bei Jugendtoren |

TRAININGSTOR „GOAL“ MIT SPANNSTANGEN



- mobiles Fussballtor aus Aluminium 7,32x2,44m
- Netzauslage 200x200 cm
- Torprofil aus 120 / 100 mm Aluminium Ovalprofil
- massive Eckverstärkung im Tor- & Bodenrahmen
- Torprofil aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Netzaufhängung im Torrahmen (Basic oder Smart)
- Bodenrahmenprofil aus 120 x 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmen mit eingelassenen Kunststoffnetzhaaken
- Spannstangen aus 60mm Rundprofil
- zerlegbare Konstruktion
- inklusive vier seitliche, abklappbare Räder zum verfahren des Tores

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Trainingstor „Goal“ 7,32 x 2,44m mit Spannstangen

- | | |
|---------|--|
| 2001208 | Trainingstor „Goal“ - „Basic“, Aluminium blank |
| 2001209 | Trainingstor „Goal“ - „Smart“, Aluminium blank |
| 2001299 | Mehrpreis für weissen Torrahmen bei Trainingstoren |



FUSSBALLTOR „SFV-KONFORM“



Fussballtor SFV-konform verlängerte Auslage (Aufnahme von Kippsicherungen)

- Trainingstor 7,32 x 2,44 m, Auslage 80/220 cm (für Netz 80/200 cm Auslage)
- Jugendtor 5,00 x 2,00 m, Auslage 80/180 cm (für Netz 80/150 cm Auslage)
- inkl. Bohrungen für Stahlseil bei 150 bzw. 200 cm
- vollverschweisst
- Torprofil aus 120 / 100 mm Aluminium Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Aluminium Rechteckprofil
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr
- Netzbügel auf 150 bzw. 200 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Fussballtor „Swiss“

2001180	Jugendtor „Swiss“, „Basic“, Auslage 80 / 180 cm
2001181	Jugendtor „Swiss“, „Smart“, Auslage 80 / 180 cm
2001280	Trainingstor „Swiss“, „Basic“, Auslage 80 / 220 cm
2001281	Trainingstor „Swiss“, „Smart“, Auslage 80 / 220 cm

SFV-Richtlinien für mobile Tore

Der SFV (Schweizerische Fussballverband) lässt aus Sicherheitsgründen keine „harten“ Teile direkt hinter dem Tornetz zu, so dass die Umkippsicherung versetzt angebracht werden müssen. Das Netz wird an einem Seil in einem vorschriftsgemässen Abstand zu allen harten Stellen nach der Norm gespannt.

FUSSBALLTOR

„BOLZPLATZTORE“



- komplett aus Aluminium
- vollverschweisst
- Vorderrahmen aus 120 / 100 mm Ovalprofil
- Bodenrahmenprofil aus 80 / 40 mm Rechteckprofil
- Tor- & Bodenrahmen mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bolzplatztor 3,00 x 2,00 m

2001000	Auslage 80/100 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001071	Auslage 80/100 cm - „Smart“, Aluminium blank
2001002	Auslage 80/150 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001072	Auslage 80/150 cm - „Smart“, Aluminium blank
2001004	Auslage 80/200 cm - „Basic“, Aluminium blank
2001073	Auslage 80/200 cm - „Smart“, Aluminium blank

Bodenhülse / Verankerung

1050395	Standardbodenhülse, Bolzplatz
1050450	Spezialbodenhülse, Bolzplatz
1111210	Erdanker zum Einbetonieren

Zusatzausstattung

2001603	Mehrpreis für verlängerte Torpfosten
2001014	Mehrpreis für Aufnahme vandalismussicheres Netz
2001009	Mehrpreis Basketballaufsatz, ohne Auslage
2001008	Mehrpreis Basketballaufsatz, 60 cm Auslage
2001099	Mehrpreis weisser Torrahmen 3,00 x 2,00m



Abb. Basketballaufsatz, 60 cm Auslage



Dralo-Netz aus verzinkten Stahldrahtseilen

- 3,00 x 2,00 m, Auslage 90 x 90 cm, innenhängend
- quadratische Maschenstellung
- Maschenweite ca. 100 mm, Drahtstärke ca. 3 mm
- inkl. Spannseil-Montageset

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Dralonetz

4406401	Dralonetz, 3x2m Toe 90x90 Auslage
4406402	Dralonetz, 3x2m Toe 90x90 Auslage
4406403	Dralonetz, 3x2m Toe 90x90 Auslage



Herkulesnetz

- 3,00 x 2,00 m, Auslage 90 x 90 cm, innenhängend
- diagonale Maschenstellung, PA-ummantelt
- Maschenweite ca. 100 mm, Stärke ca. 2,5 / 5 mm, Farbe: Grün
- inkl. Spannseil-Montageset

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Herkulesnetz mit Stahleinlage

4466401	Herkulesnetz mit Stahleinlage, 3x2m Toe 90x90 Auslage
4466402	Herkulesnetz mit Stahleinlage, 4x2m Toe 90x90 Auslage
4466403	Herkulesnetz mit Stahleinlage, 5x2m Toe 90x90 Auslage

MINITORE



Abb. Minitor 120 / 80 cm und 180 / 120 cm, vollverschweisst



Abb. Minitor 120 / 80 cm, klappbar, ovaler Torrahmen



Abb. Minitor 180 / 120 cm, Quadrattorrahmen

Minitor

- Minitore aus Aluminium
- vollverschweisst oder klappbar
- Vorderrahmen im Standard aus 80 / 80 mm Profil
- Netzaufhängung mit „Basic“ Kunststoffnetzhasen
- Auslage 50 / 50 cm
- Klappfunktion mit aufgezogenem Netz möglich

Art.-Nr. Produktbeschreibung**Minitor 120 / 80 cm**

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| 1111240 | vollverschweisst, Auslage 50 / 50 cm |
| 1111250 | klappbar, Auslage 50 / 50 cm |

Zubehör Minitor 120 / 80 cm

- | | |
|---------|--|
| 4120842 | Tornetz, 4 mm, grün, MW 100 |
| 4120832 | Tornetz, 4 mm, weiss, MW 100 |
| 2001603 | Mehrpreis für verlängerte Torpfosten |
| 2111264 | Mehrpreis für int. Gewicht, inkl. seitlicher Räder |
| 2111261 | Mehrpreis Torrahmen aus Ovalprofil, vollverschweisst |

Minitor 180 / 120 cm

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| 1111270 | vollverschweisst, Auslage 50 / 50 cm |
| 1111280 | klappbar, Auslage 50 / 50 cm |

Zubehör Minitor 180 / 120 cm

- | | |
|---------|--|
| 4181242 | Tornetz, 4 mm, grün, MW 100 |
| 4120833 | Tornetz, 4 mm, weiss, MW 100 |
| 2001603 | Mehrpreis für verlängerte Torpfosten |
| 2111265 | Mehrpreis für int. Gewicht, inkl. seitlicher Räder |
| 2111261 | Mehrpreis Torrahmen aus Ovalprofil, vollverschweisst |

Minitor 240 / 160 cm

- | | |
|---------|--|
| 2111263 | vollverschweisst, Auslage 100 / 100 cm |
|---------|--|

Zubehör Minitor 240 / 160 cm

- | | |
|---------|--|
| 4122001 | Tornetz, 4mm, grün oder weiss, MW 100 |
| 2111266 | Mehrpreis für int. Gewicht, inkl. seitlicher Räder |

MINITORE „SPEZIAL“

Minitor stapelbar

- Torrahmen aus 120 / 100 mm Aluminiumprofil mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung
- Bodenrahmen aus 80 / 40 mm Rechteckprofil mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung
- Netzbügel aus 60 mm Rundrohr

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Minitor stapelbar

1111241	vollverschweisst, 120 x 80 cm, Auslage 50 / 50 cm
1111271	vollverschweisst, 180 x 120 cm, Auslage 50 / 50 cm
1111272	vollverschweisst, 300 x 100 cm, Auslage 100 / 100 cm
4122005	Tornetz, 300 x 100 cm, 4 mm, grün, MW 100



Abb. Minitor 300 x 100 cm, stapelbar

Mini Wendetor

- beidseitiger Torrahmen aus 120 / 100 mm Aluminiumprofil mit eingelassener „Basic“ Netzaufhängung
- Doppelnutzung möglich durch einfaches Umkippen
- 120 / 80 cm oder 120 / 60 cm, komplett verschweisst

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Mini Wendetor

2111260	Wendetor
---------	----------

Zubehör Mini Wendetor

4122500	Netz für Wendetor, grün
---------	-------------------------



Mini Wendetor

FUSSBALLTOR „ROHRGITTERTOR PRISONWALL“



Rohrgittertore mit Basketballaufsatz müssen im hinteren Bodenrahmenbereich mit Erdankern gesichert werden



Abb. Rohrgittertor 3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm



Abb. Rohrgittertor 3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm mit Basketballaufsatz



Abb. Rohrgittertor 3,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm mit Schusswand

Rohrgittertor „Prisonwall“

- komplett aus Aluminium
- vollverschweisst
- Strebenabstand nach DIN EN 1176-1
- Torrahmenprofil 120 x 100 mm
- Rück- und Seitenwände aus Ø 40 mm Rundrohren
- Auslage 70 / 100 cm bzw. 100 / 100 cm
- vorbereitet für Bodenverankerung
- TÜV-GS zertifiziert

Nach DIN EN
15312 Multi-
sportgeräte

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Rohrgittertor „Prisonwall“

2001010	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm
2001012	5,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm
2001015	3,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm
2001016	5,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm

Rohrgittertor mit Basketballaufsatz

- Basketballaufsatz 60 cm Auslage mit TÜV GS Zeichen
- inkl. Zielbrett 120 x 90 cm
- inkl. rotem DIN Basketballkorb und 6 mm Nylonnetz
- Korbhöhe 3,05 m


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Rohrgittertor mit Basketballaufsatz

2001021	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm, BB-Auslage 60 cm
2001022	5,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm, BB-Auslage 60 cm
2001023	3,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm, BB-Auslage 60 cm
2001024	5,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm, BB-Auslage 60 cm
2001025	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm, ohne BB-Auslage
2001026	5,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm, ohne BB-Auslage
2001027	3,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm, ohne BB-Auslage
2001028	5,00 x 2,00 m, Auslage 100 / 100 cm, ohne BB-Auslage

Zusatzausstattung

2001011	Aufpreis Sandverfüllung der Rundrohre, 3,00 m Tor
2001013	Aufpreis Sandverfüllung der Rundrohre, 5,00 m Tor
2001603	Mehrpreis für verlängerte Torpfosten
2001600	Adapter für Torpfosten
2001606	Mehrpreis für integrierte Schusswand

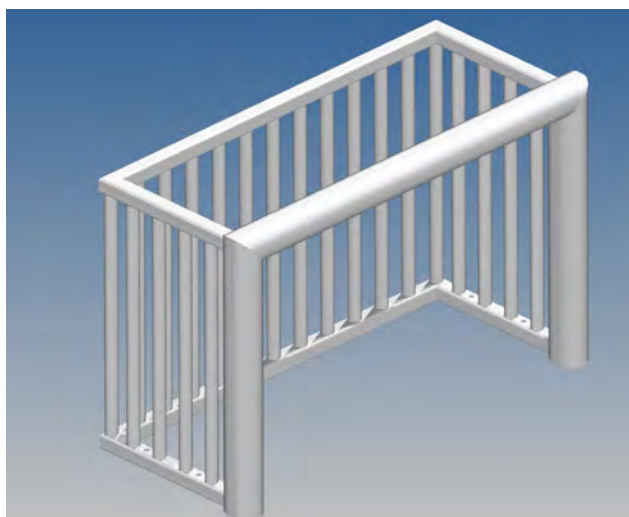

Mini Rohrgittertor aus Aluminium

- komplett aus Aluminium
- vollverschweisst
- Strebenabstand nach DIN EN 1176-1 (<89mm)
- Torrahmenprofil 120 x 100 mm
- Rück- und Seitenwände aus Ø 40 mm Rundrohren
- Auslage 50 / 50 cm
- vorbereitet für Bodenverankerung
- TÜV-GS zertifiziert

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Mini Rohrgittertor	
2001030	Rohrgittertor 120x80 cm
2001031	Rohrgittertor 180x120 cm

ROHRGITTERTOR / BOLZPLATZTOR „HYBRID“

- Innenmass: 3,00 x 2,00m
- komplett aus Aluminium
- vollverschweisst
- Strebenabstand nach DIN EN 1176-1
- Torrahmenprofil 120 x 100 mm
- Seitenwände aus Ø 40 mm Rundrohren
- Auslage 70 / 100 cm
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Rückwand aus Herkulestau Ø 5 mm mit Polyamid Ösen
- Netz ringsum mit Stahlseil in angeschweisste Ösen eingefasst



Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Rohrgittertor „Hybrid“	
2001050	3,00 x 2,00 m, Auslage 70 / 100 cm

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Deutlich geringerer Lärmpegel
- Gedämpfter Ballrücklauf – mehr Spielfluss, weniger Unterbrechung
- Extrem widerstandsfähig und vandalismussicher
- Ideal für Schulsportanlagen, Bolzplätze und öffentliche Sporteinrichtungen



BODENHÜLSE „SAFETY“

Verletzungen am Hülsenkopf gehören der Vergangenheit an



Üblicherweise bestehen Bodenhülsen für Fußballtore und Eckfahnen aus Aluminium. Problematisch bei sämtlichen, bekannten Bodenhülsen ist die Tatsache, dass insbesondere wenn sich kein Pfosten in der Hülse befindet, der Hülsenkopf ein Verletzungsrisiko darstellt. Auch bei Mähvorgängen oder ähnlichen Arbeiten kann das Pflegegerät mit dem Hülsenkopf in Kontakt kommen und dabei beschädigt werden.


Durch die neue Bodenhülse „safety“ wird die Gefahr von Verletzungen für Sportler und Beschädigungen am Pflegegerät komplett vermieden.

Vorteile gegenüber anderen Bodenhülsen

- keine Bodenhülsenkante mehr im Natur- / Kunstrasen
- elastischer Hülsenkopf
- Risiko für Verletzungen wird vermieden
- Schutz für Pflegegeräte
- dient gleichzeitig als Mähkante bei Naturrasen
- Eckfahnenhülseinsatz gleichzeitig Verschlusskappe



Fussballbodenhülse

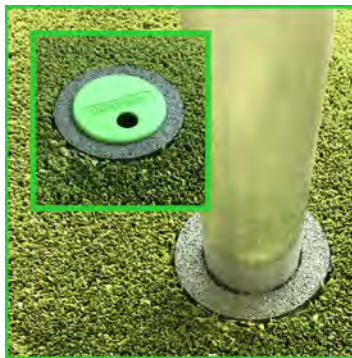

Spannstangenhülse



Eckfahnenhülse

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Safety Bodenhülse

1110155	Fussballbodenhülse
1110156	Ovalhülseinsatz mit Gummikopf
1110165	Spannstangenhülse
1110495	Eckfahnenhülse mit Wendeeinsatz für 50 mm Eckfahnenstangen

Ersatzteile für „Safety“ Hülsen

1110496	Ersatzgummikopf
1110499	Klebstoff für „Safety“ Gummikopf



BODENHÜLSE „SAFETY PRO“ - DIE BESTE BODENHÜLSE FÜR AUSSENSORTGERÄTE

Gut ist nicht gut genug. Daher haben wir unsere Bodenhülse Safety als Grundlage genommen und eine neue Bodenhülse entwickelt, welche im Fussball und auch in anderen Sportarten eine optimale Lösung bietet.

Viele Vereine entnehmen Ihre Wettkampftore nach jedem Spiel aus den Bodenhülsen und lagern diese seitlich neben dem Platz. Das Problem liegt darin, dass durch Schmutz, falsche Handhabung oder leichte Beschädigung der Bodenhülse die Tore sich nicht mehr - oder nur mit starkem Kraftaufwand - aus der Bodenhülse ziehen lassen. Auch die Reibung von Aluminium auf Aluminium erschwert und verstärkt diese Situation.

Durch unsere neuen Bodenhülse „Safety PRO“ gehört dies nun der Vergangenheit an.

Vorteile gegenüber anderen Bodenhülsen


- Grundkörper aus Aluminium Quadratprofil 150x150mm
- elastischer Hülsenkopf (gleichzeitig auch Pfostenmanschette)
- Kunststoff-Innenprofil mit einer oberen und unteren Auflagefläche von nur 3cm (kaum Reibung)
- bei Bedarf komplett auswechselbares Innenleben
- Bodenhülse kann für alle Profile von allen Herstellern produziert werden (z.B. Oval, Rund, Quadrat, Segelmast)



Es wird die Einstecktiefe verstellt, NICHT der Hülsenkopf wie bei anderen Produkten



Vorteil 1:
elastischer Safety Sicherheitskopf

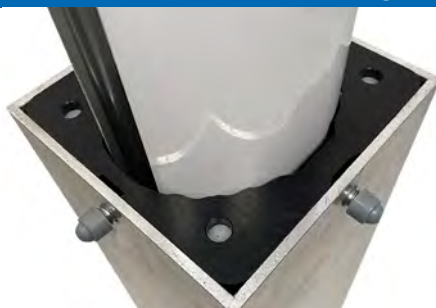

Vorteil 2:
Pfostenprofil Kunststoff geführt. Nur
3,00cm Auflagefläche




Vorteil 3:
gerade Versetzkante für den Einbau



Vorteil 4:
Auswechselbares Innenleben



Vorteil 5:
Optional mit Höhenverstellung (-1cm
bis +4cm)

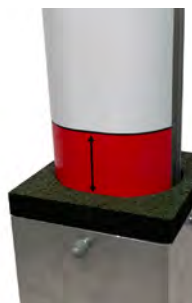

Vorteil 6:
Herstellung für alle Profile möglich (Abb.
80x80mm)



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bodenhülse „Safety Pro“

1110500	Bodenhülse „safety PRO“, Ovalprofil
1110510	Bodenhülse „safety PRO“, Ovalprofil, mit Höhenverstellung
1110512	Mehrpreis für Aussparung bei safety PRO Hülse für vertieften Bodenrahmen „High Class“

FUSSBALL ZUBEHÖR



Standardhülse
Spannstanze



Spezialhülse
Spannstanze



Standardbodenhülse



Standardbodenhülse mit Bitumen



Spezialbodenhülse



Safety Bodenhülse

Bodenhülsen

- komplett aus Aluminium
- Fußballhülse, Länge 50 cm, Einstecktiefe 40 cm
- Spannstangenhülse, Länge 45 cm, Einstecktiefe 35 cm
- Standardhülse mit Kunststoffdeckel
- Spezialhülse mit Aluminiumdeckel & Deckelkammer

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bodenhülsen Fußballtore

1110140	Standardbodenhülse, Fußball
1110150	Spezialbodenhülse, Fußball
1110155	Safety Bodenhülse Fußball
2001601	Mehrpreis Bitumenversiegelung

Bodenhülsen Spannstanzen für Competition I

1110160	Standardbodenhülse, Spannstanze
1110170	Spezialbodenhülse, Spannstanze
1110165	Safety Bodenhülse Spannstanze
2001601	Mehrpreis Bitumenversiegelung



Pfostenmanschette

- Schutz vor Verschmutzung (Naturrasen = Erde und Rasenabschnitt, Kunstrasen = Gummigranulat)
- bei Naturrasen kein direkter Anwuchs des Rasens
- Nachrüstung an allen Competition Toren möglich

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Pfostenmanschette

2001244	Pfostenmanschette
---------	-------------------

Netzversicherungsschiene

- aus Aluminium
- inkl. Schrauben
- Set immer für ein Rahmensystem



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Netzversicherungsschiene

2001248	Sicherungsschiene für Torrahmen 7,32 x 2,44 m
2001146	Sicherungsschiene für Torrahmen 5,00 x 2,00 m
2001048	Sicherungsschiene für Torrahmen 3,00 x 2,00 m
2001049	Sicherungsschiene für Bodenrahmen 7,32 x 2,00m

Zubehör für Torpfosten

Höhenverstellung für alle Wettkampftore

- exaktes Einstellen der Wettkampfhöhe von 2,44 m
- einfache Einstellung durch Kontermutter

Neigungsverstellung für „Competition I“ Tore

- Vorspannung des Torpfostens zum Spielfeld
- durch die Netzspannleine zur Spannstanze wird der Torpfosten exakt gerade gezogen
- kann auch zum Ausgleich bei falsch gesetzten Hülsen verwendet werden



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Torpfostenzubehör

2001256	Höhenverstellung für Torpfosten
2001257	Neigungsverstellung für „Competition I“ Tore

FUSSBALLZUBEHÖR

„KIPPSICHERUNG“



Safety first! Nach diesem Motto fertigen wir unsere Produkte:

Denn die DIN und GUV (Gemeinde-Unfall-Verbände) schreiben vor, dass Tore als eigenes Konstrukt kippsicher ausgeführt sein müssen. Deshalb empfehlen wir unser mobiles, kippsicheres Fussballtor Typ „All-in-one“ (siehe Seite 15). Dieses wird im Bodenrahmen ab Werk mit Stahl befüllt, um die Kippsicherheit zu gewährleisten. Ausserdem sind unsere „All-in-One“-Tore TÜV zertifiziert nach DIN 749. Ihre vorhandenen Tore sollen kippsicher werden? Kein Problem! Unsere Torgewichte Typ „Small“ und „Big“ können für jeden Bodenrahmen gefertigt werden.

Auflegegewichte bekommen seit Januar 2018 kein TÜV-Zertifikat mehr, da diese nicht dauerhaft am Tor angebracht sind.

WELCHE GEWICHTE WERDEN BENÖTIGT:

Um sicherzustellen, dass Ihre zukünftigen Torgewichte auch optimal passen und das Gegengewicht den Vorschriften entspricht, haben wir für Sie diese kleine Hilfe erstellt.

Schritt 1:

Bitte messen Sie die Grösse des Torrahmens. Nehmen Sie dafür bitte das innere Mass.


Schritt 2:

Bitte messen Sie die obere sowie die untere Auslage des Tores. Diese sind jeweils farblich in der Grafik gekennzeichnet. Hierfür setzen Sie an der Hinterkante des Torpfostens an und messen bis zum Netzbügel.

Schritt 3:

Der Bodenrahmen kann entweder rund, oval oder rechteckig sein. Messen Sie die Höhe und Breite des Bodenrahmens.

Diese Details müssen wir wissen, um für Sie das passende Torgewicht zu ermitteln.

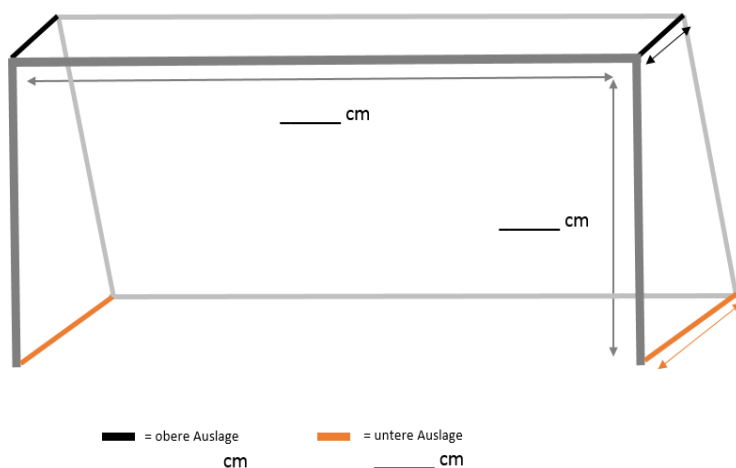

Benötigtes Gewicht nach DIN EN 748

7,32 x 2,44 m, mit 2,00 m Auslage = 100kg

7,32 x 2,44 m, mit 1,50 m Auslage = 170kg

5,00 x 2,00 m, mit 2,00 m Auslage = 100kg

5,00 x 2,00 m, mit 1,50 m Auslage = 125kg

5,00 x 2,00 m, mit 1,00 m Auslage = 200kg

FUSSBALLZUBEHÖR

„KIPPSICHERUNG“



Spiralanker

Spiralanker sind gegen Verrutschen der Tore. Die Kippsicherung ist abhängig von der Beschaffenheit des Bodens.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Spiralanker	
--------------------	--

4000047	Spiralanker (Set = 4Stk.)
---------	---------------------------

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Befestigungsanker	
--------------------------	--

60350	Anker aus verzinktem Stahl, mit Sicherheits-Stahlseil 2 Stück pro Tor, für Naturrasen (Set = 2 Stk.)
-------	---

Bodenhülsenadapter für Tore

- zur Kippsicherung der mobilen Tore
- zum Einbau in Standard- oder Spezialbodenhülsen
- zum einsetzen in das Tor und in die Bodenhülse
- **Vorteil:** Somit können Tore jederzeit frei platziert werden!



Adapter für Tore	
------------------	--


2001600	Torpfostenadapter für 120/100 mm Hülsen
2001602	Torpfostenadapter für 115/100 mm Hülsen
2001607	Torpfostenadapter für 80/80 mm Hülsen

Klemmbodenhülse für mobile Tore

neuartige Klemmbodenhülse zur Sicherung freistehender Fussballtore



- aus Aluminium
- Klemmeinheit kann komplett im Boden eingelassen werden
- Klemmbodenhülse ist während der Klemmung verschlossen
- es wird kein zusätzliches Werkzeug zur Klemmung benötigt
- mit Edelstahl Gewindespindel
- Verklebung über Rändelmutter
- Klemmung für Profile bis 12cm
- Klemmhebel bis zu 7cm in Längsrichtung verschiebbar
- Deckel beschichtbar mit Kunststoff / Auslegen mit Kunstrasen

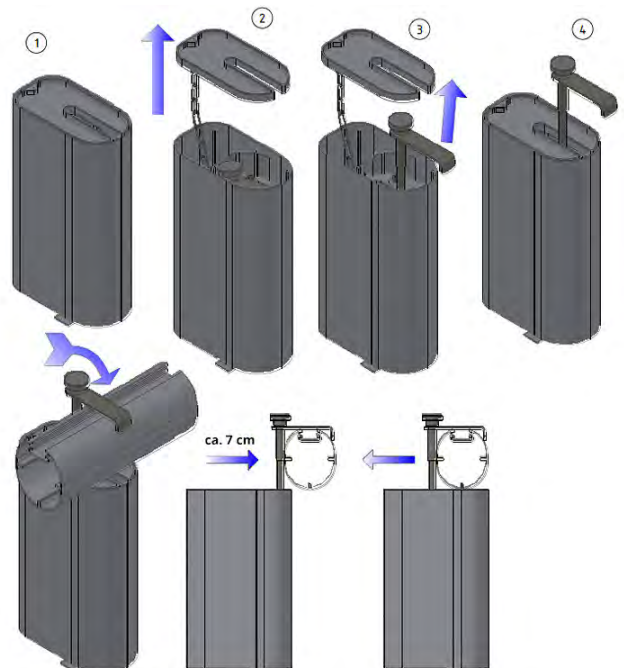

Klemmbodenhülse	
-----------------	--

1110200	Klemmbodenhülse
---------	-----------------

FUSSBALLZUBEHÖR

„GEWICHTE“



Nachrüstgewicht „Big“

- mit grossen, ausgeschäumten Rädern
- Gewicht 125 kg
- nachrüstbar an allen Bodenrahmen
- Betongewichte ab Werk inklusive
- wird fest mit dem Bodenrahmen verschraubt

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Nachrüstgewicht „Big“	
2014016	Nachrüstgewicht „Big“, ausgeschäumte Räder, verfahrbar nach hinten
2014017	Nachrüstgewicht „Big“, ausgeschäumte Räder, seitlich verfahrbar

2014016	Nachrüstgewicht „Big“, ausgeschäumte Räder, verfahrbar nach hinten
2014017	Nachrüstgewicht „Big“, ausgeschäumte Räder, seitlich verfahrbar



Auflegegewicht „Small“

- Gewicht zum Auflegen auf den Bodenrahmen
- mit Sand befüllbar, Gesamtgewicht ca. 70 kg
- nachrüstbar an allen Bodenrahmen

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Auflegegewicht „Small“	
2014012	Auflegegewicht (nur bei Kunstrasen / Hartplatz einsetzbar)

2014012	Auflegegewicht (nur bei Kunstrasen / Hartplatz einsetzbar)
---------	---



Transport- und Gewichtswagen „All In One“

- massiver Kombi-Torwagen für vollverschweisste Trainingstore oder Jugendtore
- Breite entspricht der Torlänge
- mit 4 Polyamid-Lenkrollen, davon 2 Rollen mit Arretierung
- Konstruktion fixiert den Bodenrahmen zur Kippsicherung
- Tor kann einfach durch Kippen auf den Wagen gestellt werden
- Fixierung der Aufstell- und Transportposition mit einem Bolzen

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Transport- und Gewichtswagen „all in one“	
2014020	Transport- & Gewichtswagen für Trainingstore 7,32 m
2014025	Transport- & Gewichtswagen für Trainingstore 5,00 m
2014030	Mehrpreis für luftbereifte Lenkrollen

2014020	Transport- & Gewichtswagen für Trainingstore 7,32 m
2014025	Transport- & Gewichtswagen für Trainingstore 5,00 m
2014030	Mehrpreis für luftbereifte Lenkrollen



Nachrüstgewicht „Small“

- mit grossen Rädern
- Einzelgewicht à 65 kg
- TÜV geprüft



Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Nachrüstgewicht „Small“	
2014610	Nachrüstgewicht „Small“, Polyamidräder (nur bei Kunstrasen / Hartplatz einsetzbar)
2014014	Nachrüstgewicht „Small“, ausgeschäumte Räder

2014610	Nachrüstgewicht „Small“, Polyamidräder (nur bei Kunstrasen / Hartplatz einsetzbar)
2014014	Nachrüstgewicht „Small“, ausgeschäumte Räder

TOR-TRANSPORTWÄGEN



Transportwagen mit grossen Rädern

Transportwagen „Basic“, für vollverschweisste Tore

- Transportwagen mit vertiefter Aufnahme
- vier Lenkrollen (klein oder gross)
- es werden zwei Stück pro Tor benötigt
- ideal für unbeschwerte Tore



Transportwagen mit kleinen Rädern

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Transportwagen „Basic“	
2014002	Transportwagen „Basic“ mit kleinen Lenkrollen
2014009	Transportwagen „Basic“ mit grossen Lenkrollen



Transportwagen „Herkules“, für beschwerte Tore

- Set mit 2 Stk. Transportwagen
- mit grossen, ausgeschäumten Rädern
- Schwenkräder mit Bolzen arretierbar
- Kniehebel kann als Deichsel für Zugfahrzeug verwendet werden



Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Transportwagen „Herkules“	
2014001	Transportwagen „Herkules“ für Trainingstor
2014004	Transportwagen „Herkules“ für Jugendtor
2014003	Kniehebel für Transportwagen „Herkules“

TOR-TRANSPORTWÄGEN



Transportwagen „Professional“ im Tor

Transportwagen „Professional“

- Tortransport- und Aushebewagen für Wettkampftore
- Toraufnahmen können über Zahnstangen nach oben gekurbelt werden
- Wagen komplett aus Aluminium
- vier grosse schwenkbare Räder mit Bandagenrädern
- mit Anschlag für Torpfosten
- Gurtfixierung beim Transport



Transportwagen „Professional“

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2014011	Tor Transportwagen „Professional“



Transportwagen und Lagerplattform Wettkampftore

- Grösse 7,80 x 1,60 m
- zur Aufnahme von 1 Paar steckbaren 7,32 m Toren
- inkl. Mittelablage für Spannstangen, Netze, etc.
- beidseitig mit Zugöse und Deichsel
- 4 Stk. arretierbare Kipphülsen
- grosse Luftbereifung



Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2014005	Torwagen für „Competition“ Tore

ANZEIGETAFELN FÜR SPIELSTÄNDE



Anzeigetafeln

- Sichtwinkel 160°
- Anzeige mit SMD Dioden, hohe Helligkeit
- Uhrzeitanzeige oder Chronometer mit 4 Zahlen
- Bedienpult mit Transportkoffer

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Anzeigetafeln

	Ziffernhöhe	Spielstand	B/H/T cm	Sichtweite
452FRB	25 cm	0 bis 99	180/100/11	120 m
452FRA	30 cm	0 bis 99	190/115/11	160 m
452FRC	46 cm	0 bis 99	250/180/11	200 m

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Anzeigetafeln mit Werbeplatten für Werbekleber

	Ziffernhöhe	Spielstand	B/H/T cm	Sichtweite
452FRB PUB	25 cm	0 bis 99	180/100/11	120 m
452FRA PUB	30 cm	0 bis 99	190/115/11	160 m
452FRC PUB	46 cm	0 bis 99	250/180/11	200 m

Standpfosten für Anzeigetafeln

- aus Stahl
- verzinkt
- maximale Höhe über Boden: 6,00 m

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Standpfosten für Anzeigetafeln

452YF	Ständerkonstruktion Typ Y
452YD	Ständerkonstruktion Typ Y, drehbar
452HF	Ständerkonstruktion Typ H, mit 2 HPE-Träger



SPORTPLATZZUBEHÖR

„ECKFAHNEN“

Eckfahnenstange

- Eckfahnenstange Durchmesser 50 mm
- aus unfallverhütendem Material
- gemäss FIFA-Reglements
- mit oder ohne Kippgelenk
- Farben weiss und gelb

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Eckfahnenstange

4030101	Eckfahnenstange starr, weiss
4030102	Eckfahnenstange starr, gelb
4030121	Eckfahnenstange kippbar, weiss
4030122	Eckfahnenstange kippbar, gelb



Eckfahnenstange gelb kippbar



Eckfahnenstange weiss starr


Eckfahnentücher

- Eckfahne aus Polyester-Gewebe
- Wind-, Wasser-, Licht- und UV Fest
- für Eckfahnenstange Ø 50mm
- Grösse 45 x 45 cm zzgl. Saum
- verschiedene Farben
- Fahnentuch mit Vereinslogo (einseitig)
- hochwertiger 4c Digitaldruck auf Anfrage


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Eckfahnentücher

4030401	Eckfahnentuch, Farbe: neongelb
4030402	Eckfahnentuch, Farbe: neonorange
4030451	Eckfahnentuch Schachbrettmuster gelb/orange
4030452	Eckfahnentuch mit Vereinslogo, Logo aufgedruckt
4030454	Eckfahnentuch mit Vereinslogo, Logo eingedampft
4030453	Eckfahnentuch, zweifarbig



Neongelb



Schachbrett



zweifarbig



hochwertiger Druck

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Eckfahnenhülsen und Zubehör

1110495	Eckfahnen „Safety“ Bodenhülse inkl. Wendeeinsatz
1110490	Aluminium Spezialhülse inkl. Reduziereinsatz
1110491	Aluminium Standardhülse inkl. Reduziereinsatz
4011050	Schnappdeckelhülse aus Kunststoff
4030205	Eckfahnenhalteclip
4011051	Eckfahneneinsatz, Reduzierung von 60 auf 50 mm
4011052	mobiler Standfuss für 50mm Stangen
4030125	Aufpreis für integrierten Aushebehaken (ACHTUNG! Nur bei kippbaren Eckfahnenstangen)



„Safety“ Bodenhülse



Schnappdeckelhülse



Eckfahnenhalteclip



Eckfahnen Standfuss

Linienrichterfahnenstange

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Linienrichterfahnenstange (2 Flaggen inkl. Tasche)

4030312	Linienrichterfahnenstange
---------	---------------------------



SPORTPLATZZUBEHÖR

Rasensprenger

- robustes Fahrgestell, feuerverzinkt, 3 luftbereifte Räder
- 100 m Qualitätsschlauch 1 1/4" mit Gewebeeinlage
- 100 m Zugseil mit Befestigungspflock
- stufenlos einstellbare Fahrgeschwindigkeit
- automatische Endabschaltung
- berechnete Flächenbreite 28 - 44 m
- Laufgeschwindigkeit 10 - 25 m/Std.
- Benötigter Druck 4 bis 8 bar
- Wasserverbrauch 3,8 - 8,5 m³/h

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Grossflächenregner

4121030 Grossflächenregner



Sportplatz-Einmesshilfe „Simple“

Das Set beinhaltet:

- 25 Stk. Markierbüschel der gleichen Farbe
- inkl. drei verschiedenen Einsetzwerkzeugen
- Rohr mit Sicherheitskappe, um die Markierbüschel in den Boden zu schlagen
- T-Griff zum manuellen Einsetzen/Herausnehmen der Markierbüschel
- Einsatz für handelsüblichen Akkuschrauber zum einsetzen/Herausnehmen der Markierbüschel
- leicht verständliche Anleitung



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sportplatz Einmesshilfe „Simple“

4121006 Plifix - weiss
4121008 Plifix - rot

Markierschablone

- Markierung von:
 - Elfmeterpunkt (Durchmesser 23 cm)
 - Eck-Viertelkreis Radius 100 cm, Breite 120 cm
 - Aussparung zur Nachziehung der Torlinie am Pfosten

- Schablone aus massiver HPL Platte (8 mm)
- angeschraubter Rahmen für Eckfahnenradius an der Unterseite zum besseren Farbverlauf
- zwei Aluminium-Griffe
- Gesamtgrösse ca. 110 x 110 cm

Alternative:

- Markierschablone aus Stahl
- klappbar

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Markierschablone

1001980 Markierschablone aus HPL mit Aluminiumgriffen
1001981 Markierschablone klappbar



Toraushebegerät für „Competition Tore“

- aus Aluminium
- passend für ovale Torpfosten
- angeschweisste Handgriffe
- aufklappbar



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Toraushebegerät

2001610 Torausheber

SPORTPLATZZUBEHÖR


Netzhaken

- Netzhaken zur Netzbefestigung
- UV-stabilisierter Kunststoff


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Netzhaken

1001000	Netzhaken Einzelhaken
1001020	Netzhaken Doppelhaken
1001001	Netzhaken Typ 2 (für 8 mm Nut)
1001002	Netzhaken Typ 2 (für 10 mm Nut)
1001003	Netzhaken Typ 3
1001004	Netzhaken Typ 4
1001005	Netzhaken Typ 5
1001006	Netzhaken Typ 6
1001007	Netzhaken Typ 7
1001008	Netzhaken Typ 8
1001009	Netzhaken Typ 9



Einzelhaken



Doppelhaken




Typ 2



Typ 3



Typ 4




Typ 5



Typ 6



Typ 7



Typ 8



Typ 9

Hakenschraube mit Nutenstein

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hakenschraube mit Nutenstein

1001010	Hakenschraube mit Nutenstein
---------	------------------------------



Hinweis:
Hakenschrauben sind
nach aktuellen Vor-
schriften nicht mehr
zulässig


Aufhängekonsolen

- inkl. Gegenplatte
- komplett aus Aluminium
- Innenaufgabe mit Teflonband

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Aufhängekonsolen für Fussballtore

2607015	Aufhängekonsole
---------	-----------------

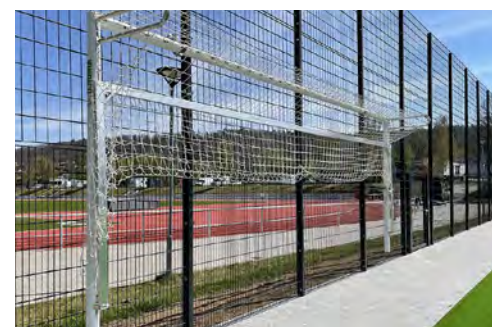

Schutzpolster Flutlichtmasten

- Standardhöhe 200 cm
- Flutlichtmast Ø: 30 cm (Standard)
- Polsterstärke: 10 cm (Standard), Polstergesamt Ø 50 cm
- Farbe nach Wunsch
- Grösse kann individuell angepasst werden (auf Anfrage)

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schutzpolster Flutlichtmasten

4321010	Schutzpolster Flutlichtmasten Standardmass
---------	--



TRAININGSZUBEHÖR „FREISTOSSMAUER“



Freistossmauer „Strong“

- fahrbar und komplett aus Aluminium
- ausgeschäumte Räder (2x starr / 2x schwenkbar)
- angeschweisste Griffe
- im unteren Bereich mit Ballöffnung
- Grösse: ca. (L) 2,60 x (H) 2,25 m (andere Masse möglich!)

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2003030	Freistossmauer „Strong“

2003030 Freistossmauer „Strong“



Freistossmauer „Champion“

- fahrbar mit Deichsel
- im unteren Bereich mit Ballöffnung
- Köpfe abklappbar und drehbar
- Rahmen komplett aus Aluminium
- Körper und Köpfe aus HPL-Platten
- Beschichtung in Wunschfarbe und mit Logo möglich
- ausgeschäumte Räder
- Grösse: ca. (L) 2,75 x (H) 2,30 m (andere Masse möglich!)


Art.-Nr.	Produktbeschreibung
2003031	Freistossmauer „Champion“

2003031 Freistossmauer „Champion“

TRAININGSZUBEHÖR

Kopfballpendel einseitig

- Aluminium-Oval-Standrohr
- Auslage einseitig 165 cm
- inkl. Haspel, Pendelseil und Gewicht
- zum Einbetonieren oder in Hülsen stehend
- Höhe 500 cm (Auslage 250 cm)

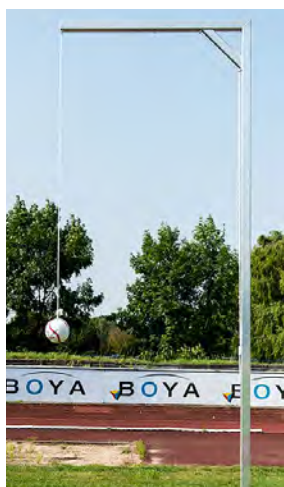

Kopfballpendel zweiseitig

- Aluminium-Oval-Standrohr
- Auslage beidseitig 250 cm
- Höhe 600 cm
- inkl. Haspel, Pendelseil und Gewicht
- zum Einbetonieren oder in Hülsen stehend



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kopfballpendel

2015001 einseitig inkl. Pendelball

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kopfballpendel

2015002 zweiseitig inkl. Pendelball

Trainingsdummy „Air Body“

- hochfeste Folie
- spezielle Schweissnahttechnik, dadurch höhere Reissfestigkeit
- Gewebeverstärkter Fuss, extrem belastbar
- Tank kann mit Sand, Kiesel, oder Wasser befüllt werden
- schneller Auf- und Abbau durch spezielle Ventiltechnik (innerhalb 30s)
- Figuren nachträglich erhöhbar (2,11 m & 2,31 m)

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Trainingsdummy „Air Body“

4007009 Trainingsdummy „185“, Höhe 1,91 m

4007010 Trainingsdummy „Junior“, Höhe 1,56 m



Wir haben ein weites Spektrum an

TRAININGSHILFEN

- Freistossmauern
- Rebounder
- Kegel
- Koordinationsleiter
- Slalomstangen
- Markierhütchen

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot!



FUSSBALLZUBEHÖR „NETZE“

Tornetze für Fussballtore


- Tornetze in allen Grössen erhältlich
- in 3 / 4 / 5 mm Stärke (Standard: 4 mm)
- alle Farben / mehrfarbig möglich
- alle Auslagen / Grössen lieferbar
- Sondergrössen auf Anfrage
- auf Wunsch mit Vereinslogo
- Tornetze aus Polypropylen hochfest

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Fussballtornetz

732 x 244 cm, obere und untere Auslage 200 cm

- | | |
|---------|--|
| 60112 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm grün |
| 60113 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm weiss |
| 60113P | Polypropylen, knotenlos, 5 mm, MW 12x12 cm weiss |
| 60145-1 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm grün-weiss |
| 60145-2 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm blau-weiss |
| 60145-3 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm rot-weiss |
| 60145-4 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm blau-gelb |
| 60145-5 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm schwarz-weiss |
| 60145-7 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm schwarz-gelb |
| 60145-6 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm schwarz-rot |




Art.-Nr. Produktbeschreibung

Fussballtornetz

732 x 244 cm, Auslage oben 80 cm / unten 200 cm

- | | |
|---------|--|
| 60120 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm grün |
| 60121 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm weiss |
| 60120P | Polypropylen, knotenlos, 5 mm, MW 12x12 cm grün |
| 60121P | Polypropylen, knotenlos, 5 mm, MW 12x12 cm weiss |
| 60123-1 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm grün-weiss |
| 60123-2 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm blau-weiss |
| 60123-3 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm rot-weiss |
| 60123-7 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm schwarz-weiss |
| 60123-6 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm schwarz-gelb |
| 60123-5 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm blau-gelb |
| 60123-4 | Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm schwarz-rot |




Art.-Nr. Produktbeschreibung

Fussballtornetz

für 7,32 x 2,44 m Torrahmen, Auslage 80/150 cm

- | | |
|---------|---|
| 4715302 | Auslage 80/150 cm, 3 mm, Farbe: grün |
| 4715401 | Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: weiss |
| 4715402 | Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: grün |
| 4715412 | Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiss |
| 4715413 | Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiss |
| 4715414 | Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiss |
| 4715415 | Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiss |
| 4715436 | Auslage 80/150 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / gelb |




Art.-Nr. Produktbeschreibung

Jugendfussballtornetz


für 5,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/200 cm

- | | |
|---------|---|
| 4520302 | Auslage 80/200 cm, 3 mm, Farbe: grün |
| 4520401 | Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: weiss |
| 4520402 | Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: grün |
| 4520412 | Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiss |
| 4520413 | Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiss |
| 4520414 | Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiss |
| 4520415 | Auslage 80/200 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiss |




Art.-Nr. Produktbeschreibung**Jugendfussballtornetz
für 5,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/150 cm**


- 60180 Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm grün
 60181 Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm weiss
 60180P Polypropylen, knotenlos, 5 mm, MW 12x12 cm grün
 60182-1 Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm grün-weiss
 60182-2 Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm blau-weiss
 60182-3 Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm rot-weiss
 60182-4 Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm schwarz-weiss
 60182-5 Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm schwarz-gelb
 60182-6 Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm blau-gelb
 60182-7 Polypropylen, knotenlos, 4 mm, MW 12x12 cm schwarz-rot

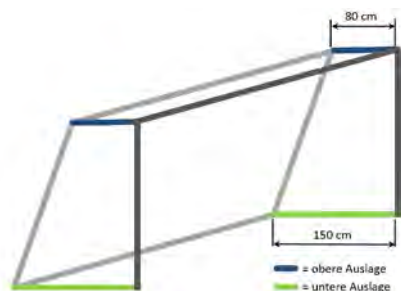**Art.-Nr. Produktbeschreibung****Jugendfussballtornetz
für 5,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/100 cm**

- 4510302 Auslage 80/100 cm, 3 mm, Farbe: grün
 4510401 Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: weiss
 4510402 Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün
 4510412 Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün / weiss
 4510413 Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: schwarz / weiss
 4510414 Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: blau / weiss
 4510415 Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: rot / weiss

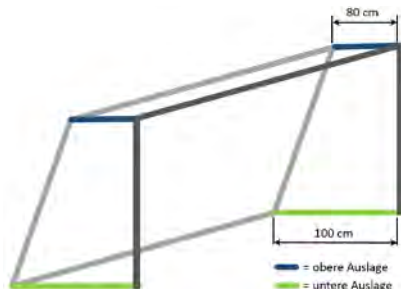**Art.-Nr. Produktbeschreibung****Handball / Bolzplatz Netz
für 3,00 x 2,00 m Torrahmen, Auslage 80/100 cm**

- 4310302 Auslage 80/100 cm, 3 mm, Farbe: grün
 4310402 Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün
 4310401 Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: weiss

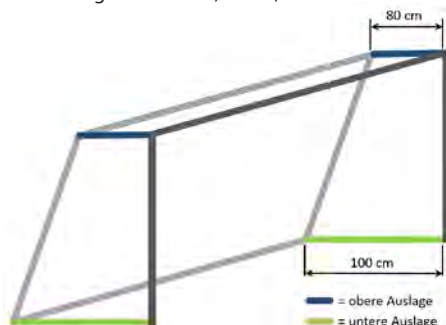**Kameraoptimiertes Tornetz**

Die weisse Seite in Richtung Spielfeld stellt eine klare Kontur für die Spieler dar, die schwarze Seite in Richtung Zuschauer-ränge ermöglicht eine optimale Durchsicht für die Zuschauer bzw. Kamera.

**Art.-Nr. Produktbeschreibung****Kameraoptimiertes Tornetz**

- 4310133 Fussballtornetz 7,32 x 2,44 m
 Auslage 200/200 cm, Wabenförmig
 4301088 Handballtornetz 3,00 x 2,00 m
 Auslage 80/100 cm, Wabenförmig

bedruckte Fussball Tornetze mit Vereinslogo

Bei bedruckten Tornetzen muss die Maschenweite mindestens 60x60mm betragen, damit ein gutes Ergebnis in Sichtbarkeit etc. erreicht wird.

Je enger die Maschenweite ist, desto besser nimmt das Auge das Logo war.

Bevor das Netz in den Druck geht, senden wir Ihnen vorab einen Korrekturabzug zur Druckfreigabe zu.

**Art.-Nr. Produktbeschreibung****bedrucktes Tornetz**

- 4310001 Mehrpreis für Druckkosten mit Vereinslogo

SPORTPLATZ BARRIEREN



Abb. Aluminium Barriere




Abb. Barriere anthrazit Pulverbeschichtet



90° Bogen



T-Verbinder

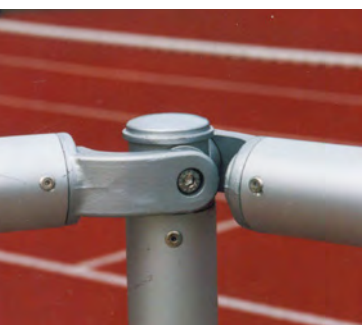

Doppelgelenk



Einschubrohr

Barriere aus Aluminium:

Der Handlauf und die Standpfosten werden aus 60x2,5mm Aluminiumprofil gefertigt. Die Länge des Handlaufs beträgt 2,50 Meter, so dass alle 2,50 Meter ein Standpfosten gesetzt werden muss. Die Standpfosten haben eine Länge von 1,50 Meter. Die Höhe nach dem Einbau beträgt 1,10 Meter. Im Lieferumfang sind Standpfosten, Handlauf, T-Verbinder sowie Blindnieten enthalten.

- Barriere aus Aluminium eloxiert
- Einbauhöhe 1,50m
- Sichthöhe 1,10m
- 60mm Pfosten und Handlauf
- Pfostenabstand 2,50m
- inkl. aussenliegenden Aluminium T-Verbindern

Barriere aus Stahl:

Der Handlauf und die Standpfosten sind aus 60x2,0 mm Stahlrohr und feuerverzinkt. Die Länge des Handlaufs beträgt 2,50 Meter, so dass alle 2,50 Meter ein Standpfosten gesetzt werden muss. Die Standpfosten haben eine Länge von 1,50 Meter. Die Höhe nach dem Einbau beträgt 1,10 Meter. Im Lieferumfang sind Standpfosten, Handlauf, T-Verbinder sowie Blindnieten enthalten.

- Barriere aus Stahl feuerverzinkt
- Einbauhöhe 1,50m
- Sichthöhe 1,10m
- 60mm Pfosten und Handlauf
- Pfostenabstand 2,50m
- inkl. aussenliegenden Aluminium T-Verbindern

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Barriere

1160000	Aluminium Barriere, komplett je lfm
1160005	Stahl Barriere, komplett je lfm (50m Mindestabnahme)
2607016	Aufpreis für Barriere pulverbeschichtet in RAL

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zubehör

1160100	90° Bogen für Barriere
1160101	T-Verbinder
4901306	Doppelgelenkstück
1160001	Handlauf für Barriere, Länge 2,5 m
1160002	Standpfosten für Barriere, Länge 1,5 m
2160102	Einschubrohr 3,00 m, mit Griff

BARRIEREN WERBEBANDENHALTERUNG


Bandenwerbe-Elemente für vorhandene Barriere

- zur endlosen Montage in jeder Länge
- Höhe der Werbebänder 75 cm (Sichtbare Fläche ca. 70 cm)
- Befestigungssatz mit Schellen für Ø 60 mm und Verschraubungsmaterial
- besonders robust und langlebig
- geeignet für 24 mm dicke Elemente
- oben / unten eingefasst mit Werbebänderhandlauf aus Aluminium
- inkl. Befestigungssatz
- komplett aus Aluminium und Edelstahl für vorhandene Barriere
- ausschliesslich korrosionsbeständige Teile
- besonders geräuscharm durch spezielles Klemmsystem

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Werbänderhalterung für vorhanden Barriere

4901360 Werbebänderhalterung für vorhandene Barriere

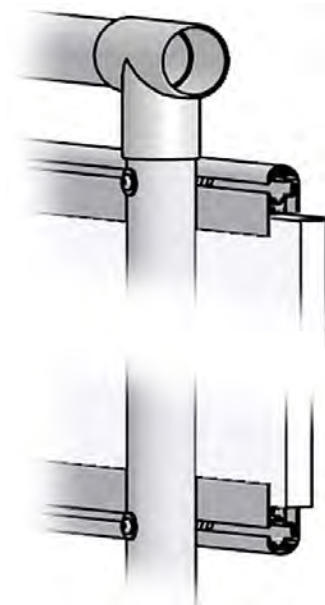

Bandenwerbe-Elemente mit Standrohren

- besonders robust und langlebig
- oben und unten eingefasst mit Werbebänderprofil aus Aluminium
- besonders geräuscharm durch spezielle Form des Profils
- Stützrohr aus Aluminiumrundrohr Ø 60 mm mit KU-Kappen, ca. 1,00 m über Boden, Abstand 2,5 m
- inkl. Befestigungssatz mit Schellen und Verschraubungsmaterial
- Werbebänder komplett eingefasst mit Endstücken aus Werbebänderprofil
- die Platten liegen frei im Profil und können sich ausdehnen
- keine Verformung der Werbebänder
- schlagzäh und wetterfest
- stabil, langlebig, formbeständig und physiologisch unbedenklich

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Werbänderhalterung inkl. Standrohren

4901350 Werbebänderhalterung mit Standrohren und Hartschaumplatte



Werbänderhalterung „easy“

- Halter aus Aluminium blank
- beidseitige massive Gummidichtlippe
- Werbetafelstärke zwischen 6-8 mm möglich
- U-Verbinder zwischen den Schienen
- sehr leise, da Werbetafel ringsum gummigelagert

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Werbänderhalterung „easy“

4138401 Werbebänderhalterung „easy“, je 1fm
4138405 PVC Hartschaumplatte, Höhe 90cm, 8mm stark

Fester Sitz und Schutz gegen Verschmutzung.



Abb. obere Schiene mit Gummidichtung

Abb. untere Schiene mit Gummidichtung




Ballfanganlagen

Unsere Ballfanganlagen werden nach Ihren Anforderungen konstituiert und hergestellt (bei Aluminium max. 8m, bei Stahl bis 10m)

- Ballfanganlagen in allen Längen möglich
- Anlagen mit Quertraversen oder Schrägstützen
- Pfosten aus Aluminium oder Stahl möglich
- Höhen bis 10 m
- auf Wunsch mit Durchgangstür
- Stabgittermatten im unteren Bereich möglich
- Netze in verschiedenen Farben und Maschenweiten

Wir fertigen Ihren Ballfang auch nach Ihren Wunschmassen!

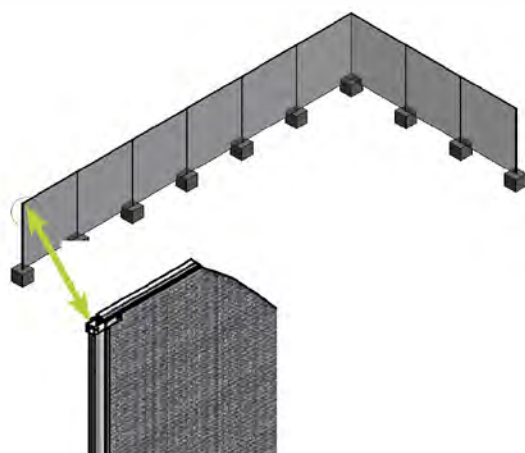


Ballfang mit Quertraversen

Standardpfostenabstand = 5,00 m

Fundamentgrösse bis 4,50m = 60 x 60 x 55 cm

Fundamentgrösse ab 4,50m = 80 x 80 x 75 cm

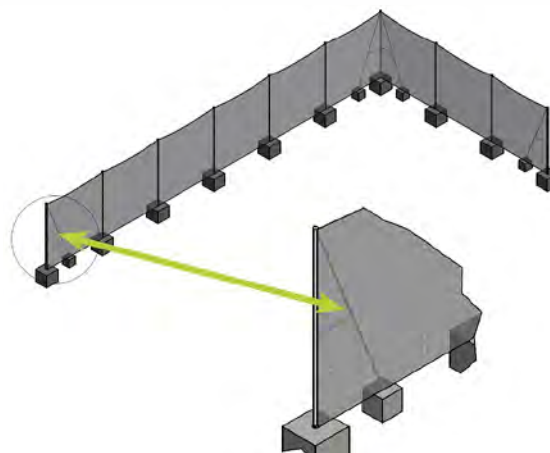

Ballfang mit Schrägstütze

Standardpfostenabstand = 5,00 m




Fundamentgrösse bis 4,50m = 60 x 60 x 55 cm

Fundamentgrösse ab 4,50m = 80 x 80 x 75 cm



SILIDUR-TIPP

Zur erhöhten Stabilität empfehlen wir Quertraversen zwischen jedem Pfostenpaar. Das erhöht die Steifigkeit der Anlage und macht sie optisch ansprechender!

Höhe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stahl	Stahl
	Ø 60 x 5 mm	80x80x2,5 mm	120x100x2,5 mm	120x100x4/6 mm	100x100x3 mm	150x150x3 mm
	Einstecktiefe: 35cm	Einstecktiefe: 25 cm	Einstecktiefe: 40 cm	Einstecktiefe: 40 cm	Einstecktiefe: 60 cm	Einstecktiefe: 60 cm
	mit angeschweis- ten Ösen / Haken	mit Nut für Netzkaken je 3 Stk./lfm inkl.	mit Nut für Netzkaken je 3 Stk./lfm inkl.	mit angeschweis- ten Ösen / Haken	mit angeschweis- ten Ösen / Haken	mit angeschweis- ten Ösen / Haken
						

3,00 m	Art. 2606030	Art. 2608030	Art. 2601030	Art. 2601230	Art. 2601430	Art. 2601530
3,50 m	Art. 2606035	Art. 2608035	Art. 2601035	Art. 2601235	Art. 2601435	Art. 2601535
4,00 m	Art. 2606040	Art. 2608040	Art. 2601040	Art. 2601240	Art. 2601440	Art. 2601540
4,50 m	Art. 2606045	Art. 2608045	Art. 2601045	Art. 2601245	Art. 2601445	Art. 2601545
5,00 m	Art. 2606050	Art. 2608050	Art. 2601050	Art. 2601250	Art. 2601450	Art. 2601550
5,50 m			Art. 2601055	Art. 2601255	Art. 2601455	Art. 2601555
6,00 m			Art. 2601060	Art. 2601260	Art. 2601460	Art. 2601560
6,50 m			Art. 2601065	Art. 2601265	Art. 2601465	Art. 2601565
7,00 m				Art. 2601270	Art. 2601470	Art. 2601570
7,50 m				Art. 2601275		Art. 2601575
8,00 m				Art. 2601280		Art. 2601580
8,50 m						Art. 2601585
9,00 m						Art. 2601590
9,50 m						Art. 2601595
10,00 m						Art. 2601510




Hülsen und Pfostenzubehör

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Hülsen und Pfostenzubehör	
2607001	Quertraverse, Standardlänge 5,00 m, aus Aluminium inkl. Kunststoffnetzaken
2607002	Quertraverse, Standardlänge 5,00 m, aus Aluminium, mit angeschweissten Netzhaken
2607003	Aufpreis U-Aufnahme für Quertraverse Aluminiumpfosten
2607004	Aufpreis U-Aufnahme für Quertraverse Aluminiumpfosten Eckausführung



BALLFANGANLAGENZUBEHÖR

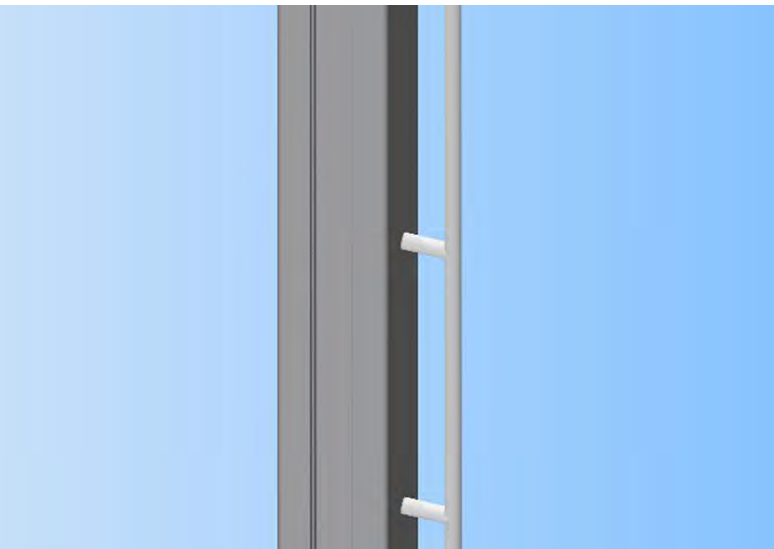

angeschweisste Reeling

Schrägstütze / Reeling

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schrägstütze

2607005	Schrägstütze aus Aluminium inkl. Horizontalstrebe und Hülsenadapter
2607006	Mehrpreis angeschweisste Reeling Ø 10mm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Innenverstärkung

2607007	Mehrpreis Innenverstärkung mit Stahl, Höhe 2,00 m für 120 x 100 oder 80 x 80 mm
2607008	Mehrpreis Innenverstärkung mit Stahl, Höhe 2,00 m für 120 x 100 mm, Stärke 4/6 mm Profil



Zugangstür

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zugangstür

2607009	Zugangstür aus Aluminium, vollverschweisst, zur Verbindung mit einem Standpfosten
2607010	Zugangstür aus Stahl, 203 x 100 cm, Rahmen links und rechts Füllung aus Doppelstabmatten 8/8/6 mm inkl. Abdeckleisten für Doppelstabmattenanschluss, inkl. Einsteckschloss

Ballfangpfosten pulverbeschichtet

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Pulverbeschichtung

2607011	Ballfangpfosten pulverbeschichtet in RAL - Farbe als Zulage
---------	---

Standardhülsen

Art.-Nr. Produktbeschreibung



Bodenhülsen

1110160	Standardhülse Ø 60 mm, Einstecktiefe 350 mm
1110140	Standardhülse 120/100 mm, Einstecktiefe 400 mm
1070070	Standardhülse 80/80 mm, Einstecktiefe 250 mm
4050058	Stahlpfostenhülse 100 x 100 mm, Einstecktiefe 600 mm
4050059	Stahlpfostenhülse 150 x 150 mm, Einstecktiefe 600 mm



BALLFANGANLAGEN „NETZE“

Ballfangnetze aus
Polypropylen,
knotenlose Aus-
führung



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Ø 3 mm, MW 45

4045301	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 45, Farbe: weiss
4045302	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 45, Farbe: grün
4045303	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 45, Farbe: schwarz

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Ø 4 mm, MW 45

4045401	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 45, Farbe: weiss
4045402	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 45, Farbe: grün
4045403	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 45, Farbe: schwarz

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Ø 3 mm, MW 100

4100301	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 100, Farbe: weiss
4100302	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 100, Farbe: grün
4100303	Ballfangnetz, Ø 3 mm, MW 100, Farbe: schwarz

Art.-Nr. Produktbeschreibung


Ø 4 mm, MW 100

4100401	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 100, Farbe: weiss
4100402	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 100, Farbe: grün
4100403	Ballfangnetz, Ø 4 mm, MW 100, Farbe: schwarz

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Doppelstabgittermatten

2607012	Stabgittermatten 2,50 m lang, 2,00 m hoch, MW 50/200 mm, 8/6/8 mm
2607022	Stabgittermatten 2,50 m lang, 1,00 m hoch, MW 50/200 mm, 8/6/8 mm
2607014	Zwischenpfosten für Doppelstabmatten aus Stahl, Höhe 2,00 m
2607013	Zwischenpfosten für Doppelstabmatten aus Aluminium, Höhe 200 cm Profil 80x80 mm, inkl. Abdeckleiste, Schrauben und Alu-Abdeckkappe

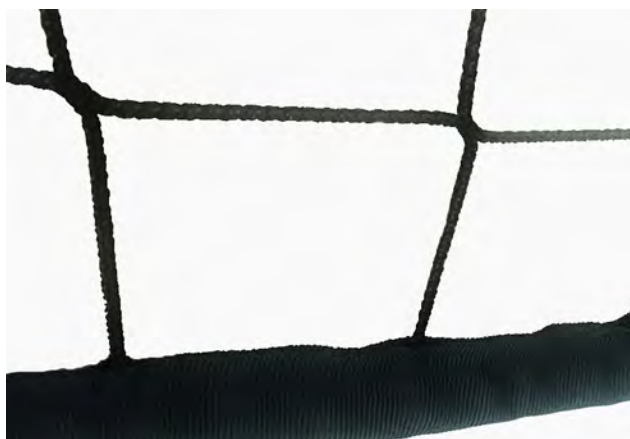

Es können im
unteren Teil auch
Stabgittermatten
montiert werden



Zuschlag für Beschwerung der Netze durch eine Bleischnur

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beschwerung

4050050	Bleischnur mit Gurtband am Netz befestigt, 200 g
4050051	Bleischnur mit Gurtband am Netz befestigt, 400 g
4050052	Bleischnur mit Gurtband am Netz befestigt, 600 g

BALLFANGANLAGENZUBEHÖR



Verwenden Sie
Stahlseile mit PVC-
Ummantelung, um
ein Durchscheuern zu
vermeiden!

Spannschloss
Art. # 4050056



Stahlseil Ø 4/5 mm
Art. # 4050045



Karabinerhaken
Art. # 4050055




Nylonring
Art. # 4050057



Seilkausche
Art. # 4050054



Seilklemme
Art. # 4050053

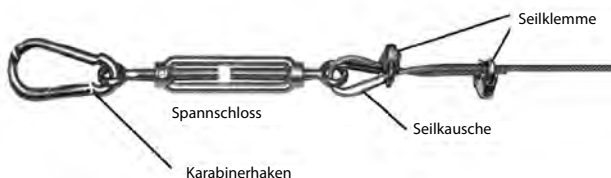

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spannseilzubehör

4050056	Spannschloss
4050055	Karabinerhaken für Ösen
4050054	Seilkausche
4050053	Seilklemme für 4 mm Seil
4050057	offene Nylonringe zum Aufhängen der Netze (3 Stück je lfdm. erforderlich)
4050045	Stahldrahtseil, verzinkt 4 mm stark, PVC ummantelt

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spannseil

4050044	Spannseilset für 4mm Stahlseil, bestehend aus:
	• 1 stk. Spannschloss
	• 2 stk. Seilkausche
	• 2 stk. Karabinerhaken
	• 4 stk. Seilklemme



BALLFANGANLAGEN „STADION“

Ballfanganlagen „Stadion“

Ballfangnetze für grosse Stadien sind immer den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Befestigung der Netze kann mit Ballfangpfosten erfolgen oder abhängig vom Stadionsdach. Die passende Lösung wird immer individuell für das Stadion konstruiert. Ebenfalls erfüllen unsere Netze die aktuellen Normen und Vorschriften. Gerne übernehmen wir auch die Montage des Ballfangnetzes. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Wir liefern und montieren auch individuelle Ballfangnetzanlagen für Ihr Stadion!



Stahlplatte zur Netzbeschwerung



Netz mit Brandschutzgutachten

SPIELERTUNNEL „LIGHT UND STRONG“



Spielertunnel „Light“



Spielertunnel „Light“



Spielertunnel „Strong“

Spielertunnel „Light“

Der faltbare Spielertunnel besteht aus hochwertigen Materialien und wird entsprechend Ihren Vorgaben bzw. den Gegebenheiten vor Ort gefertigt.

Das Skelett besteht aus eloxierten Aluminiumprofilen. Jedes Modul ist im Standard 1 m lang und verfügt über seitliche Pantographen aus Aluminium (Höhe 150 cm) mit Spannelementen. Das Dach wird aus Klasse 2 schwer entflammbarer PVC-Plane, 650 g/m² gefertigt (Standardfarbe weiss, auf Wunsch auch andere Farben lieferbar).

Jedes Modul verfügt über eine einzelne Plane, die in die Nuten der Aluminiumprofile eingelassen ist. Der Tunnel verfügt über Nylon-Rollen, auf Wunsch sind auch Lufträder erhältlich. Modullänge 1,00 m, Breite max. 3,00 m, Seitenhöhe max. 2,40 m.

- ausziehbarer Spielertunnel
- Höhe bis max. 400 cm, Breite bis max. 800 cm
- alle Formen und Grössen möglich
- Montage an Wand oder am Boden
- PVC - beschichteter Planenbezug
- Elementbreite 100 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielertunnel „Light“

4050000	Spielertunnel, faltbar
4050001	Logoaufdruck



Nylonräder (Standard)



Laufschienen



Gummiräder

Spielertunnel „Strong“

- Spielertunnel aus Aluminium, komplett verschweisst
- verkleidet mit bruch- und schlagfestem Polycarbonatglas, farblos
- mehrteilig
- teleskopartig ineinanderschiebbar
- verstellbar durch grosse, feststellbare Laufrollen
- Tunnelhöhe ca. 2,60 m
- Länge, Breite und Bauart des Tunnels können den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielertunnel „Strong“

auf Anfrage	Spielertunnel „Strong“
-------------	------------------------

PFLEGEGERÄTE

Buky One – Roboter für Kunstrasen

Automatisches Greenkeeping – die tägliche Pflege ohne Aufwand

- Elektrisch ökologisch, frei von Emissionen
- Extrem leise
- Absolute Sicherheit durch Erkennung Personen und Hindernissen
- Effiziente Pflege
- Autonomes Arbeiten mittels GPS/RTK-System
- Bedienerfreundlich



Pflegebürsten und Magnetbalken

- Breite der Bürsten: 120 cm
- Bürstet die Fasern auf
- Reinigt auf der Oberfläche
- Egalisiert das Füllmaterial
- Magnetbalken sammelt metallische Abfälle auf



Zinkenleiste und Magnetbalken

- Zur Dekompaktierung des Füllmaterials
- Egalisierung des Füllmaterials
- Magnetbalken sammelt metallische Abfälle auf



UMWELTFREUNDLICH UND LEISE

Der BUKY 1 ist ein autonomer Roboter für die Pflege und Wartung von Kunstrasen. Er arbeitet zuverlässig zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Mit einer Bürste und einem Federzinkenbalken, beide 1,20 Meter breit, lockert er den Rasen auf und glättet die Fasern. Ein Magnetbalken sammelt metallische Gegenstände auf. Der leise Elektroantrieb des BUKY 1 arbeitet diskret und umweltfreundlich. Innerhalb von vier Stunden pflegt er einen Fussballplatz, verteilt das Füllmaterial und richtet die Kunstrasenfasern auf. So ist Ihr Spielfeld immer einsatzbereit.

Gerne senden wir Ihnen mehr Informationen!



SPIELERKABINEN



SPIELERKABINEN

„BASIC“

Spielerkabinen „Basic“

- Spielerkabine aus Aluminium
- vollverschweisst
- ringsum mit bruchfesten und UV-beständigen 3 mm Polycarbonatplatten
- einteilig bis einschliesslich 6m, ab 7 m zweiteilig
- geneigte Dachform
- Sitzbank & Rückenlehne aus Hartholz
- optional auch mit Kunststoffsitzen möglich

Längen 2,00 - 12,00 m (grössere Längen auf Anfrage)

Verglasung durchgehend mit Polycarbonatplatten

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Grösse
untere Tiefe: 97 cm
Dachüberstand: 28 cm
Höhe Vorderkante: 213 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielerkabine „Basic“

2010102	Länge 2,00 m, 1-teilig, für ca. 3-4 Personen
2010103	Länge 3,00 m, 1-teilig, für ca. 5-6 Personen
2010104	Länge 4,00 m, 1-teilig, für ca. 7-8 Personen
2010105	Länge 5,00 m, 1-teilig, für ca. 9-10 Personen
2010106	Länge 6,00 m, 1-teilig, für ca. 11-12 Personen
2010107	Länge 7,00 m, 2-teilig, für ca. 13-14 Personen
2010108	Länge 8,00 m, 2-teilig, für ca. 15-16 Personen
2010109	Länge 9,00 m, 2teilig, für ca. 17-18 Personen
2010110	Länge 10,00 m, 2teilig, für ca. 19-20 Personen
2010111	Länge 11,00 m, 2teilig, für ca. 21-22 Personen
2010112	Länge 12,00 m, 2teilig, für ca. 23-24 Personen

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Mehrpreis Spielerkabine „Basic“

mit 4 mm Polycarbonat		mit 5 mm Polycarbonat	
2010131	Länge 2,00 m	2010152	Länge 2,00 m
2010132	Länge 3,00 m	2010153	Länge 3,00 m
2010133	Länge 4,00 m	2010154	Länge 4,00 m
2010134	Länge 5,00 m	2010155	Länge 5,00 m
2010135	Länge 6,00 m	2010156	Länge 6,00 m
2010136	Länge 7,00 m	2010157	Länge 7,00 m
2010137	Länge 8,00 m	2010158	Länge 8,00 m
2010138	Länge 9,00 m	2010159	Länge 9,00 m
2010139	Länge 10,00 m	2010160	Länge 10,00 m
2010140	Länge 11,00 m	2010161	Länge 11,00 m
2010141	Länge 12,00 m	2010162	Länge 12,00 m

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zusatzausstattung

2010003	Mehrpreis für Aluminium-Fussrost
---------	----------------------------------



Auch mit 4 oder 5 mm Polycarbonatverglasung möglich!

Abb. Spielerkabine Basic mit Schalen-sitzen, Schutzpolster und auf Kundenwunsch foliert





Auch mit 4 oder 5 mm Polycarbonatverglasung möglich!



SPIELERKABINEN „Pro“

Spielerkabinen „Pro“

- Spielerkabine aus Aluminium
- vollverschweisst
- unterer Bereich aus speziellem Aluminium-Hohlkammerprofil
- oberer Bereich mit bruchfesten und UV-beständigen 3mm Polycarbonatplatten
- einteilig bis einschliesslich 6 m, ab 7 m zweiteilig
- geneigte Dachform
- Sitzbank & Rückenlehne aus Hartholz
- seitlich angeschweisste Tragegriffe
- inkl. Aluminium Fussrost
- optional auch mit Kunststoffsitzen möglich

Längen 2,00 - 12,00 m (grössere Längen auf Anfrage)

Verglasung unten Aluminiumprofile, inkl. Fussrost dreiseitig mit Polycarbonatplatten 3 mm

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Grösse untere Tiefe: 99 cm
Dachüberstand: 28 cm
Höhe Vorderkante: 218 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielerkabine „Pro“

2020202	Länge 2,00 m, 1-teilig, für ca. 3-4 Personen
2020203	Länge 3,00 m, 1-teilig, für ca. 5-6 Personen
2020204	Länge 4,00 m, 1-teilig, für ca. 7-8 Personen
2020205	Länge 5,00 m, 1-teilig, für ca. 9-10 Personen
2020206	Länge 6,00 m, 1-teilig, für ca. 11-12 Personen
2020207	Länge 7,00 m, 2-teilig, für ca. 13-14 Personen
2020208	Länge 8,00 m, 2-teilig, für ca. 15-16 Personen
2020209	Länge 9,00 m, 2teilig, für ca. 17-18 Personen
2020200	Länge 10,00 m, 2teilig, für ca. 19-20 Personen
2020211	Länge 11,00 m, 2teilig, für ca. 21-22 Personen
2020212	Länge 12,00 m, 2teilig, für ca. 23-24 Personen

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Mehrpreis Spielerkabine „Pro“

mit 4 mm Polycarbonat		mit 5 mm Polycarbonat	
2020131	Länge 2,00 m	2020252	Länge 2,00 m
2020132	Länge 3,00 m	2020253	Länge 3,00 m
2020133	Länge 4,00 m	2020254	Länge 4,00 m
2020134	Länge 5,00 m	2020255	Länge 5,00 m
2020135	Länge 6,00 m	2020256	Länge 6,00 m
2020136	Länge 7,00 m	2020257	Länge 7,00 m
2020137	Länge 8,00 m	2020258	Länge 8,00 m
2020138	Länge 9,00 m	2020259	Länge 9,00 m
2020139	Länge 10,00 m	2020260	Länge 10,00 m
2020140	Länge 11,00 m	2020261	Länge 11,00 m
2020141	Länge 12,00 m	2020262	Länge 12,00 m

SPIELERKABINEN „LEAGUE“

Unsere Spielerkabinen „League“ erstellen wir nach Ihren Vorgaben für Ihr Stadion. Egal welche Länge und Ausstattung. Gemeinsam finden wir eine Lösung.

- fahrbare Sitzuntergestelle zum einfachen Entfernen
- Form und Länge frei gestaltbar
- integrierbarer Witterungsschutz an der Vorderseite
- hochwertige Ledersitze inkl. Sitzheizung (verschiedenste Arten & Hersteller)
- Herstellung mit elektrischen Anschlüssen (LAN / Strom)
- auf Wunsch inkl. Folierung
- Schutzpolster mit Vereinslogo / Werbepartnern

Sonderlösung für
ihr Stadion –
jetzt Angebot an-
fordern



SPIELERKABINEN „STRONG“

Optional ohne
Seitenschei-
ben



Abb. Spielerkabine „Strong“, Länge 4,00 m
mit Seitenscheiben und Multiplexplatten

Spielerkabinen „Strong“

Spielerkabine aus Aluminium, vollverschweisst, gerade Dachform. Dach, Rückwand und untere Seitenteile aus Aluminiumprofilen, Seitenscheibe aus Polycarbonatplatten - bruch- und schlagfest.

Längen 2,00 - 3,00m (Grössere Längen auf Anfrage)

Verglasung Dach, Rückwand & untere Seitenteile Aluminium
Seitenscheiben mit Polycarbonatplatten 3 mm

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Grösse untere Tiefe: 99 cm
Dachüberstand: 28 cm
Höhe Vorderkante: 218 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielerkabine „Strong“

2050502	Länge 2,00 m
2050503	Länge 3,00 m
2050504	Länge 4,00 m

SPIELERKABINEN „DOUBLE“



Spielerkabinen „Double“

Spielerkabine aus Aluminium, doppelseitig nutzbar, vollverschweisst, gebogene Dachform. Dach, Seitenscheiben & oberere Trennwand aus Polycarbonatplatten, bruch- und schlagfest. Untere Trennwand bis zur Rückenlehne aus Aluminiumprofilen.

Längen 3,00 - 5,00 m (Grössere Längen auf Anfrage)

Verglasung Dach, Seitenscheiben & oberere Trennwand
Polycarbonatplatten 3 mm

Sitzbank Hartholz, Sitzschalen auf Anfrage

Grösse untere Tiefe: 99 cm
Dachüberstand: 28 cm
Höhe Vorderkante: 218 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielerkabine „Double“

2060603	Länge 3,00 m
2060604	Länge 4,00 m
2060605	Länge 5,00 m

SPIELERKABINEN „ROYAL“




Spielerkabinen „Royal“

- Spielerkabine mit 18 Sitzen
- nur 4,00 m Länge
- Tiefe im unteren Bereich 2,00 m
- Gesamthöhe 2,65 m
- mit oder ohne Kunststoffsitze
- seitlicher Gang zum Einstieg
- optional mit Dach als Regenschutz
- auch als Tribünenersatz nutzbar

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielerkabine „Royal“,
Länge 4,00 m, ohne Sitze

2040404	mit Dach
2040405	ohne Dach

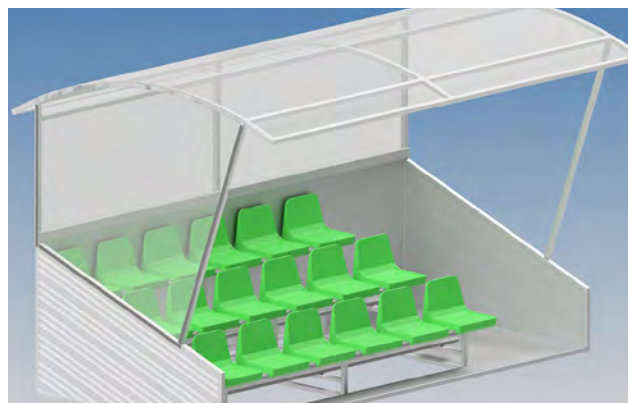

SITZBANK & RÜCKENLEHNEN AUS SIEBDRUCKPLATTEN

- Sitzbank & Rückenlehne aus Siebdruck / Multiplexplatten
- 18 mm stark
- Sitzbankbreite 40 cm
- Rückenlehne 20 cm
- Sitzbankkante vorne gefast
- Rückenlehne beidseitig Kanten gefast
- Kanten mit Lasur versiegelt

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Mehrpreis für Siebdruckplatten

2050602	Sitzbank aus Siebdruckplatten, Kabinenlänge 2,00m
2050603	Sitzbank aus Siebdruckplatten, Kabinenlänge 3,00m
2050604	Sitzbank aus Siebdruckplatten, Kabinenlänge 4,00m
2050605	Sitzbank aus Siebdruckplatten, Kabinenlänge 5,00m
2050606	Sitzbank aus Siebdruckplatten, Kabinenlänge 6,00m



SPIELERKABINEN „ZUBEHÖR“

Transportgestell für Spielerkabine „Pro“

- komplett aus Aluminium
- der Wagen wird in die seitlichen Griffe eingehängt
- mit Schwenkrädern
- Spielerkabine wird zum Verfahren hochgehoben


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Transportgestell für Spielerkabine „Pro“

2014008	Transportgestell
---------	------------------



SPIELERKABINEN „ZUBEHÖR“

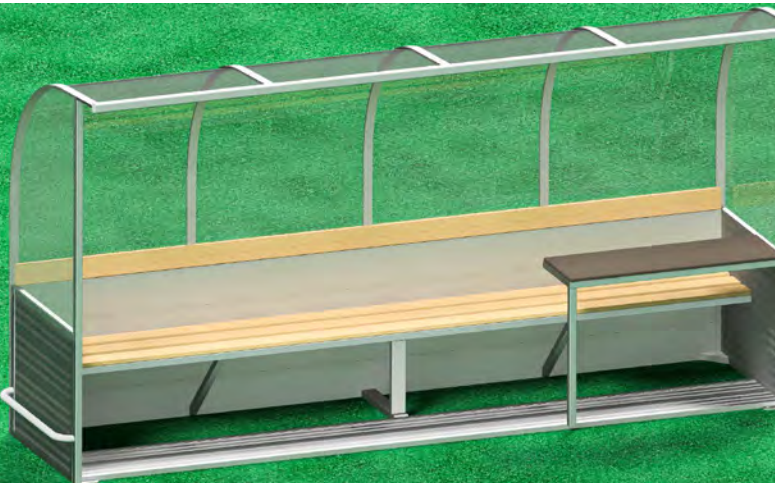

Kabinentisch

- integrierbar in jede Kabine
- Grundgestell aus Aluminium
- Tischplatte aus Multiplex
- Standardgrösse 1,20 x 0,40 m
- andere Grössen auf Anfrage

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Kabinentisch	
--------------	--

2060702	Mehrpreis für Tisch
---------	---------------------



Kunstledersitze

- inkl. gesticktem Logo
- ein- oder zweifarbig
- optional mit Sitzheizung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Kunstledersitze	
-----------------	--

2060703	mit Sitzheizung
2060704	ohne Sitzheizung



Original Recaro Stadionsitze

- Modell „Spielerbank“
- komplett gepolstert aus Kunstleder
- RECARO Logo vorne & hinten auf der Kopfstütze

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Recaro Sitze	
--------------	--

2060700	mit Sitzheizung
2060701	ohne Sitzheizung

SPIELERKABINEN


„ZUBEHÖR“

Kunststoffsitze in Standard RAL Farben

In der kalten Jahreszeit sind Betonelemente unangenehm kalt und feucht. Gönnen Sie Ihren Fans und Zuschauern des Vereins einen bequemen Platz um das Spiel zu verfolgen. Durch einen Wasserablaufschlitz in den Sitzen bilden sich keine Pfützen oder Staunässe.

Alle Tribünensitze können drinnen und draussen verwendet werden.

Gegen einen kleinen Aufpreis können die Sitzplätze nummeriert werden.

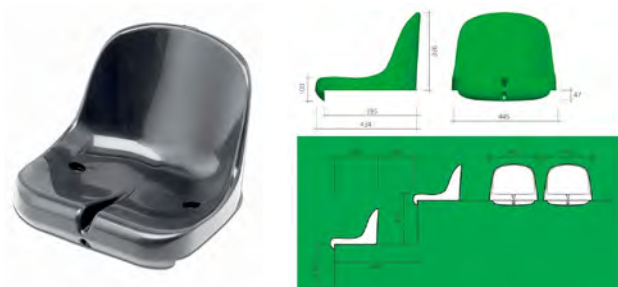

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kunststoffsitz

2010001 mit Rückenlehne in Standard RAL-Farben



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kunststoffsitz

2010004 ohne Rückenlehne in Standard RAL-Farben



Schutzpolster für Kabinendächer

- Schutzpolster aus RG 28/70
- Einzellängen 100 cm
- mit Planenstoff 510 g individuell bedruckt
- wetterfest
- B1 zertifiziert
- für komplette Spielerkabine (bitte Länge angeben)
- durchgehender Planenstoff
- inkl. Wunschaufdruck

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schutzpolster für Kabinendächer

2010002 Schutzpolster Spielerkabinen



TRIBÜNELEMENTE



Tribüne „Easy“, fahrbar mit Kunststoffsitzen



Tribüne „Easy“

Zuschauertribüne „Easy“

- 3-reihig aus Aluminium
- Länge 3,00 m
- Platz für ca. 18 Personen
- Höhe: 0,83 m, Tiefe: 1,80 m
- zerlegbare Elemente



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zuschauertribüne „Easy“

1130040	Zuschauertribüne „Easy“ Länge 3,00 m
1130041	Mehrpreis Rückenlehne
1130042	Mehrpreis für Geländer ringsum
1130043	Mehrpreis für seitliches Geländer
1130044	Mehrpreis für fahrbare Tribüne
1130045	Mehrpreis für 18 Kunststoffsitze mit Rückenlehne
1130046	Mehrpreis für Geländer ringsum und seitlicher Zugangsplattform



Tribüne „Pro“, mit 50 Sitzen, dreireihig

Die neue Tribüne für alle Outdoor Sportarten mit 50 bequemen Sitzplätzen dreireihig sowie Mittelaufgang und Geländer 9,19 m x 2,13 m. Die Konstruktion ist aus Stahl-Profilrohren und schweren Gitterrosten als Bodenbelag gefertigt. Alle Stahlteile sind feuerverzinkt und absolut wetterfest. Die UV-beständigen Kunststoffschalensitze bieten bequemen Sitzkomfort und können in verschiedenen Farben geliefert werden. Die Tribüne wird in 4 Modulen in einer Breite von 2 m mit 16 Sitzen sowie einem Treppenmodul Breite 1,2 m und 2 Sitzen zur bauseitigen Montage geliefert und entsprechen der DIN 13200. Dieses Tribünensystem mit 50 Sitzplätzen kann beliebig aneinander gebaut werden. Ebenso sind Sonderanfertigungen mit den 2 m Modulen sowie den Treppenmodulen beliebig möglich. Es sollte ein fester Untergrund vorhanden sein.

Länge	9,20 m
Tiefe	2,13 m
Höhe	1,52 m
Sitzhöhe	ca. 45 cm
Kapazität	50 Plätzen
Material Tribüne	Stahl, feuerverzinkt
Material Sitz:	gespritztes Polypropylen, schlagfest, UV-best. nach DIN 4102B1

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tribüne „Pro“

4040985	mit 50 Sitzplätzen
---------	--------------------

TRIBÜNELEMENTE

Bestimmen Sie die Masse bzw. die Steigungsverhältnisse der Anlage

Rechteckelemente im Einsatz als Sitz- und Stehstufenelemente sind nicht neu. Unsere langjährigen Erfahrungen mit verschiedenen Konstruktionen zeigen auf, dass die Rechteckelemente das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen.

Planung

Nehmen Sie in einer frühen Planungsphase mit uns Kontakt auf. Die Elemente werden nur auf Bestellung produziert. Planen Sie bitte längere Lieferfristen ein.

Konstruktion / Aufbau


Selbstverdichtender Fließbeton, armiert, schalungsglatt, zementgrau oder gestrahlt (Front- und Auftrittsfläche), rundum gefast. Masse gemäss nebenstehender Zeichnung.

Treppenelemente


Beton, schalungsglatt mit abgeriebener Auftrittsfläche, zementgrau, mit einseitiger Fasse beim Auftritt von 2 cm, Maximallänge 200 cm. Da die Auftrittshöhe und die Tiefe immer die Hälfte der Sitz- und Stehstufe betragen muss, sind die Treppenelemente in variablen Massen erhältlich. Optional ist die Front- und Auftrittsfläche auch sandgestrahlt erhältlich (geringere Rutschgefahr).

Ausdehnung bei Betonelementen

ca. 0.3 mm pro ml, bei 30°C Temperaturunterschied.

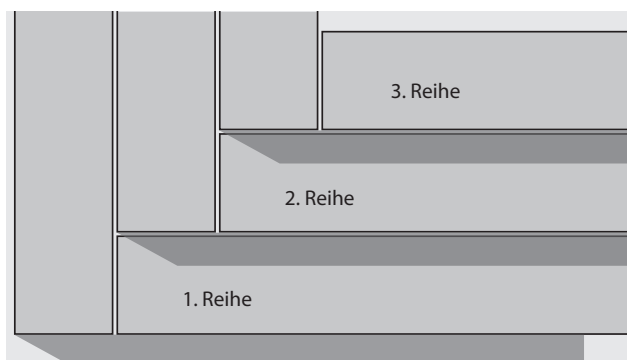



Ecke 90°, mit Normal- und Abschlusselemente

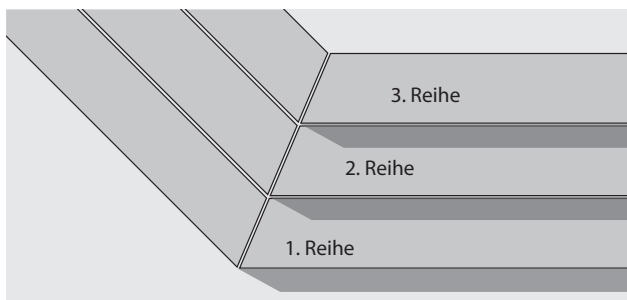

Ecke 45°, mit Spezialelementen (auf Bestellung)



Planungshinweise für Tribünelemente /
Sitzelemente Typ SD

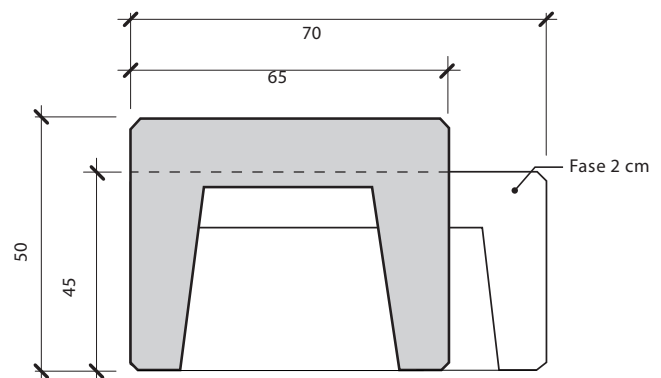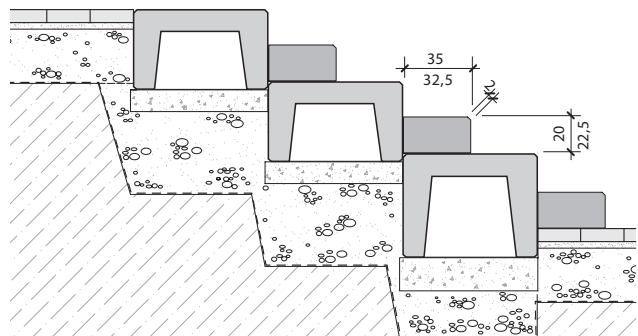

Eckausbildung

Für rechtwinklige Ecken (90°) werden keine speziellen Eckelemente eingesetzt. Alle Elemente sind seitlich geschlossen. Für Ecken in 45° sind Spezialelemente erforderlich, welche auf Anfrage erhältlich sind. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne und geben Ihnen die technischen Angaben und Preise bekannt.

Versetzen

Die Elemente werden von uns angeliefert. Die Abladung erfolgt bauseits (Stapler etc). Für das Versetzen empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines Vakuumgerätes.

TRIBÜNELEMENTE

„SITZ- UND STEHSTUFENELEMENTE TYP SD“



Sitz- und Stehstufelemente Typ SD schalungsglatt

beidseitig geschlossen, Breite 65 cm, Höhe 50 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sitz- und Stehstufelemente Typ „SD“

20.100	Länge 100 cm, Gewicht 348 kg
20.105	Länge 150 cm, Gewicht 522 kg
20.110	Länge 200 cm, Gewicht 696 kg
20.115	Länge 250 cm, Gewicht 870 kg
20.120	Länge 300 cm, Gewicht 1044 kg

Sitz- und Stehstufelemente Typ SD schalungsglatt

beidseitig geschlossen, Breite 70 cm, Höhe 45 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sitz- und Stehstufelemente Typ „SD“

20.201	Länge 140 cm, Gewicht 470 kg
20.206	Länge 200 cm, Gewicht 670 kg
20.211	Länge 240 cm, Gewicht 800 kg
20.214	Länge 280 cm, Gewicht 940 kg

Sitz- und Stehstufelemente Typ SD gestrahlt

beidseitig geschlossen, Breite 65 cm, Höhe 50 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sitz- und Stehstufelemente Typ „SD“

20.150	Länge 100 cm, Gewicht 350 kg
20.155	Länge 150 cm, Gewicht 522 kg
20.160	Länge 200 cm, Gewicht 696 kg
20.165	Länge 250 cm, Gewicht 870 kg
20.170	Länge 300 cm, Gewicht 1045 kg

Sitz- und Stehstufelemente Typ SD gestrahlt

beidseitig geschlossen, Breite 70 cm, Höhe 45 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sitz- und Stehstufelemente Typ „SD“

20.251	Länge 140 cm, Gewicht 470 kg
20.256	Länge 200 cm, Gewicht 670 kg
20.260	Länge 240 cm, Gewicht 800 kg
20.264	Länge 280 cm, Gewicht 940 kg

TRIBÜNELEMENTE „BLOCKSTUFE TYP SD“

Für das Versetzen empfehlen wir Ihnen ein Vakuumgerät



Blockstufe Typ SD, Treppenelement, Baulänge 100 cm

Breite 35 cm, Höhe 20 cm oder Breite 35 cm, Höhe 25 cm
Trittläche strukturiert

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
20.190	schalungsglatt, Gewicht 156 kg
20.195	gestrahlt, Gewicht 156 kg

Sitz- und Stehstufelemente Typ „SD“ 100 cm

Blockstufe Typ SD, Treppenelement, Baulänge 200 cm

Breite 35 cm, Höhe 20 cm oder Breite 35 cm, Höhe 25 cm
Trittläche strukturiert

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
20.190	schalungsglatt, Gewicht 312 kg
20.195	gestrahlt, Gewicht 312 kg

Sitz- und Stehstufelemente Typ „SD“ 200 cm



BALLSPORT



HANDBALLTORE

„VOLLVERSCHWEISST“

Handballtore „vollverschweisst“

Unsere Handballtore können im Hallenbereich sowie im Aussenbereich auf Multispielflächen verwendet werden. Der Torraum hat ein Innenmass von 3,00 x 2,00 m. Vollverschweisste Handballtore komplett aus Aluminium sind äusserst robust und langlebig.

- Handballtore vollverschweisst
- 3,00 x 2,00 m, 80/80 mm Torrahmenprofil
- komplett aus Aluminium
- angeschweisste Netzbügel 60mm
- farblich abgesetzt
- auf Wunsch mit zusätzlichem Fangnetz
- Bodenrahmen mit eingelassener Netzaufhängung
- Eckverstärkung im Torprofil

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Handballtor „vollverschweisst“
zum Aufdübeln oder mit Adaptern zum Einsetzen
in Bodenhülsen

2002000	Handballtor vollverschweisst 80/100 cm Auslage, „Basic“
2002004	Handballtor vollverschweisst 80/100 cm Auslage, „Smart“
2002001	Handballtor vollverschweisst 125/140 cm Auslage, „Basic“
2002005	Handballtor vollverschweisst 125/140 cm Auslage, „Smart“

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Handballtor „vollverschweisst“ mit verlängerten
Torpfosten, zum Einsetzen in Bodenhülsen

2002010	Handballtor vollverschweisst Auslage 80/100 cm, mit verlängerten Pfosten, „Basic“
2002014	Handballtor vollverschweisst Auslage 80/100 cm, mit verlängerten Pfosten, „Smart“
2002011	Handballtor vollverschweisst Auslage 125/140 cm, mit verlängerten Pfosten, „Basic“
2002015	Handballtor vollverschweisst Auslage 125/140 cm, mit verlängerten Pfosten, „Smart“

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Handballtor „vollverschweisst“ Zubehör

2111268	Mehrpreis für int. Gewicht, inkl. seitlicher Räder
---------	--



Handballtore in allen Farbkombinationen und sogar mit Logo möglich!

HANDBALLTORE

„COMPETITION“ UND „KLAPPBAR“



Handballtor „Klappbar“



Handballtor „Zerlegbar“

Handballtore „Competition“, mit Netzbügel

- Handballtor aus Aluminium, zum Einsetzen in Bodenhülsen
- Bodenrahmen mit eingelassenen Netzhaken
- Obere „vorgespannte“ Netzbügel, Auslage 80 cm
- Bodenrahmen hochklappbar
- 3,00 x 2,00 m, 80/80 mm Profil
- komplett aus Aluminium
- farblich abgesetzt

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Handballtor „Competition“	
2002020	Handballtor „Competition“ mit oberen Netzbügeln, „Basic“, ohne Bodenrahmen
2002026	Handballtor „Competition“ mit oberen Netzbügeln, „Smart“, ohne Bodenrahmen
2002021	Bodenrahmen für Handballtor „Competition“, Auslage 100 cm, „Basic“
2002016	Bodenrahmen für Handballtor „Competition“, Auslage 100 cm, „Smart“

Handballtor „klappbar“

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Handballtor „klappbar“, mit Netzbügel, Auslage 80/100 cm zum Aufdübeln oder mit Adaptern zum Einsetzen in Bodenhülsen	
2002022	Handballtor klappbar, „Basic“
2002025	Handballtor klappbar, „Smart“
2014010	Transportwagen für Handballtore klappbar

Handballtor „zerlegbar“

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Handballtor „zerlegbar“, mit Netzbügel, Auslage 125/125 cm, zum Aufdübeln oder mit Adaptern zum Einsetzen in Bodenhülsen	
1070010	Handballtor zerlegbar, „Basic“
2070021	Handballtor zerlagbar, „Smart“

HANDBALLTORE „ZUBEHÖR“

Adapter für Tore

- zum Einsetzen in Tor und Bodenhülse

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Adapter

2001607 Torpfostenadapter für 80/80 mm Hülsen



Bodenhülse für Handball

- komplett aus Aluminium
- Handballhülse, Länge 35 cm, Einstecktiefe 25 cm
- Standardhülse mit losem Kunststoffdeckel
- Spezialhülse mit Aluminiumdeckel & Deckelkammer

Art.-Nr. Produktbeschreibung


Bodenhülse für Handball

1070070 Standardhülse Handball mit losem Kunststoffdeckel

1070150 Spezialhülse Handball



Standardhülse

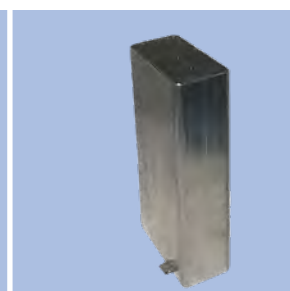

Spezialhülse

Hallenbefestigung

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hallenbefestigung

1070180 Bodenplatte mit Handschraube aus Aluminium

4900416 Sicherheitsschraube mit Gummikopf



Kettenbeschwerung

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kettenbeschwerung mit Kunststoffschlauch

4810174 Gewicht ca. 800 g/lfm, Länge 5,00 m, Auslage 100 cm



Tornetze für Handball

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tornetze für 3,00 x 2,00 m Torrahmen

4310302 Handballtornetz, Auslage 80/100 cm, 3 mm, Farbe: grün

4310402 Handballtornetz, Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: grün

4310401 Handballtornetz, Auslage 80/100 cm, 4 mm, Farbe: weiss

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kameraoptimiertes Handballtornetz

4301088 Handballtornetz, Auslage 80/100 cm, wabenförmig, weiss innen, schwarz aussen



HOCKEY



Hockeytor

- Hockeytor Liga 3,66 x 2,14 m
- Torrahmen verschweisst, dickwandiges Torprofil
- Bande verschweisst aus sehr robusten Alu-Bordwandprofilen
- mit Holzkernfüllung, sehr langlebig
- Führungsnut für Netzhalter
- grosse Alu-Netzbügel 50 mm rund
- freie Netzaufhängung
- verschraubt mit Torrahmen und Bande
- innen 8 mm dicke PU-Beschichtung
- nach DIN EN 750

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Hockeytor	
------------------	--

4900453	Hockeytor, 3,66 x 2,14 m, Torrahmen weiss, nach int. Vorschrift
4900460	Hockeytor, 3,66 x 2,14 m, Torrahmen blank
4900454	Mehrpreis für 2 Stk. angeschweisste Transportrollen
4361202	Hockeytornetz, Auslage 90/120 cm, 4 mm




Streethockey

- vollverschweisstes Streethockeytor aus Stahl
- Innenmass 170 x 105 cm
- Netzreeling ringsum
- freie Netzaufhängung
- komplett pulverbeschichtet in Feuerrot
- zum Aufdübeln

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Streethockey	
---------------------	--

2003020	Streethockeytor 170 x 105 cm
4000099	Tornetz 4 mm für Streethockeytor, MW 40 mm

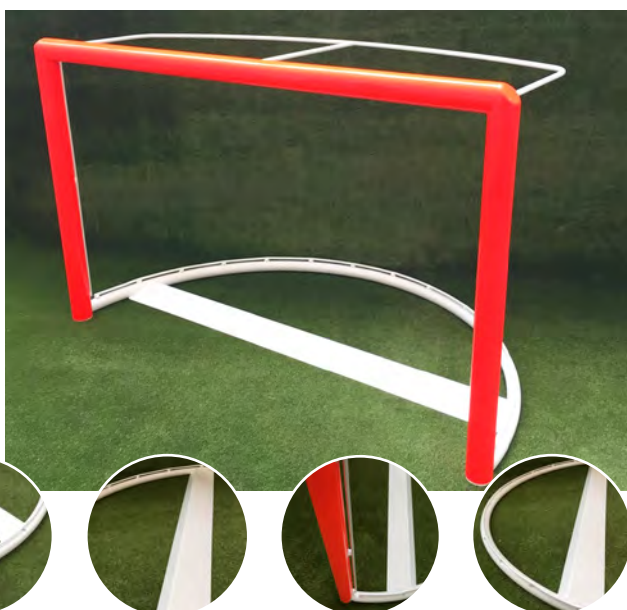

Rollhockey


- vollverschweisstes Rollhockeytor aus Stahl
- Innenmass 170 x 105 cm
- runder Torrahmen, abgeschrägte Torecken
- Netzreeling ringsum
- Ballabweiser am Torrahmen
- komplett pulverbeschichtet
- Torrahmen in fluoreszierendem Orange

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------



Rollhockey	
-------------------	--

2003010	Rollhockeytor 170 x 105 cm
2003011	Transportwagen für Rollhockey
4131102	Tornetz 4 mm für Rollhockeytor inkl. Fangnetz

HOCKEY „PRALLSCHUTZBOHLE“

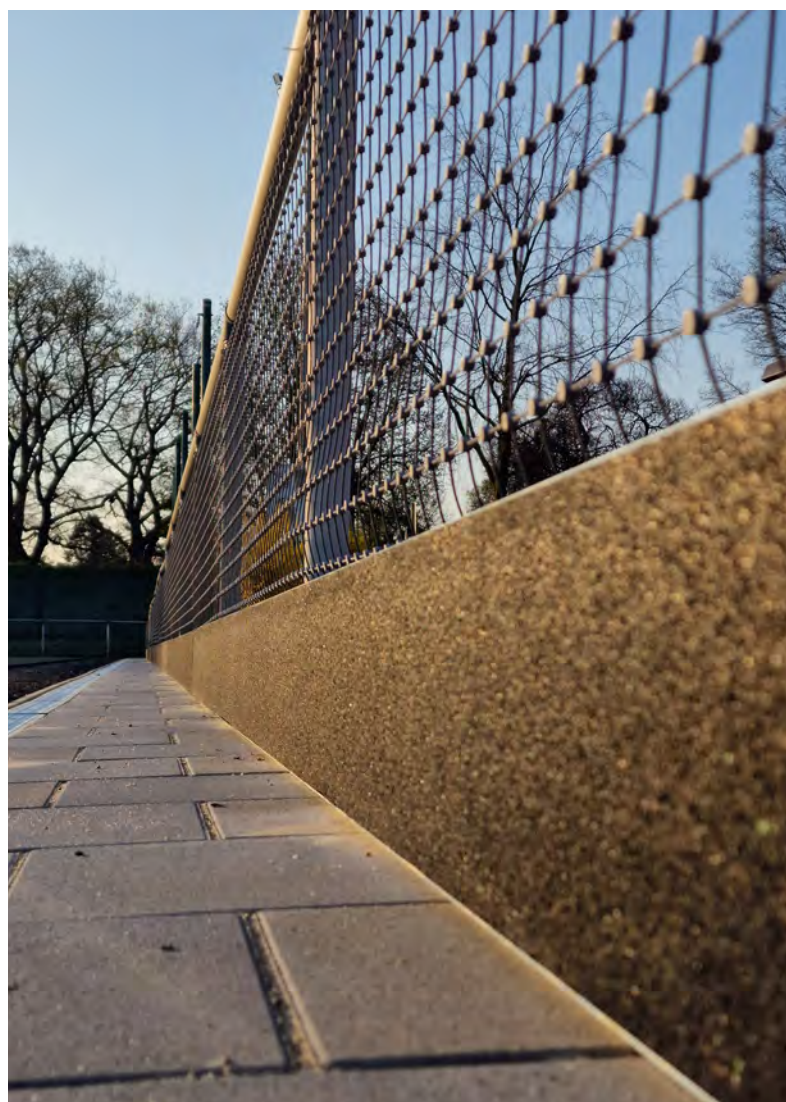

- für Hockeyfelder zur Befestigung an einer Barriere oder Zaunanlage
- aus Aluminium-Hohlkammerprofil 205 mm hoch, 35 mm dick
- einschliesslich Verbindungsstücken
- mit glatter Aluminium-Oberfläche oder mit 10 mm dickem, schallschluckenden Gummibelag

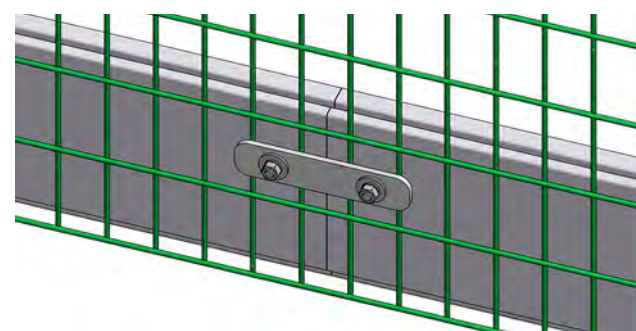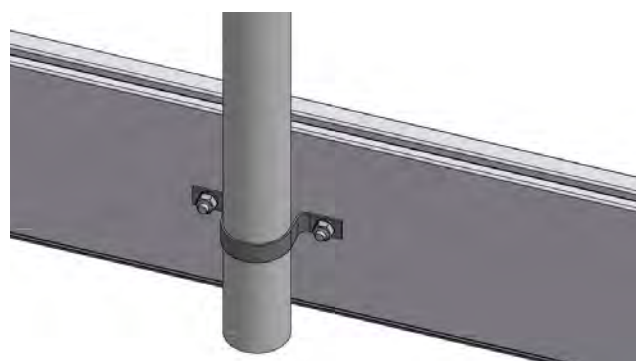

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Prallschutzbohle

4900456	Prallschutzbohle glatt
4900556	Prallschutzbohle mit Schallschutz
4900557	Befestigungssatz für Barriere
4000099	Befestigungssatz für Stabgitter-Zaunanlagen

VOLLEYBALL-WETTKAMPFANLAGE

„COMPETITION“ TÜV-GS geprüft NACH DIN 1271 KLASSE A



Volleyball Wettkampfanlage „Competition“ nach DIN 1271 Klasse A

Bei der Volleyball „Competition“ Anlage kann bei gespanntem Netz die Höhe verstellt werden. Die Höhenverstellung erfolgt auf der Rückseite mit einer Kurbel durch eine innenliegende massive Trapezgewindestange.

Eigenschaften Volleyball „Competition“ Anlage:

- ovaless Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette **Mechanik innenliegend**
- Höhenverstellung auf der Rückseite mit abnehmbarer Kurbel durch Trapezgewindestange
- Netzspannung über abnehmbare Kurbel durch eine zweite Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz Spannseillängen von 11,20m bis max. 12,50m
- stufenlose **Höhenverstellung bei gespanntem Netz**
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch in Aluminium blank

Unsere Volleyball „Competition“ Anlage kann im Standard für folgende Höhen eingestellt werden (Höhen von 200-250 cm):

- 2,43m Höhe = Volleyball Männer
- 2,35m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 Jahre
- 2,24m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- 2,20m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre




Art.-Nr. Produktbeschreibung

Volleyballanlage „Competition“

1800320	Volleyball „Competition“ Anlage, schwarz pulverbeschichtet
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

VOLLEYBALL-MEHRZWECKKANLAGE

„MORE COMPETITION“ TÜV-GS geprüft NACH DIN 1271 KLASSE A

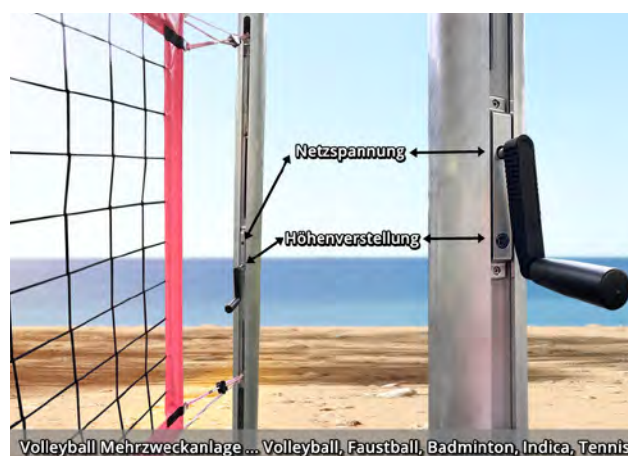

Eigenschaften Volleyball „More Competition“

- ovales Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette **Mechanik innenliegend**
- Höhenverstellung über „Fliehkraftkupplung“ mit abnehmbarer Kurbel
- Netzspannung über abnehmbare Kurbel durch Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz Spannseillängen von 11,20m bis max. 12,50m
- stufenlose **Höhenverstellung bei gespanntem Netz**
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch in Aluminium blank

Volleyball Mehrzweckanlage „More Competition“ nach DIN 1271 Klasse A

Die Volleyball Mehrzweckanlage kann bei gespanntem Netz in der Höhe verstellt werden. Durch eine integrierte Fliehkraftkupplung kann je nach Kurbelgeschwindigkeit der Höhenschieber leicht oder schwer verschoben werden. Bei Volleyballanlagen mit einer „Schraubvariante“ als Höhenverstellung kann der Höhenschieber abrupt nach unten rutschen und Beschädigungen bei der Volleyballanlage oder sogar Verletzungen beim Bediener verursachen. Um dieses Problem auszu-schliessen, bremst die Fliehkraftkupplung den Höhenschieber beim Lösen.

Unsere Volleyball „More Competition“ Mehrzweckanlage kann im Standard für folgende Sportarten verwendet werden (Höhen von 151-250 cm):

- 2,43m Höhe = Volleyball Männer
- 2,35m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 Jahre
- 2,24m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- 2,20m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre & Footvolley
- 2,02m Höhe = Faustball max.
- 1,85m Höhe = Indica
- 1,78m Höhe = Faustball min.
- 1,55m Höhe = Badminton



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Volleyballanlage „More Competition“

1800325	Volleyball „More Competition“ Mehrzweckanlage
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

VOLLEYBALLANLAGE-FREIZEIT „PRO“

TÜV-GS geprüft NACH DIN 1271 KLASSE C



Volleyball Freizeit „Pro“ mit Flaschenzugtechnik

Bei der Volleyballanlage Freizeit „Pro“ kann ohne Werkzeug und Kurbel das Netz gespannt werden. Somit kann in kürzester Zeit die gewünschte Höhe eingestellt werden.

Somit entfällt die Suche nach der Kurbel oder dem passenden Werkzeug.

Eigenschaften:

- Profil wählbar 120/100 mm oder 80/80 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- **Netzspannung mit Flaschenzugmechanik**
- 6-Punkt Aufhängung möglich
- für Netz-Spannseillängen von 11,20 m bis max. 12,00 m
- Pfosten in Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- Flaschenzugmechanik innenliegend in einem geschlossenen Aluminiumprofil

Unsere Volleyball Freizeit „Pro“ Anlage kann im Standard für folgende Sportarten verwendet werden (Höhen von 107-260 cm):

- 2,43m Höhe = Volleyball Männer
- 2,35m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 hre
- 2,24m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- 2,20m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre & Footvolley
- 2,02m Höhe = Faustball max.
- 1,85m Höhe = Indica
- 1,78m Höhe = Faustball min.
- 1,55m Höhe = Badminton
- 1,07m Höhe = Tennis



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Volleyballanlage Freizeit „Pro“ schwarz pulverbeschichtet

1050205	Volleyballanlage Freizeit- und Schulsport „Pro“, 120/100 mm
1050206	Volleyballanlage Freizeit- und Schulsport „Pro“, 80/80 mm
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

VOLLEYBALLANLAGE-FREIZEIT „BASIC“

NACH DIN 1271 KLASSE C

Volleyball Freizeit „Basic“ mit Gewindespindel

Eigenschaften:

- Profil wählbar 120/100 mm oder 80/80 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- **Netzspannung über Gewindespindel und Kurbel**
- für Netz Spannseillängen von 11,20 m bis max. 12,00 m
- 6-Punkt Aufhängung möglich
- Pfosten in Aluminium schwarz pulverbeschichtet

Unsere Volleyball Freizeit „Basic“ Anlage kann im Standard für folgende Sportarten verwendet werden (Höhen von 107-260 cm):

- 2,43m Höhe = Volleyball Männer
- 2,35m Höhe = Volleyball Mixed & männliche Jugend U18 Jahre
- 2,24m Höhe = Volleyball Damen & männliche Jugend U16
- 2,20m Höhe = Volleyball weibliche Jugend U16 & Schüler bis 14 Jahre & Footvolley
- 2,02m Höhe = Faustball max.
- 1,85m Höhe = Indica
- 1,78m Höhe = Faustball min.
- 1,55m Höhe = Badminton
- 1,07m Höhe = Tennis



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Volleyballanlage Freizeit „Basic“ schwarz pulverbeschichtet

1050201	Volleyballanlage Freizeit „Basic“, 120/100 mm
1050202	Volleyballanlage Freizeit „Basic“, 80/80 mm
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL- Wunschfarbe
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4900269	Ersatzkurbel für Volleyball „Basic“

VOLLEYBALLANLAGE „INTEGRAL“

NACH DIN 1271 KLASSE A UND DVV 1



- nach DIN EN 1271 und DVV 1
- aus stabilem Aluminium-Spezialprofil
- 98x142mm Segelmastprofil
- mattsilber eloxiert
- Netzhöhe stufenlos verstellbar
- im Pfosten integrierte Sicherheits-Spannvorrichtung
- besonders robust



Profil 98x142

In zwei Ausführungen erhältlich.

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Volleyball-Netzpfeosten „Integral, DVV 1“

4901045	Volleyballanlage DVV 1
4901046	Volleyballanlage BW-Standard Mehrzweckpfosten (z.B. Volleyball, Tennis, Badminton, Faustball)
4900233	Standardhülse ohne Deckel, 98x142 mm, für DVV I
4900280	Spezialhülse, 98x142 mm, für DVV I

VOLLEYBALLANLAGE „STEEL LINE“



Volleyballanlage „Steel Line“ mit Stahlvolleyballnetz

Volleyballanlage „Steel Line“

- Pfosten aus stabilem, feuerverzinktem Stahl
- 150 x 150 mm
- Netzhöhe 2,43 m
- sehr robuste Anlage
- Standard-Bodenhülsen aus Stahl
- ohne Netz (wir empfehlen ein Dralo Netz)

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Volleyballanlage „Steel Line“

4901074	Volleyballanlage „Steel Line“
4901183	Standard Bodenhülse Stahl verzinkt, 450 mm
4901186	Standard Beach-Bodenhülse, 900 mm

SILIDUR TIPP:

Wir empfehlen bei der Volleyballanlage „Steel Line“ ein Stahlnetz zu verwenden. Dadurch ist die Anlage nahezu vandalismussicher.



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Volleyball Stahlnetz

4640741	Dralo-Volleyballnetz, aus verzinkten Stahldrahtseilen 2 mm, Maschenweite 100 mm, Netzgrösse 1,00 x 9,50 m
---------	---

VOLLEYBALLANLAGE „MOBILE“



- fahrbares Untergestell für Volleyballpfosten
- für 80x80 mm Pfosten
- beschwert als Kippsicherung, Gewicht 120 kg
- Untergestell Stahl, grün beschichtet
- besonders stabil und standfest
- seitliche Bandagenräder
- einsetzbar im Freien wie auch in der Halle

ACHTUNG:

Lieferung ohne Volleyballpfosten. Wir empfehlen Volleyballanlage „Pro“, Art.Nr. 1050206



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Volleyballanlage „Mobile“

1050210	mobile Untergestelle (1 Paar) für 80/80 mm Pfosten
---------	--

VOLLEYBALL „ZUBEHÖR“


Volleyball Bodenhülsen mit Neigung

Unsere Spezialhülsen sind ab Werk mit Neigung.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Bodenhülsen	
1050395	Standardhülse 120/100 mm, Länge 35 cm, Einstecktiefe 25 cm
1050451	Spezialhülse 120/100 mm, Länge 35 cm, Einstecktiefe 25 cm
1070070	Standardhülse 80/80 mm, Länge 35 cm, Einstecktiefe 25 cm
1070151	Spezialhülse 80/80 mm, Länge 35 cm, Einstecktiefe 25 cm



Standardhülse

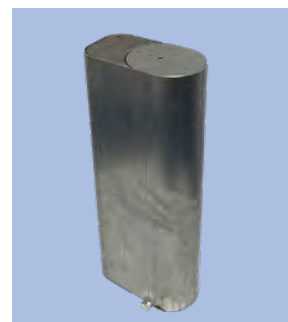

Spezialhülse Ovalprofil

Volleyball Netze / Antennen

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Volleyball Netze	
4850133	Volleyballnetz „Freizeit“, 3 mm, Farbe: schwarz
4850143	Volleyballnetz „Competition“, 4 mm, Farbe: schwarz

Volleyball Antennen	
4600502	Volleyballantennen aus Fiberglas, einteilig mit Haltetasche, Länge 1,80 m
4800099	Volleyballantennen aus Fiberglas, zweiteilig mit Haltetasche

Volleyball Stahlnetz	
4640741	Dralo-Volleyballnetz, aus verzinkten Stahldrahtseilen 2mm, Maschenweite 100 mm, Netzgrösse 1,00 x 9,50 m

Volleyball Dralonetz	
4640742	Dralo-Volleyballnetz aus Stahldrahtseilen inkl. Kunststoffummantelung, 1,8 / 2,5 mm, grün


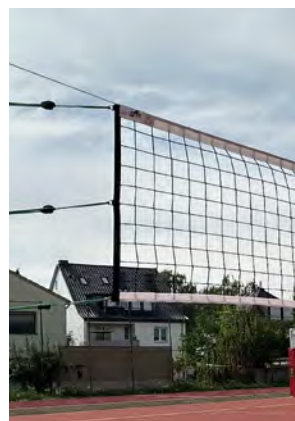


Abb. Volleyballnetz „Comp.“



Volleyballantenne



Volleyball Dralonetz



Volleyball Stahlnetz

Schutzpolster & Netzbügel

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Schutzpolster	
4321100	Schutzpolster 80 / 80 mm, 200 cm, 50 mm Wandung
4321000	Schutzpolster Ø 120/100 mm, 200 cm, 50 mm Wandung

Netzbügel	
4600530	Netzbügel zum Aufwickeln von Volleyballnetzen



Schutzpolster






Netzbügel

BASKETBALL „ALUMINIUM ANLAGEN“



Körbe sind an Zielbrett und Zielbrett-konsole verschraubt. Verhindert Ausreisen der Körbe und Brechen der Zielbretter

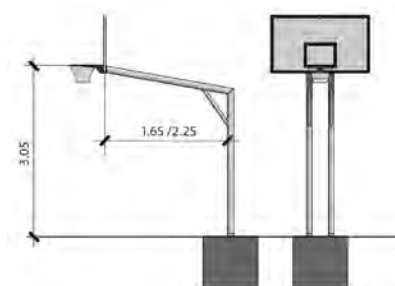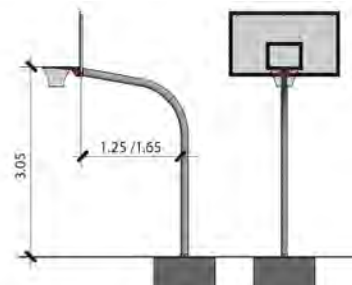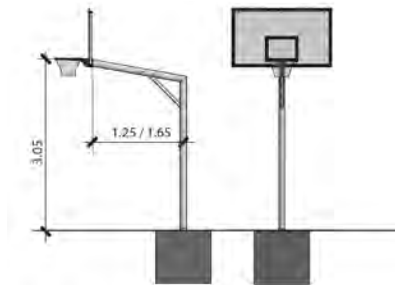

Basketballanlage aus Aluminium „Eckige Ausführung“

- Anlage aus Aluminium
- Standpfosten aus Ovalprofil 120/100 mm, Wandungsstärke 4/6mm Profil
- Zielbrett mit Grundrahmen aus Aluminium
- Korb mit Auslagenmast und Grundrahmen verbunden
- inkl. GFK Zielbrett 180x105 cm
- inkl. rotem Basketballkorb & Nylon Netz

Basketballanlage aus Aluminium „Gebogene Ausführung“

- Anlage aus Aluminium
- Standpfosten aus Ovalprofil 120/100 mm, Wandungsstärke 4/6mm Profil
- Zielbrett mit Grundrahmen aus Aluminium
- Korb mit Auslagenmast und Grundrahmen verbunden
- inkl. GFK Zielbrett 180x105 cm
- inkl. rotem Basketballkorb & Nylon Netz

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Basketballanlage Aluminium eckig

2004012	1- Mast, Auslage 1,25 m
2004013	1- Mast, Auslage 1,65 m
2004022	2- Mast, Auslage 1,65 m
2004023	2- Mast, Auslage 2,25 m

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Basketballanlage Aluminium gebogen

2004010	1- Mast, Auslage 1,25 m
2004011	1- Mast, Auslage 1,65 m
2004020	2- Mast, Auslage 1,65 m
2004021	2- Mast, Auslage 2,25 m



Basketball 1-Mast, eckig



Basketball 2-Mast, eckig



Basketball 2-Mast, gebogen



Basketball 1-Mast, gebogen

BASKETBALL „ANLAGEN AUS STAHL“

Basketballanlage aus Stahl „Übungsanlage“

- Befestigung auf einbetoniertem Schraubenrahmen
- Pfosten und Ausleger aus feuerverzinktem Stahlrohr, inkl. Zielbrett aus GFK
- verstärkter Basketballkorb aus Stahl
- rot beschichtet und Basketballnetz aus Nylon (6 mm)

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schraubenrahmen

W01999	Schraubenrahmen zum Einbetonieren
W01999V	Schraubenrahmen verlängerte, zum Einbetonieren

Komplett-Anlagen

W00050	Einmastanlage mit Auslage 50 cm (Sonderausführung)
W00125	Einmastanlage mit Auslage 125 cm (Sonderausführung)
W02000	Einmastanlage mit Auslage 165 cm
W02025	Einmastanlage mit Auslage 225 cm

Höhenverstellbar

W02044	Mehrpreis für verstellbare Korbhöhe 260-305 cm Inklusive Kurbel
--------	--

Einzel- und Ersatzteile

W59413	Zielbrett 180 x 105 cm aus GFK, ungebohrt
W59414	Zielbrett 180 x 120 cm aus GFK, unbegohrt
W59440	Korb aus Stahl, orange beschichtet
W59442	Korb Flexmatic, aus Stahl, orange beschichtet (Neigung ab ca. 105 kg Ringbelastung)
W59445	Korb aus Stahl, verzinkt
4061201	Korbnetz, Nylon weiss, ø 6 mm
4001041	Korb-Kettennetz, verzinkt
4046771	Korbnetz, Herkulesseil ø 5 mm
4000060	Schutzpolster, Höhe 200 cm, Wandung 50 mm, Farben gelb, rot, blau



Schraubrahmen

BASKETBALL AUS STAHL

„HULK“ 150x150x4MM



Basketballanlage „Hulk“ Single Anlage, Auslage 2,25m



Abb. „Hulk“ Duo Anlage



Abb. „Hulk“ Quattro Anlage

Basketballanlage aus Stahl

„Hulk“ 150x150x4mm

- nach DIN EN 7899 und DIN EN 1270
- 150x150 mm Anlagen sind massiver und noch robuster!
- Korbhöhen variabel einstellbar
- Ausladungen 120, 165 & 225 cm möglich

Neu und Exklusiv:

Innenliegende, verdeckte Klemmeinrichtung (bei Anlagen in Bodenhülsen)

- aushebesicher
- geräuscharm

inkl. Sicherheits-Stahlgitter-Zielbrett, Maschenweite 60x8 mm mit umlaufendem Stahlrahmen

- verwindungssteif
- absolut geräuscharm
- sehr gut bespielbar

- Basketball-Anlage aus feuerverzinktem Stahl
- Korbhöhen variabel einstellbar
- sicher gegen Vandalismus
- reduzierte Lärmentwicklung dank Zielbretter aus Gitterrost (Ballberührungsfläche sehr klein)
- Gitterzielbrett feuerverzinkt, 120 x 90 cm
- Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl, inkl. verzinktem Kettennetz
- Montage in Bodenhülse oder zum Aufdübeln
- Lieferung inkl. Bodenhülse (Länge 80 cm, ET 70 cm) oder aufgeschweisster Flanschplatte

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Basketballanlage „Hulk“ Single Anlage

4901116	Auslage 1,20 m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901117	Auslage 1,20 m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln
4901118	Auslage 1,65 m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901119	Auslage 1,65 m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln
4901120	Auslage 2,25 m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901121	Auslage 2,25 m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln

Basketballanlage „Hulk“ Duo Anlage

4901122	Auslage 1,20/1,20m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901123	Auslage 1,20/1,20m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln
4901124	Auslage 1,65/1,65m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901125	Auslage 1,65/1,65m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln

Basketballanlage „Hulk“ Quattro Anlage

4901126	Auslage 4x1,20m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901127	Auslage 4x1,20m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln
4901128	Auslage 4x1,65m, 150x150x4 mm, in Bodenhülse
4901129	Auslage 4x1,65m, 150x150x4 mm, zum Aufdübeln

BASKETBALL AUS STAHL

„HOOLIGAN“ 100x100x3mm

Basketballanlage aus Stahl

„Hooligan“ 100x100x3 mm

- nach DIN EN 7899 und DIN EN 1270
- äusserst robust
- Korbhöhen variabel einstellbar
- Ausladungen 120 & 165 cm möglich

Neu und Exklusiv:

- Innenliegende, verdeckte Klemmeinrichtung (bei Anlagen in Bodenhülsen)
- aushebesicher
- geräuscharm

inkl. Sicherheits-Stahlgitter-Zielbrett, Maschenweite 60x8 mm mit umlaufendem Stahlrahmen

- verwindungssteif
- absolut geräuscharm
- sehr gut bespielbar
- Basketball-Anlage aus feuerverzinktem Stahl
- Korbhöhen variabel einstellbar
- sicher gegen Vandalismus
- reduzierte Lärmentwicklung dank Zielbretter aus Gitterrost (Ballberührungsfläche sehr klein)
- Gitterzielbrett feuerverzinkt, 120 x 90 cm
- Korb ist aus feuerverzinktem Vollstahl, inkl. verzinktem Kettennetz
- Montage in Bodenhülse oder zum Aufdübeln
- Lieferung inkl. Bodenhülse (Länge 60 cm, ET 50 cm) oder aufgeschweisster Flanschplatte



Abb. Basketballanlage „Hooligan“ Duo Anlage

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Basketballanlage „Hooligan“ Single Anlage

4901110	Auslage 1,20 m, 100x100x3 mm, in Bodenhülse
4901111	Auslage 1,20 m, 100x100x3 mm, zum Aufdübeln
4901112	Auslage 1,65 m, 100x100x3 mm, in Bodenhülse
4901113	Auslage 1,65 m, 100x100x3 mm, zum Aufdübeln

Basketballanlage „Hooligan“ Duo Anlage

4901114	Auslage 1,20/1,20m, 100x100x3 mm, in Bodenhülse
4901115	Auslage 1,20/1,20m, 100x100x3 mm, zum Aufdübeln



Basketballanlage „Hooligan“ Single, mit Aluminium Zielbrett



Vorteile Basketballanlage „Hooligan“ & „Hulk“

- Klemmvorrichtung innenliegend (Bodenhülsen)
- geräuscharmes Zielbrett mit kleiner Maschenweite
- flexible Höheneinstellung durch Klemmschrauben
- Zielbrett mit Vormontage-Hilfe



Vormontage-Hilfe



BASKETBALL „WANDANLAGE“

Basketball „Wandanlage“ aus Aluminium

- Wandanlagen aus Aluminiumprofilen
- starr oder höhenverstellbar
- inkl. Zielbrett 120 x 90 cm
- inkl. BB-Korb & Nylon Netz
- exkl. Befestigungsschrauben und Dübel

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Basketball Wandanlage

2004050	Wandanlage, 50 cm Auslage
2004051	Wandanlage, 50 cm Auslage, höhenverstellbar



BASKETBALL ANLAGE „FAHRBAR“



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Basketball aus Aluminium „fahrbar“

2004040	Basketball fahrbar (ohne Beschwerung, ohne Heberoller)
4000061	Schutzpolster für fahrbare Basketballanlage
4004040	Heberoller für fahrbare Basketballanlage



- Auslage 1,65 m, abklappbar
- Zielbrett aus GFK 180x105cm
- inkl. BB-Korb & Netz
- Zielbrett kann bei Nichtgebrauch oder Sturmgefahr abgekippt werden
- leicht zu bewegen mit Heberoller

Kippsicherung erfolgt mit 12 Stk. Rabattsteine 100/25/8 cm oder 5 Stk. Hochbordsteinen 100/30/15 cm .
(Gewichte nicht im Lieferumfang)

BASKETBALL „ZUBEHÖR“

Zubehör für Basketball Stahlanlage „Hooligan und Hulk“

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Zubehör Hulk & Hooligan Anlagen	
4901178	Schutzpolster für 100x100 mm Pfosten
4901179	Schutzpolster für 150x150 mm Pfosten
4901182	Bodenhülse 100x100 mm Pfosten
4901184	Bodenhülse 150x150 mm Pfosten
4001017	Schraubrahmen zum Einbetonieren, mit Innengewinde
4901148	Mehrpreis für Zielbrett Höhenverstellung bei „Hulk“ Anlagen





Schraubrahmen

Angeschweisste Grundplatte zum Verschrauben der Standsäule

Basketball Zielbretter

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Zielbretter	
4901130	Zielbrett 120 x 90 cm, aus GFK mit Holzkern
4901153	Zielbrett 180 x 105 cm, aus GFK mit Holzkern
4004061	Aluminiumzielbrett, Aluminium blank, 120 x 90 cm
4004062	Aluminiumzielbrett, Aluminium blank, 180 x 105 cm
4901145	Gitterzielbrett 120 x 90 cm, MW 40/40 mm
4901175	Gitterzielbrett 180 x 105 cm, MW 40/40 mm
4901146	Gitterzielbrett 120x90 cm, MW 60x8 mm
4901147	Gitterzielbrett 180x105 cm, MW 60x8 mm
4004075	Zielbrett 120 x 90 cm, Macrolon transparent
4004052	Zielbrett 180 x 105 cm, Macrolon transparent

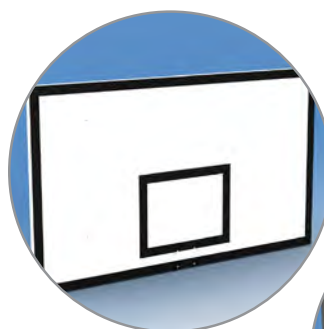GFK Zielbrett
180x105 cm
mit HolzkernGitterzielbrett
Maschenweite 40/40mm

Basketballnetz

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Basketballnetz	
4061201	Basketballnetz aus Nylon, 12 Punkt - Aufhängung
4001041	Kettennetz, verzinkt, 12 Punkt - Aufhängung
4046771	Basketballnetz „vandalismussicher“ aus Herkulesseil 5 mm



Basketballnetz „vandalismussicher“

BASKETBALL „ZUBEHÖR“



Basketballkorb,
rot pulverbeschichtet




Basketballkorb,
feuerverzinkt, verstärkt

Basketballkörbe mit DIN-Bohrung 11x9cm / DIN EN 1270

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Körbe mit DIN Lochbild

4001012	Basketballkorb, rot pulverbeschichtet, Drahtseilführung verstärkt
4001025	Basketballkorb, Stahl pulverbeschichtet, abklappbar bei 105 kg
4001013	Basketballkorb, feuerverzinkt, verstärkt, mit 12-Punkt Kettennetzbefestigung

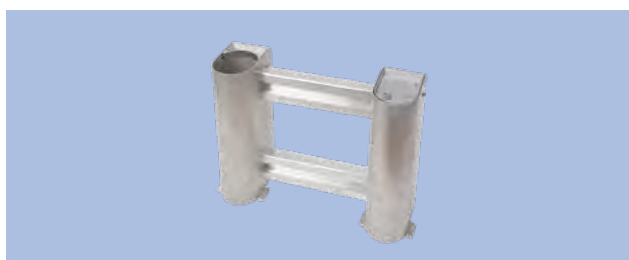


Spezialbodenhülse 2-Mast

Basketball Bodenhülse

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Basketball Bodenhülse

1100470	Standardhülse, 120 x 100 mm, 1-Mast
1100472	Standardhülse, 120 x 100 mm, 2-Mast
1100480	Spezialhülse, 120 x 100 mm, 1-Mast
1100482	Spezialhülse, 120 x 100 mm, 2-Mast

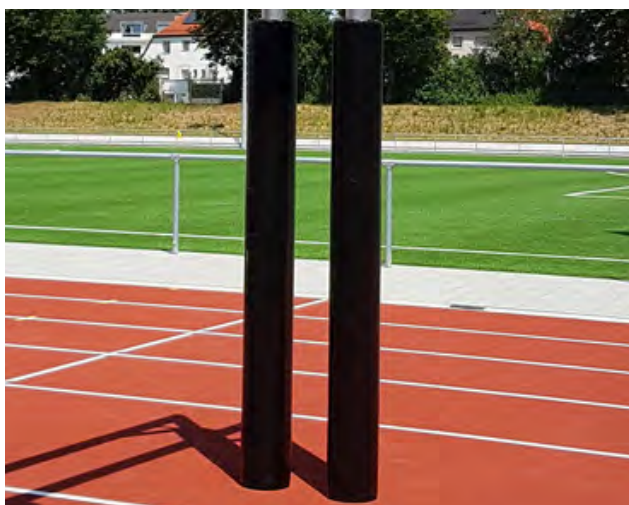

Basketball, Schutzpolster, 2-Mast Anlage

Basketball Schutzpolster

- Schutzpolster mit durchgehender Klettlasche
- Höhe 200 cm
- 50 mm Wandungsstärke
- komplett in Planenstoff eingenäht

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schutzpolster

4000060	Schutzpolster, Höhe 200 cm, 50mm stark, für Ovalprofil
4901178	Schutzpolster für 100x100 mm Pfosten
4901179	Schutzpolster für 150x150 mm Pfosten

Höhenverstellung

Unsere Basketballanlagen können optional mit einer separaten Konstruktion zur Höhenverstellung ausgeliefert werden.

Das Brett lässt sich stufenlos im Bereich von 260 bis 305 cm Korbbhöhe mittels selbstsichernder Gewindestange verstellen. Die Höhenverstellung erfolgt vom Boden aus mit einer abnehmbaren Kurbel (eine Kurbel pro zwei Anlagen im Lieferumfang enthalten).

Massive Aluminium-Konstruktion, Führungen mittels Kunststofflaufbuchsen.

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Höhenverstellung

1100245	Mehrpreis für höhenverstellbares Zielbrett
---------	--



TENNIS

„PFOSTEN, NETZE UND ZUBEHÖR“

Tennispfosten

- Tennispfosten aus 80x80 mm
- Aluminium-Spezialprofil
- innenliegende Spanneinheit
- aussenliegende Netzhaltestange
- inkl. Spannkurbel

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tennispfosten

4080080	Tennispfosten, Alu blank
4080081	Tennispfosten, weiss pulverbeschichtet
4080082	Tennispfosten, grün pulverbeschichtet
4080083	Tennispfosten, schwarz pulverbeschichtet



Tennispfosten

Tennispfosten Innenleben


Bodenhülse Tennis

2006000	Standardhülse Tennis
2006001	Spezialhülse Tennis

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tennisnetz

4121353	Tennisnetz mit Doppelreihen, PET Tennisnetz ca. 3 mm starken PE -Flechtleine, 5 durchgehenden Doppelreihen (handgestrickt). Farbe schwarz
4121403	Tennisnetz ohne Doppelreihen, ca. 4 mm, PP superstarkes, knotenloses Tennisnetz ringsum eingefasst.

Tennislinierung
Art.Nr. 4040365Erdanker Versenkhülse
Art.Nr. 4040760Gurtband mit
Kunststoffschnalle
Art.Nr. 4040720Schiedsrichterstuhl
Art.Nr. 4040800Sandglättter
Art.Nr. 4040081Schleppnetz
Art.Nr. 4410301

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tennisnetz Zubehör

4040760	Aluminium- Erdanker-Versenkhülse für Regulierband
4040720	Gurtband aus hochwertigem Nylongewebe mit Kunststoffsteckschnalle, Klettverschluss und Karabinerhaken
2006002	Einzelstütze aus Aluminium
4040721	Netzgewicht

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zubehör für den Platz

4040365	Tennislinierung Spezial aus flexiblem Hart PVC-Profil. 4 mm breite Querschlitz in Abständen von 28 mm, Verankerung mit 18 Bodendübeln (inklusive), Komplettsatz für einen Tennisplatz Farbe: weiss
4040800	Schiedsrichterstuhl aus Aluminium nach DIN EN 131 Verankerung mit 18 Bodendübeln (inklusive) Stand sicher durch stabile Sprossenleiter UV-beständiger, roter Kunststoff-Schalensitz
4040081	Alu - Sandglättter für Tennisplätze, 150 cm Breite, ohne Stiel
4410301	Alu - Schleppnetz Spezial einfach, 200 cm breit, 150 cm tief



PICKLEBALL

Pickleball ist eine Ballsportart, die Elemente des Badminton, Tennis und Tischtennis vereint. Ursprünglich entstand die Sportart in den USA. Die Unterschiede zu den drei anderen Ballsportarten liegen in der Grösse des Platzes, der Ballgeschwindigkeit und des Spielablaufs. Gespielt wurde ursprünglich mit einem Holzschläger, mittlerweile mit Kunststoffschlägern. Die Spielbälle aus Kunststoff sind durchlöchert.

Die Spielfeldgrösse entspricht dem des Badmintonfeldes (13,40 x 6,10 m). Gespielt wird mit 2 oder 4 Personen. Die Anlagen entsprechen den Vorgaben der U.S.A.P.A (USA Pickleball Association) und den Vorgaben des Deutschen Pickleball Bund (DPB).

Pickleball „Simple“



- hochwertige Aluminiumprofile und breite Stehfüsse
- Netzspannsystem für optimale Netzspannung
- inkl. Mittelstange
- schnelle Montage
- kann platzsparend verstaut werden
- Gewicht nur 6,8 kg, ermöglicht problemloses transportieren
- bestehend aus fünf leicht gebogenen, zusammensteckbaren Verbindungselementen
- Netzpfeiler werden an die Stehfüsse befestigt
- Lieferung inkl. Netz

Art.-Nr. Produktbeschreibung


Pickleball „Simple“

4404231	Pickleball Netzanlage „Simple“
4404238	Ersatznetz für Pickleball „Simple“ mit seitlichen Einschublaschen, 670 x 80 cm

Technische Daten:

- Fussbreite: 60 cm
- Verbindungselement einzeln: 138 cm x 4 cm x 3 cm
- Gesamtlänge: 670 cm
- Höhe: ca. 86,5 cm
- Gewicht: 6,8 kg

Pickleball „Pro“

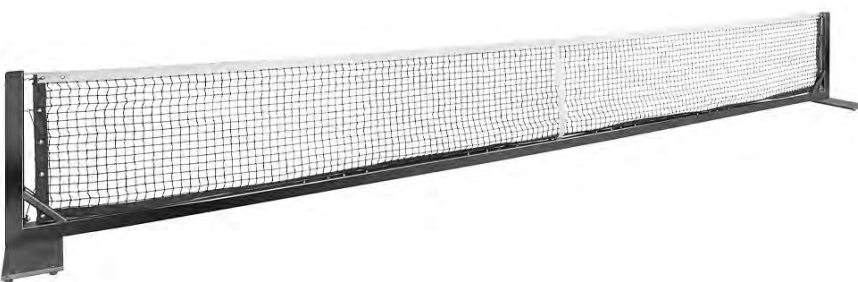

- Schwere mobile Turnieranlage „Made in Germany“
- Aluminiumgestell aus 80x80 mm Profil
- komplett schwarz pulverbeschichtet
- mit Spannmechanik (innenliegend) zum Einstellen der gewünschte Höhe
- zwei Diagonalstützen für optimale Stabilität
- einfache Gurtbandbefestigung in vorhandene Aufhängeöse
- Standardmass 670 x 86,5cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Pickleball „Pro“

4404233	Pickleball Netzanlage „Pro“
4404230	Netz für Pickleball „Pro“

Technische Daten:

- Profil: 80x80 mm
- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 100 kg
- Pfostenhöhe: ca. 93 cm
- Gesamtlänge: ca. 681 cm

Pickleball Netz „Pro“:

- ca. 3 mm PE-Flechtleine
- handgeknüpft
- schwarz
- Doppel-Netzeinfassung
- schwarze Kunststoff-Einfassung
- inkl. zwei Glasfiberstäben

BADMINTON „SIMPLE“

- Badmintonpfosten aus Aluminium
- Ovalprofil 120 / 100 mm
- einfache, manuelle Aussenschieber
- Spannhöhe 1,55 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Badmintonpfosten „Simple“

2060080	Badminton-Pfosten „Simple“
1050396	Standardhülse Badminton „Simple“
4602076	Badmintonnetz „Competition“



RUGBY „RUGBYTOR“

Rugbytor

- Rugbytor komplett aus Aluminium
- mit Innenverstärkung
- weiss oder Aluminium blank
- Windfahne als Aufpreis
- 5,6 m Innenmass
- 3,0 m Lattenhöhe

Art.-Nr. Produktbeschreibung


Rugbytor

2700000	Rugbytor 8,5 m
2700001	Rugbytor 8,5 m, weiss pulverbeschichtet
2700002	Rugbytor 12,0 m
2700003	Rugbytor 12,0 m, weiss pulverbeschichtet
2700004	Windfahne positioniert auf einem Pfosten 4000060 Schutzpolster



AMERICAN FOOTBALL TOR „STAHL SCHWENKBAR“

Mit oberem Drehmechanismus und Öse.
Inkl. Haken zum Drehen vom Boden aus

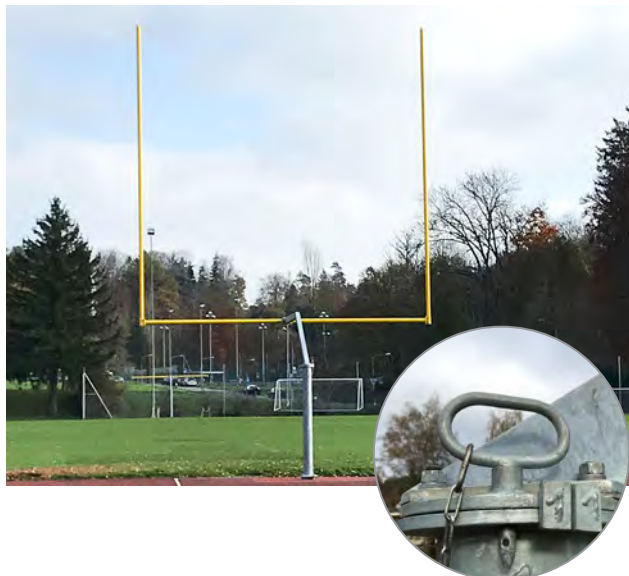

American Footballtor „Stahl und Schwenkbar“

- Stand- und Querrohr aus Stahl verzinkt, $\varnothing 168.3$ mm
- Querrohr aus Stahl 80/120 mm verzinkt und nasslackiert
- Uprights aus Aluminium-Rundrohren $\varnothing 75$ mm, nasslackiert nach Wunsch, in RAL-Farbe
- Lichtweite Uprights 5,64 m, Maximalhöhe Uprights 13,716 m
- Höhe Oberkante Querrohr 305 cm
- Ausleger variabel, bis max. 4,00 m
- Footballtor montier- bzw. demontierbar

Art.-Nr. Produktbeschreibung

American Footballtor

2701100	American Footballtor aus Stahl, schwenkbar
2701101	Schraubrahmen zum Einbetonieren für Mast American Footballtor

AMERICAN FOOTBALL „ALUMINIUM STARR“

- American Footballtor aus Aluminium
- Standpfosten aus massivem Aluminium-Ovalprofil
- zerlegbar (Mast, Querlatte und Uprights)
- Anlage komplett in Aluminium blank (Uprights gegen Aufpreis auch pulverbeschichtet)
- Gesamthöhe 9,00 m ab Bodenkante
- Lattenbreite 5,64 m (lichtes Mass)
- Auslage 1,50 m eckig

SILIDUR-TIPP




Wir empfehlen, die American Football Anlagen aus Aluminium grundsätzlich mit einer Spezialhülse mit Klemmfunktion einzubauen. Dadurch kann der Mast exakt in seiner Ausrichtung zur Linie eingestellt werden

Art.-Nr. Produktbeschreibung

American Footballtor

2701002	American Footballtor, 9,00 m Höhe, Alu blank, eckig
2701001	Schutzpolster für Footballtor
2700004	Windfahne positioniert auf einem Pfosten
1100470	Standardhülse American Football, 120 x 100mm mit Steg
1100480	Spezialhülse American Football, 120 x 100mm mit Steg
1100485	Mehrpreis für innenliegender Klemmung (nur bei Spezialhülsen möglich)

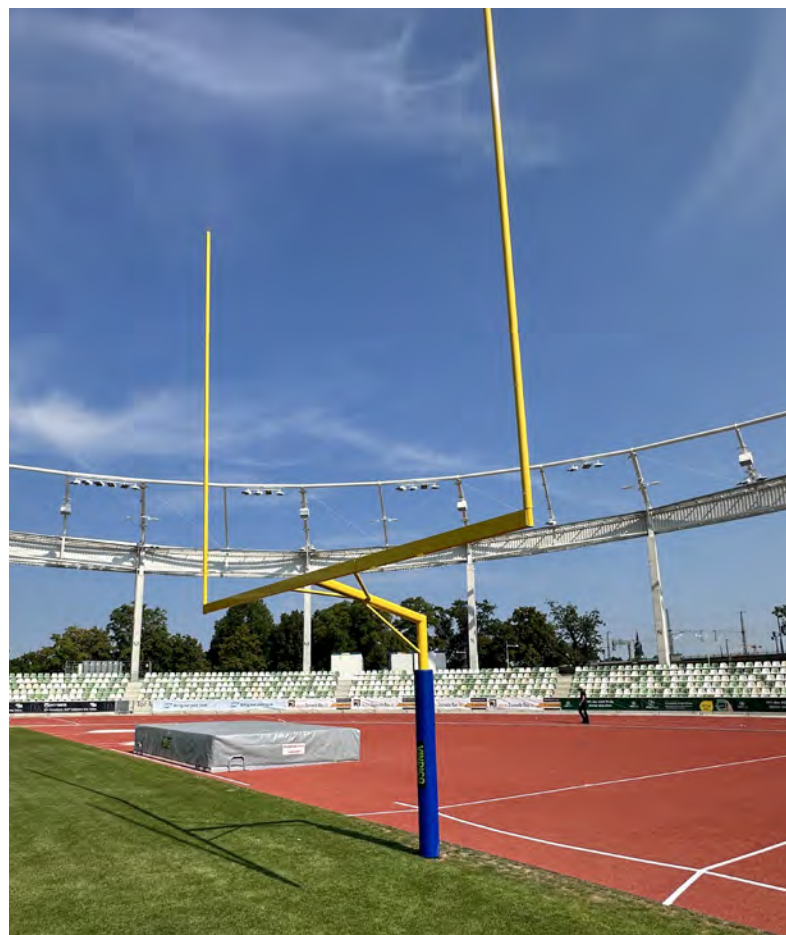

BASEBALL

Silidur AG hat ein breites Spektrum an Baseball-Feldausrüstung im Lieferprogramm. Dieses beinhaltet: Bases, Doublebase (Softball), Homeplates, Pichterplates, Batting Cages (Schlagkäfige) L-Screens mit und ohne drehbarem Oberteil, Screen für Infield / Outfield, Backstop Netze (Ballfanganlagen) Foul Poles (vertikale Markierung Foul lines) sowie Dugout (Spielerbank). Mehr Informationen finden Sie auf unsere Website: www.silisport.com

- Bases 3-er Set
- Grösse 15 Inches (38x38 cm)
- aus schwerer, geformter Gummihülle mit Steppmuster
- dicker, schaumstoffgepolsterter Kern
- Unterseite mit Metallsockel
- inkl. kleiner Quadrat-Bodenhülle und Verschlussstopfen
- Ankersystem im professionellen Stil



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Baseball Bases

4009000 Bases, 3er-Set, inkl. Stahlsockel und Qadrauthülle

- Softball Double First Base
- Bezug in Weiss-Orange
- Gummiabdeckung, einteilige Konstruktion
- aus schwerer, geformter Gummihülle mit Steppmuster
- dicker, schaumstoffgepolsterter Kern
- inkl. Doppelbodenhülle mit Verschlussstopfen
- Ankersystem mit abnehmbarem Gummieinsatz



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Softball Double First Bases

4009005 Doublebases, inkl. Doppel-Bodenhülle

- weisse Homeplate Gummiplatte mit abgeschrägter Kante
- Unterseite mit eingelassen Gewindebuchsen für Spikes
- Lieferung inkl. drei Spikes aus vernickeltem Stahl
- Länge 17 Inch (43,18 cm)
- Seitenkante 8 ½ Inch (21,5 cm)
- Spitze Seiten je 12 Inch (30,5 cm)



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Homeplate

4009001 Homeplate inkl. drei massiven Spikes

- Pitcherplate Gummiplatte
- Einzelne weisse Fläche
- Unterseite mit eingelassen Gewindebuchsen für Spikes
- Lieferung inkl. drei Spikes aus vernickeltem Stahl
- Grösse: 61x15 cm



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Pitcherplate

4009003 Pitcherplate inkl. drei massiven Spikes



TISCHTENNIS

Ausführung

Tischplatte und Sockel aus Beton armiert, schalungsglatt und imprägniert, inkl. 4 Stellschrauben für Niveaueausgleich und Gewindehülsen für Netz Typ 3

Konstruktion

Tischplatte und Sockel werden in einem Element hergestellt

Masse (LxBxH) und Gewicht

274 x 152.5 x 73 cm, ca. 900 kg

Stellfüsse Durchmesser 10 cm



Tischtennistisch Typ 1

- Farbe betongrau
- Oberfläche schalungsglatt
- ohne Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg

Tischtennistisch Typ 1R

- Farbe betongrau
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm
- Oberfläche schalungsglatt
- ohne Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tischtennistisch Typ 1

06.001	Tischtennis Typ 1
06.001R	Tischtennis Typ 1R

Tischtennistisch Typ 1A

- Farbe betongrau
- Oberfläche schalungsglatt
- mit schwarzer, aufgemalter Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg

Tischtennistisch Typ 1AR

- Farbe betongrau
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm
- Oberfläche schalungsglatt
- mit schwarzer, aufgemalter Spielfeldmarkierung
- Gewicht 900 kg



Abb. Typ 1A Ecken rechtwinklig

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tischtennistisch Typ1A

06.008	Tischtennis Typ 1A
06.008R	Tischtennis Typ 1AR



Abb. Typ 1AR Ecken abgerundet

TISCHTENNIS

Tischtennis Typ 2 - 4, Oberfläche Kunstharzplatte, mit Spielfeldmarkierung weiss, Gewicht 900 kg

Tischtennistisch Typ 2

- Farbe grün
- Oberfläche Kunstharzplatte

Tischtennistisch Typ 2R

- Farbe grün
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tischtennistisch Typ 2

06.006 Tischtennis Typ 2

06.006R Tischtennis Typ 2R



Tischtennistisch Typ 3

- Farbe blau
- Oberfläche Kunstharzplatte

Tischtennistisch Typ 3R

- Farbe blau
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tischtennistisch Typ 3

06.007 Tischtennis Typ 3

06.007R Tischtennis Typ 3R



Tischtennistisch Typ 4

- Farbe anthrazit
- Oberfläche Kunstharzplatte

Tischtennistisch Typ 4R

- Farbe anthrazit
- Ecken abgerundet, Radius 6,8 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tischtennistisch Typ 4

06.009 Tischtennis Typ 4

06.009R Tischtennis Typ 4R



TISCHTENNIS




Tischtennistisch Typ 5

- Oberfläche schalungsglatt
- Tischplatte bemalt in RAL/NCS-Farbtönen nach Wunsch, inkl. Mittellinie

Tischtennistisch Typ 5R

- Oberfläche schalungsglatt
- Tischplatte bemalt in RAL/NCS-Farbtönen nach Wunsch, inkl. Mittellinie

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Tischtennistisch Typ 5	
06.010	Tischtennis Typ 5
06.010R	Tischtennis Typ 5R

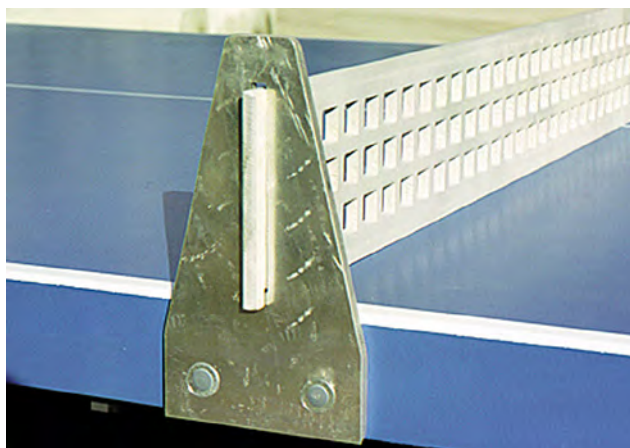

Metall Netz Typ 3

- Plattenstärke ab min. 50mm
- Aluminium
- grau, alufarbig
- zum Aufschrauben in vorhandene Gewindehülsen
- Gewicht 3,6 kg
- sehr robuste Ausführung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Tischtennis Netz	
06.004	Netz Typ 3



Zubehör zu Tischtennistische Beton

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Zubehör	
06.013	Fussplatte
06.014	Unterlagsplatte

TISCHFUSSBALLTISCH

Tischfussballtisch Beton

Sockel und Spielteil aus armiertem Beton, mit längsseitigem Kantenschutzprofil aus rostfreiem Stahl. Spielfläche mit Acrylharzanstrich und weisser Linienmarkierung. Sockel mit vier Stellschrauben. Spielstangen aus Chromstahl, Spielfiguren aus Kunststoff (fertig montiert). Inkl. Abdeckplane. Alle Bestandteile sind einzeln erhältlich.

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tischtennistisch Typ 5

06.020 Tischfussballtisch Typ A, Gewicht: 500 kg

Abmessung: 140 x 81 x 95 cm (LxBxH)

06.021 Verstärkte Spielfiguren



Tischfussballtisch Outdoor «Storm»

Konstruktion aus thermoplastischem Kunstharz, Kalziumcarbonat und Fiberglas. Verbindungselemente aus rostfreiem Edelstahl. Spielstangen zweifach verchromt, Spielfläche aus speziell temperiertem Glas, witterungsresistente Gleitlager. Inbegriffen: 5 Kickerbälle, Torzähler.

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Tischfussballtisch

7022.01 Tischfussballtisch Outdoor «Storm», Gewicht: 500 kg

Abmessung: 138 x 76 x 88 cm (LxBxH)



SOCCERCOURTS



SPORTKÄFIG „PANNA FIELD“



Auf dem rechteckigen „Panna Field“, das in Zusammenarbeit mit Nike entwickelt wurde, sind taktische und technische Fähigkeiten sehr wichtig. Man muss es erst einmal schaffen, den Ball in Bewegung und innerhalb der engen Spielfeldgrenzen zu halten! Das „Panna Field“ wird aus verzinktem Stahl und Gittermaterialien hergestellt, die ihm einen coolen Look verleihen und nur niedrige Wartungsansprüche stellen.

Eine geringe Investition, die sich in einem vollständigen Sportangebot auszahlt. Das Sportfeld kann auf Asphalt, Beton oder Platten im Format 50 x 50 cm eingebaut werden. Aber das „Panna Field“ kann auch mittels einer Verankerung auf Betonfüssen auf Kunstrasen oder anderen Pflasterarten angebracht werden.

Vorteile

- viel Spielfreude zu niedrigen Kosten
- cooles Design (gemeinsam mit Nike entwickelt)

Anwendungsmöglichkeiten

- Freizeitunternehmen
- Bildungsstätten
- Sportvereine
- Spielplatzbetreiber
- öffentliche Plätze

Ausführung

- „Panna Field“ 4 x 6 m, Erforderliche Fläche: 7 x 4,3 m
- „Panna Field“ 10 x 7 m, Erforderliche Fläche: 11 x 7,3 m
- „Panna Field“ 13 x 9 m, Erforderliche Fläche: 14 x 9,3 m
- Masse nach Wahl
(unter Verwendung von Standardelementen)

Material

- Stahl, verzinkt (auf Wunsch pulverbeschichtet)

Farben

- Ständer: Standard in RAL 9005 tiefschwarz
- Gitter und Tore: Standard verzinkt
(auf Wunsch pulverbeschichtet)

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bandenspielfeld „Panna Field“

4006007	Grösse 4,00 x 6,00 m
4006008	Grösse 10,00 x 7,00 m
4006009	Grösse 13,00 x 9,00 m

MINISPIELFELD „FAST PLAY“



... SPASS & ACTION AUF KLEINSTER FLÄCHE!

„Fast Play“ ist das ultimative Sportgerät für Events in Hallen, aber auch für öffentliche Plätze. Ob für Vereine, Schulen, Firmen oder Hotels, das temporeiche Spiel garantiert Spass für Spieler und Zuschauer. Im kompakten Fussballkäfig liefern sich zwei Einzelspieler oder Zweier-teams spannende Wettkämpfe.

Soccer Court „Fast Play“

- Höhe 2,30 m inkl. Netze Maschenweite 100 mm
- Einzelsegmente mit 1,00 m hohen, stossfesten, weissen KU-Platten
- im oberen Bereich in spezielle Aluprofile einzuhängende KU-Netze
- 2 gegenüberliegende Segmente mit Toren 1m x 0,5 m x 0,50 m und Netzen
- 1 Segment mit Zugangstür
- optional 20 cm hohe, integrierte Werbeträger aus weisser KU-Platte mit Aluminiumunterkonstruktion
- optional auch mit Deckennetz

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Soccer Court „Fast Play“

4909300	ca. 5,00 m Durchmesser (10-teilig)
4909301	ca. 6,00 m Durchmesser (12-teilig)

MINISPIELFELD „ARENA PLAY“



Minispielfeld „Arena Play“

bestens geeignet für alle Altersgruppen in Sportvereinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Hotels, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie auf öffentlichen Plätzen und Firmengeländen.

Soccer Court „Arena Play“

- robustes, permanentes Bandensystem in 8-Eck-Form, wetterfest und geräuscharm
- ca. 6,5m Durchmesser, geeignet für „1-gegen-1“ oder „2-gegen-2“
- Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
- Befestigungslaschen an den Zwischenpfosten (für eine Bodenverankerung)
- Bauweise nach DIN EN 15312
- zwei Mini-Tore 1,0 x 0,5 x 0,5 m, inkl. hochwertigen Tornetzen
- inkl. einem Zugangs-Element
- Banden eignen sich optimal als Werbefläche für Sponsoring

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Soccer Court „Arena Play“

4901401	Court „Arena Play“
4901402	Mehrpreis für umlaufendes Netz, Höhe 3m, Maschenweite 100 mm
4901403	Mehrpreis für umlaufendes Netz, Höhe 3m, Maschenweite 45 mm
4901404	Mehrpreis für Deckennetz, MW 120 mm

BANDENSPIELFELD „SIMPLE LINE“



Alle Spielfeld-
größen möglich,
fragen Sie uns!



Bandenspielfeld „Simple Line“

- Variante 1: in Hülsten stehend inkl. aller Standardhülsten
- Variante 2: freistehend inkl. aller Auflegegewichte
- Variante 3: zum Aufdübeln auf Betonfundamente
- Bandenelement aus stahlummantelten Sandwichplatten, Standard weiss / grau
- mit Aluminium U-Profil eingefasst
- Abschluss vernietet
- Standfüsse aus Profil 80x80x3 mm mit Auslagen
- Handlauf aus 50x50x3 mm mit Nut
- Torgrößen 3,00 x 2,00 m, Zugangstüren seitlich über Fussballtor
- alternative Torgrößen:
5,00 x 2,00 m / 1,80 x 1,20 m / 1,20 x 0,80 m
- Ballfang ringsum möglich
- Auf Wunsch mit Bandenwerbung
(Vereins-/ Firmenlogo, Sponsoren)

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bandenspielfeld „Simple Line“

2050010	Bande „Simple Line“, Elementlänge 2,50 m je lfm
2050016	Bande „Simple Line“, Elementlänge 5,00 m je lfm
2050310	Bandensoccertor 3,00 x 2,00 m, inkl. seitr. Tür
2050311	Mehrpreis Barrierefreier Zugang Fussballtor
4180188	Netz Bandentor 3,00 x 2,00 m mit Türausschnitt MW 100
4180189	Netz Bandentor 3,00 x 2,00 m mit Türausschnitt MW 45
2050020	Mehrpreis für Servicerahmen im Fussballtor
2001008	Mehrpreis Basketballaufsatz, 60 cm Auslage
2050011	Mehrpreis für Bande in mobiler Ausführung
2050012	Mehrpreis für Bande zum aufdübeln je Pfostenelement
2050013	Ballfangerhöhung 1,00 m über Bande
2050014	Ballfangerhöhung 2,00 m über Bande
2050015	Ballfangerhöhung 3,00 m über Bande
2050025	Mehrpreis Zusatzrahmen Doppelstabmatten
2050017	Bandenzugangstür 1,00 m
2050018	Bandentür 2,50 m, 1-flüglig
2050019	Banden Servicetür, 4,00 m, 2-flüglig
2050030	Flutlichterhöhung 3,00m mit Aufnahmeplatte
2050035	Flutlicht LED Sicocompact
2050040	Deckennetz Traverse



BANDENSPIELFELD „SIMPLE LINE STRONG“



Bandenspielfeld „Simple Line Strong“

- höchste Qualität, Stabilität und Langlebigkeit
- nahezu unverwüstliche Ausführung
- dauerhafte, permanente Installation an einem Standort
- verlängerte Pfosten, mittels Fundamenten fest im Boden verankert
- inkl. Erstellung eines exakt zum Projekt passenden Fundamentplans
- robust, wetterfest, geräuscharm
- viele optionale Zusatzausstattungen, z.B. Deckennetzkonstruktionen, Beleuchtung, Basketball, Volleyball, etc.

Grundausstattung

- geschlossenes, umlaufendes Bandensystem, ca. 100 cm hoch und ca. 4 cm stark
- Banden in Sandwichbauweise, beidseitig stahlummantelter PU-Hartschaum (eine Seite grün, eine Seite grau/weiß)
- Grundkonstruktion aus korrosionsfreiem Aluminium
- optional Aluminium-Ballfanggitter über den Banden, an Stelle von Netzen
- vollverschweisste Rohrgittertore mit einer seitlichen Zugangstür pro Tor
- Abstand der Ballfangrohre nach neuester Vorschrift 85 mm



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bandenspielfeld „Simple Line Strong“

4901101	Bande 10x7 m, mit 2,40 x 1,60 m-Toren (1 m Tief)
4901103	Bande 15x10 m, mit 3,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901104	Bande 20x13 m, mit 3,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901105	Bande 25x14 m, mit 4,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901107	Bande 30 x 15 m, mit 4,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901109	Bande 40 x 20 m, mit 4,00 x 2,00 m-Toren (1 m Tief)
4901075	Mehrpreis umlaufendes Alu Gitter, Gesamthöhe 3 m
4901076	Mehrpreis umlaufendes Alu Gitter, Gesamthöhe 4 m
4901079	Mehrpreis Basketball Aufsatz

BANDENSPIELFELD „PRO LINE“

Alle Spielfeld-
grössen möglich,
fragen Sie uns!


Bandenspielfeld „Pro Line“

- Bandenelement mit HPL-Platten, Standardfarbe weiss (andere Farben möglich)
- Bandenelementlänge 2,50 m
- Konstruktion komplett aus Aluminium
- Profil Standfüsse 80 x 80 x 3 mm
- Profil Handlauf aus 80 x 80 x 3 mm mit integrierter Nut bei Ballfangvariante
- Torgrössen 3,00 x 2,00 m, Zugangstüren seitlich über Fussballtor
- Alternative Torgrössen:
5,00 x 2,00 m / 1,80 x 1,20 m / 1,20 x 0,80 m
- Ballfang ringsum möglich
- Deckennetz möglich
- Ecken optional mit Radien ausgebildet

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bandenspielfeld „Pro Line“

2005020	Soccer Court „Pro Line“
2050310	Bandensoccertor 3,00 x 2,00 m, inkl. seilt. Tür
4180188	Netz für Bandentor 3,00 x 2,00 m mit Türausschnitt
2050017	Bandenzugangstür 1,00m
2050018	Bandentür 2,50 m, 1-flüglig
auf Anfrage	Ballfangnetz für Pro Line Bande

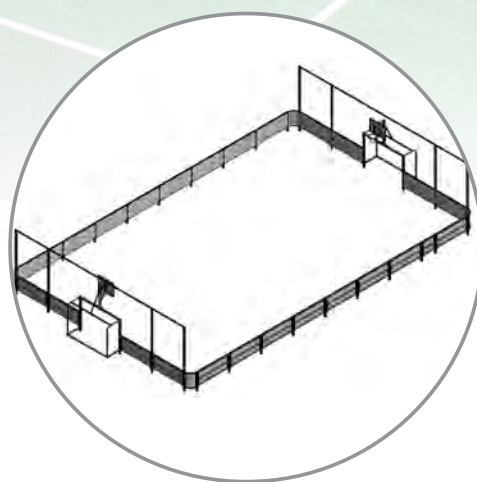

BANDENSPIELFELD „HARD LINE“



Bandenspielfeld „Hard Line“

Anwendung:

Die massiven, geräuscharmen Betonelemente sind auf Grund der hohen Anforderungen (Vandalismus) für öffentliche Anlagen geeignet. Die Elemente können auf bestehende Bodenbeläge aufgesetzt oder eingebaut werden.

Ausführung:

- Beton armiert, zementgrau, schalungsglatt oder gestraht
- Ballfangpfosten und Querstreben aus Aluminium-Profilen
- Ballfangnetz Polypropylen
- Tore in Bandenelement integriert, 3,00 x 2,00 m mit seitlichen Zugangstüren
- Ausführung in der Grösse individuell nach Ihren Wünschen

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Bandenspielfeld „Hard Line“

3700600	Soccer Court „Hard Line“
3700601	Winterplatte Länge 200cm
3700602	Winterplatte Länge 100cm



MEHRZWECKSPIELFELD „OMNISTADIUM“



TÜV geprüft und
mit Lärmschutz-
gutachten



Warum ist das „Omnistadium“ das ultimative Mehrzweck-Sportfeld?

- Echtes Stadion-Gefühl, an verschiedensten Orten realisierbar
- Geräuscharm (Lärmgutachten) durch speziell entwickelte geräuschkämpfende Gitterklemmen & durch trichterförmige Bauweise, modulare Bauweise
- Entwerfen Sie Ihr eigenes Sportfeld mit passender Länge, Breite und Wandhöhe. Wählen Sie die zu spielenden Sportarten und die gewünschte Ausführung (z.B. Farbe, Untergrund etc.)
- Langlebiges Design: 10-Jahre Garantie
- Passende Möglichkeiten für kleine und grosse Budgets
- Schwingungsfreie Pressgitter, kein Einsatz von Gummimaterial, Verwendung von Gitterklemmen und Scherbolzen

Das Omnistadium ist eine sportliche Begegnungsstätte ohne Ball- oder Lärmbelästigung und daher für jeden Standort geeignet:

- Öffentliche Plätze und Parks in Wohngebieten oder Städten


- Freizeitstandorte
- Schulhöfe
- Sportklubs
- Spielplätze

Soccer Court „Omnistadium“ Bauweise

- Pfosten aus Quadratprofil (90 x 90 mm) feuerverzinkt, serienmässige Beschichtung in RAL 9005 (tiefschwarz)
- Pressgitterroste mit sehr hoher Steifigkeit, feuerverzinkt, optional mit Beschichtung in RAL-Farbe nach Wahl
- Dachpaneel Gitterroste in thermisch verzinkter Ausführung

VORTEILE DIESES SOCCER COURTS:

- hochwertige Qualität, absolut vandalismussicher
- modulare Bauweise ermöglicht verschiedenste Ausführungen
- inkl. Lärmgutachten
- 10 Jahre Garantie auf Konstruktion

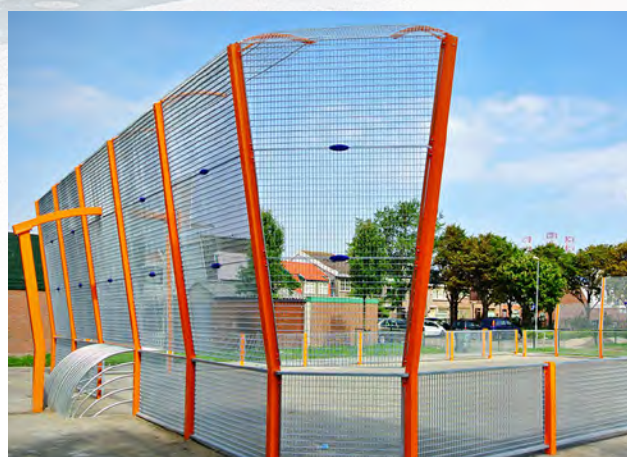

Court A

13,2 x 24,7m
Höhe 1m
Art.-Nr.: 4006001



Court B

13,2 x 24,7m
Höhe 2m
Art.-Nr.: 4006002



Court C

13,2 x 24,7m
Höhe 3m
Art.-Nr.: 4006003



Court D

13,2 x 24,7m
Höhe 3/2/1m
Art.-Nr.: 4006004



Court E

13,2 x 24,7m
Höhe 4m
Art.-Nr.: 4006005



Court F

13,2 x 24,7m
Höhe 4m
inkl. Dach
Art.-Nr.:
4006006



MEHRZWECKSPIELFELD „OMNISTADIUM“



Full Rebound und geräuscharm durch:

- schwingungsfreie Gitterpaneele
- geräuschkämpfende Gitterklemmen
- trichterförmige Bauweise

Modulare Bauweise:

Von einem Kleinspielfeld bis zu einem richtigen Stadion mit verschiedenen Sport- und Spielmöglichkeiten. Passende Möglichkeiten für kleine und grosse Budgets




Schleuse



Einstiegsöffnung



Wartungseingang



abschliessende Tür




PADEL COURT

„DELUX OUTDOOR“



Technische Eigenschaften des Spielfeldes „Deluxe Outdoor“

- Unsere Spielfelder werden in Italien hergestellt und jeder Bestandteil entspricht den geltenden europäischen Gesetzen. Die Ausführungsklasse ist EXC2. Die Konstruktion ist für den Einsatz in Gebieten mit Windgeschwindigkeiten bis zu 28m/s ausgelegt.
- Die Anlage hat das CE-Zeichen und die strukturellen Komponenten haben bei korrekter Wartung eine Lebensdauer von mindestens 10 Jahren.
- Die Anlagen werden in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des Internationalen Padel-Verbandes hergestellt. Die Metallstruktur besteht aus Platten mit geschweisstem Drahtgeflecht, Pfosten, Stützplatten für den Zaun und Gläsern.
- Die Masten haben Bodenplatten, die gebohrt sind, um die Verkabelung des Lichts zu ermöglichen, ohne dass das Kabel geknickt werden.
- Die Abmessungen der Streben betragen 120 x 80 mm mit Verstärkungsstangen und beinhalten das Befestigungssystem für die Gläser.
- Die Eckstangen (Doppelrohrstangen) sind 120 x 40 mm gross und mit einer 45°-Verkleidung versehen.
- Die Stangen stützen das Spielnetz mit Zugseil und Winde.
- Das perimetrische Netz besteht aus einem geschweissten Maschendraht 50 x 50 x 4, der auf einer abriebfesten Verkleidung befestigt ist, die auf beiden Seiten als Verstärkung dient. Die Säulen enthalten die Platte für die Befestigung am Boden.
- Die Verbindung zwischen den quadratischen Paneelen wird mit selbstschneidenden Schrauben mit selbstblockierendem Gewinde ausgeführt.
- Die Strukturen sind gemäss ER-1265/2000 als unfallsicher zertifiziert.
- Die Anlage kann in verschiedenen RAL-Tönen ausgeführt werden

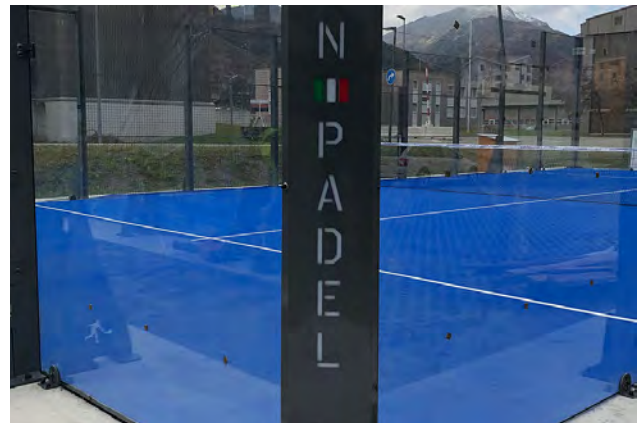

LEICHTATHLETIK



WEITSPRUNG

„EINBAUWANNE“

Rechen, Sandglätter
und Sandfangrinnen auf
Anfrage!




Einbauwanne „Standard“

- komplett aus Aluminium
- beidseitig an der Anlauffläche angeschragt
- Lieferung inkl. Distanzbretter
- WA-Zertifiziert

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Einbauwanne „Standard“

1040030	Einbauwanne, 122 / 34 / 10 cm
1040070	Einbauwanne, 122 / 20 / 10 cm
1040031	Einbauwanne, 122 / 30 / 10 cm

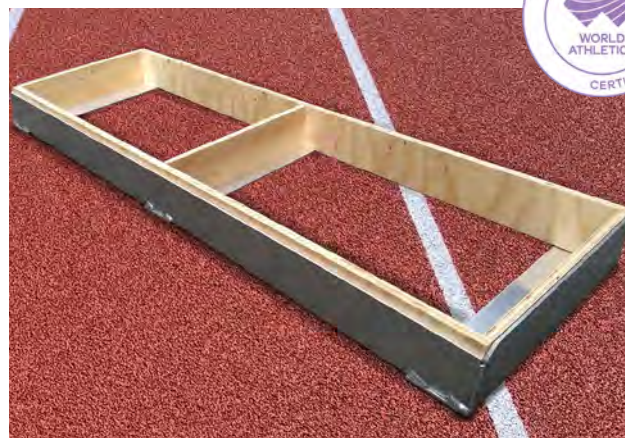

Einbauwanne „Standard“ 122/34/10 cm



Einbauwanne „Höhenverstellbar“

- vollverschweisst aus Aluminium
- offener Boden mit drei Stegen
- beidseitig an der Anlauffläche angeschragt
- Lieferung inkl. Distanzbretter
- höhenverstellbar durch Stellschrauben zum exakten einjustieren der Höhe
- WA-Zertifiziert


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Einbauwanne „Höhenverstellbar“

4902003	Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 34 / 10 cm
4902002	Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 30 / 10 cm



Einbauwanne „Höhenverstellbar“




Einbauwanne „Betonelement“

- im gegossenen Betonblock
- Vermeidung von Betonarbeiten vor Ort
- inkl. Ankerösen zum Transport
- WA-Zertifiziert

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Einbauwanne „Betonelement“

4902005	Beton Einbauwanne, 122 / 34 / 10 cm
4902007	Beton Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 34 / 10 cm
4902006	Einbauwanne, 122 / 30 / 10 cm
4902008	Einbauwanne, höhenverstellbar, 122 / 30 / 10 cm

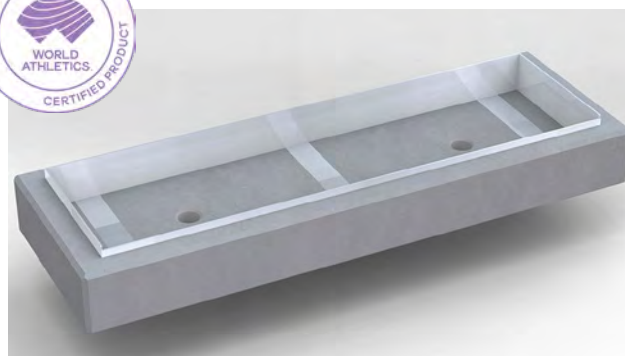

Einbauwanne „Betonelement“

WEITSPRUNG „ABSPRUNGBALKEN“




Absprungbalken „Kunststoff“ 1-seitig

- Absprungbalken aus Vollgummi
- absolut Witterungsfest
- inkl. Gummi-Einlegestreifen
- kein Aufquellen, Abfasern oder Absplittern
- WA-zertifiziert

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Absprungbalken „Kunststoff“ 1-seitig

4902110 Absprungbalken Kunststoff, 122 / 34 / 10 cm

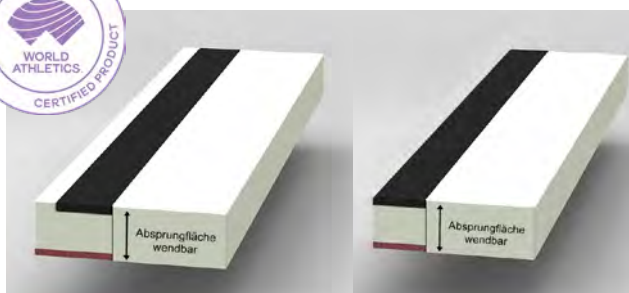

Absprungbalken „Kunststoff“ 2-seitig

- inkl. Spannvorrichtung
- doppelseitige Absprungsfläche
- Spannvorrichtung aus Edelstahl
- inkl. Gummi-Einlegeprofil
- WA-zertifiziert

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Absprungbalken „Kunststoff“ 2-seitig

4902112 Absprungbalken KU, doppelseitig 122 / 34 / 10 cm

4902113 Absprungbalken KU, doppelseitig 122 / 30 / 10 cm



Wettkampf Absprung- / Wendebalken „Hartholz“
Art.-Nr.: 1040132

Absprungbalken „Holz“ Wettkampf

- Wettkampf Absprungbalken 122x34x10 cm
- zweiteilige Konstruktion mit Spannschrauben für optimale Einpassung in die Einbauwanne
- inklusive Übungseinlagebrett aus Kunststoff
- Hartholzbalken für lange Lebensdauer
- Weichholzbalken für leichtes Eindringen der Spikes
- komplett weiss lackiert
- wendbar für doppelseitige Absprungsfläche
- WA-zertifiziert

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Absprungbalken „Holz“

1040130 Absprungbalken Weichholz, 122 / 34 / 10 cm

1040132 Absprungbalken Hartholz, 122 / 34 / 10 cm

1040131 Absprungbalken Weichholz, 122 / 30 / 10 cm

1040133 Absprungbalken Hartholz, 122 / 30 / 10 cm



Wettkampf Absprung- / Wendebalken „Weichholz“
Art.-Nr.: 1040132

Absprungbalken „Holz“ Schulsport

- Schulsport Absprungbalken 122x20x10 cm
- Hartholzbalken für lange Lebensdauer
- Weichholzbalken für leichtes Eindringen der Spikes
- komplett weiss lackiert

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Absprungbalken „Holz“

1040135 Absprungbalken Weichholz, 122 / 20 / 10 cm

1040137 Absprungbalken Hartholz, 122 / 20 / 10 cm



WEITSPRUNG „ABSPRUNGBALKEN“


Absprungbalken „Two in One“

- Kern aus Aluminiumprofilen
- eine Seite Kunststoff weiss für Weitsprung
- eine Seite Kunststoff in Laufbahnfarbe für Dreisprung
- **Vorteil:** geringes Gewicht bei höchster Stabilität

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Absprungbalken „Two in One“

4902128	Absprungbalken „Two in One“, 122 / 34 / 10 cm
4902124	Absprungbalken „Two in One“, 122 / 30 / 10 cm
4902126	Absprungbalken „Two in One“, 122 / 20 / 10 cm

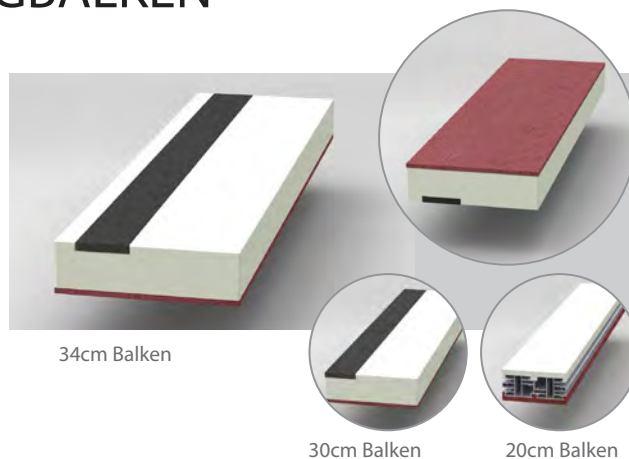


Absprungbalken „Three in One“

- Ausführung wie bei „Two in One“, jedoch 2-teilig
- verwendbar für Schulsport, Wettkampf und Blindbalken
- eine Seite Kunststoff weiss für Weitsprung
- eine Seite Kunststoff in Laufbahnfarbe für Dreisprung
- **Vorteil:** geringes Gewicht bei höchster Stabilität
- WA-Zertifiziert

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Absprungbalken „Three in One“

4902129	Absprungbalken „Three in One“, 122 / 34 / 10 cm
4902127	Absprungbalken „Three in One“, 122 / 30 / 10 cm

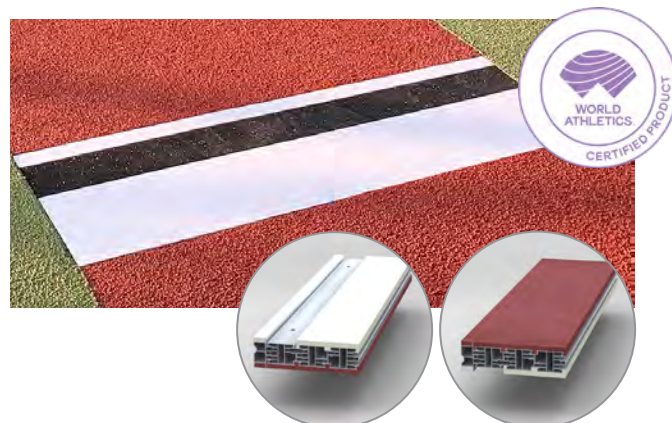

Absprungbalken „Blindbalken“

- Kern aus Aluminiumprofilen
- höhenverstellbar durch 6 Stk. Stellfüsse
- beschichtbar mit Laufbahnbelag
- auf Wunsch mit Arretierung


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Absprungbalken „Blindbalken“

1040010	Blindbalken unbeschichtet, 122 / 34 / 10 cm
1040011	Blindbalken unbeschichtet, 122 / 30 / 10 cm
1040012	Aufpreis für seitliche Arretierung



WEITSPRUNG „ZUBEHÖR“

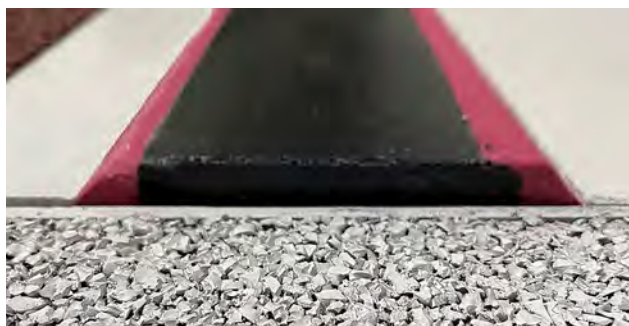

Kontrollstreifen aus „PU-Kunststoff“

- Aluminiumkern
- mit PU-Material ausgegossen
- inkl. Plastilin
- WA-Zertifiziert



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kontrollstreifen aus „PU-Kunststoff“

1040090	Kontrollstreifen PU
4007164	Plastilinstreifenset für einen Kontrollstreifen




Weitenmesstafel

- aus Aluminium
- weiss pulverbeschichtet
- mit Weitenskala

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Weitenmesstafel

1040190	Weitenmesstafel Weitsprung 3-9 m oder 13-19 m
---------	---

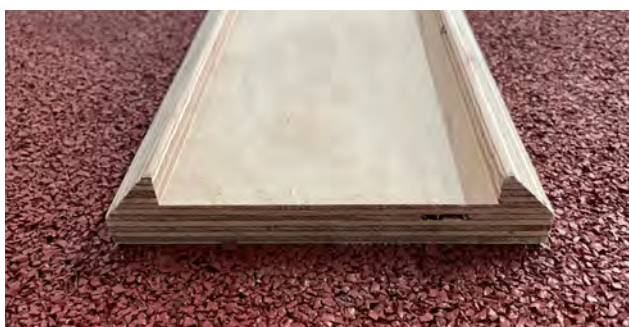

Kastenschablone für Kontrollstreifen

- Schablone aus Holz
- 45° Winkel (altes Regelwerk)
- 90° Winkel (neues Regelwerk)

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kastenschablone für Kontrollstreifen

1040120	Schablone Kontrollstreifen 45°
1040121	Schablone Kontrollstreifen 90°




Kontrollstreifen aus „Holz“

- aus verleimten Siebdruckplatten
- Aussparung für Plastilin
- ohne Plastilin

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kontrollstreifen aus „Holz“

4902118	Kontrollstreifen Holz
---------	-----------------------

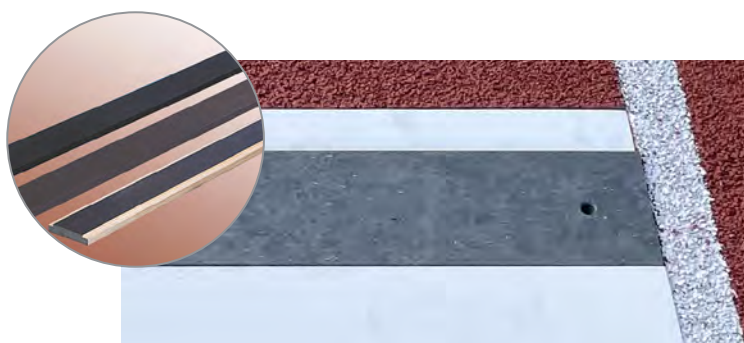

Einlegebrett Kunststoff grau

Einlegebretter für Absprungbalken

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Einlegebretter für Absprungbalken

4040100	Einlegebrett, Kunststoff, grau
4902146	Einlegebrett, Hartholz
4902147	Einlegebrett, Gummi

SPRUNGGRUBENABDECKUNG

Sprunggrubenabdeckung

Allseitig Hohlraum mit Planenstoff und eingelegter Bleischnur 400 g/m¹, inkl. Handschlaufen.
Je nach Ausführung werden an Stelle der Bleischnur Befestigungsstangen in den Hohlraum geschoben



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sprunggrubenabdeckung

02.180	grün
02.181	schwarz
02.182	grau

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zuschläge


02.175	für Mindergrößen unter 15m ²
02.176	für Mindergrößen 15-25m ²
02.165	für runde Ausführungen
02.166	Zuschlag für unregelmässige Ausführungen nach Schablone
02.173	Zuschlag für Ausschnitte im Eckbereich




Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zusätzliche Befestigungen / Beschwerungen


02.191	Befestigungsstangen
02.193	Zusätzliche Bleischnur, + 400 g/m ¹ (total 800 g/m ¹)
02.194	Fixierknopf aus Polyamid, inkl. Gummischlaufe




Abdeckung lose «überlappend»




Abdeckung lose «inliegend»



Abdeckung fixiert «überlappend»




Abdeckung fixiert «inliegend»




KUGEL- & DISKUSRINGE



Betonfertigelement

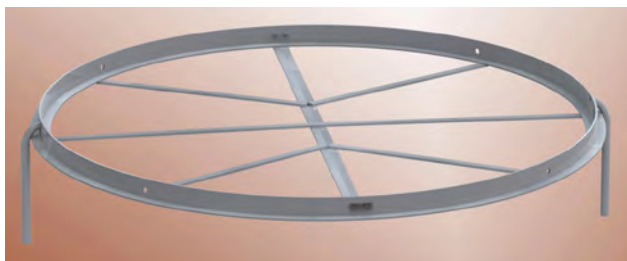

Kugelstoss & Diskusring

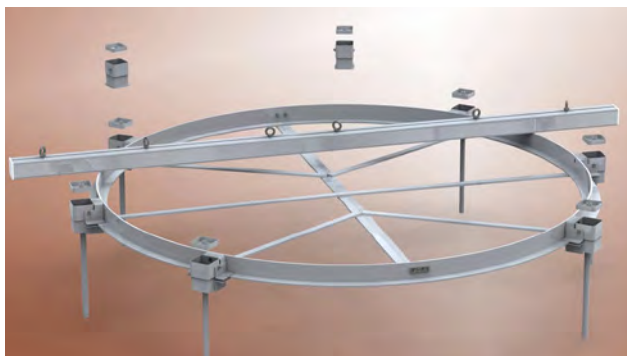

Kugelstossring behindertengerecht inkl. zwei Zusatzhülsen und Ankerbalken

Alle Kugelstoss- & Diskusringe entsprechen den WA-Vorschriften. Die Ringe bestehen aus formstabilen Aluminium T-Profilen.

Vorteile eines Stossrings als Betonfertigelement:

Ortsbetonlösungen entsprechen oft nicht den Anforderungen. Das massgenaue Betonelement mit fertiger Betonoberfläche ist sportfunktionell, bietet eine genaue Ausführung (Oberfläche und Ringhöhe) und ist schnell und einfach eingebaut.

Kugelstossring / Diskusringe

- Ringe aus Spezial Aluminium T-Profil
- 2,135 m / 2,500 m Durchmesser zum Einbetonieren vor Ort
- perfekte Formstabilität
- zweiteilig
- eingeschweisste Stabilisierungsstege

Kugelstossring / Diskusring behindertengerecht

- Eigenschaften wie Standardringe, jedoch mit sechs Revisionsschächten mit integrierter Entwässerung und Steg zur Gurtbefestigung

Kugelstossring / Diskusringe Betonfertigelement

- Eigenschaften wie Standardringe, jedoch als Betonfertigelement aus Spezialhartbeton
- Abwurffläche abtaloschiert (nicht glatt)
- inkl. 2 Gewindehülsen mit Transportschlaufen

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kugelstossringe

1030210	Kugelstossring Aluminium
2030210	Kugelstossring behindertengerecht mit sechs Fixierpunkten (zwei davon als Revisionsschacht)
4030210	Kugelstossring Betonfertigelement mit zwei Abläufen

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kugelstoss Ringzubehör

1030160	Revisionsschacht für Kugelstossring mit Steg
1030161	Auflagekonsole für Kugelstossbalken
1030162	Ankerbalken für behindertengerechte Wurfdisziplinen

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Diskusringe

1030200	Diskusring Aluminium
2030200	Diskusring behindertengerecht mit sechs Fixierpunkten (zwei davon als Revisionsschacht)
4030200	Diskusring Betonfertigelement mit zwei Abläufen

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Diskus Ringzubehör

1030160	Revisionsschacht für Kugelstossring mit Steg
1030161	Auflagekonsole für Kugelstossbalken
1030162	Ankerbalken für behindertengerechte Wurfdisziplinen

KUGELSTOSSEN

„BALKEN & ZUBEHÖR“

Kugelstossbalken

Holz

- massiver Holzbalken
- weiss lackiert
- perfekte Formstabilität
- einschl. Befestigungssatz
- WA-Zertifiziert

Kunststoff

- aus Vollkunststoff, besonders robust
- komplett weiss
- einschl. Befestigungssatz
- WA-Zertifiziert

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Kugelstossbalken / Steinstossbalken	
1030430	Kugelstossbalken Holz
4902312	Kugelstossbalken Kunststoff
2030435	Steinstossbalken, Aluminium, Länge 4m

1030430	Kugelstossbalken Holz
4902312	Kugelstossbalken Kunststoff
2030435	Steinstossbalken, Aluminium, Länge 4m



Ringabdeckung

- Ringabdeckung für Kugel- & Hammerwurfringe
- zweiteilig
- komplett aus Aluminium
- angeschweisste Griffe

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Ringabdeckung	
1030340	Ringabdeckung Aluminium

1030340	Ringabdeckung Aluminium
---------	-------------------------



Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!

Kugelstosszubehör

Wir haben auch weiteres Kugelstosszubehör im Lieferprogramm

- Wettkampf- & Trainings-Stosskugeln
- Hallenkugeln
- Transportwagen
- Rückrollrampen
- Hallenmatten für Kugelstossen



Stosskugeln aller Art



Transportwagen starr oder fahrbar



Transportwagen aus Aluminium



Rückrollrampe für Stosskugeln

HAMMERWURF

„HAMMERWURFEINLEGERING“



Hammerwurf

Beim Hammerwurf wird der gleiche Ringdurchmesser (2,135 m) wie beim Kugelstossen verwendet.


Sollen Diskus- und Hammerwurf im gleichen Schutzgitter durchgeführt werden, benötigt man einen Diskusring (2,50m) sowie einen Hammerwurf-Einlegering welcher den Durchmesser von 2,50 auf 2,135 m reduziert.

Hammerwurfeinlegering

- reduziert den Ringdurchmesser von 250 cm auf 213,5 cm
- bestehend aus vier Ringelementen
- aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
1030140	Hammerwurfeinlegering


SPEERWURF

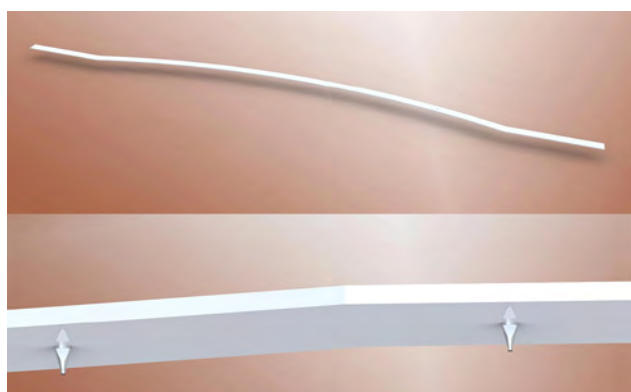

Speerabwurfbogen

- aus Flachaluminium, weiss lackiert
- Länge 4,00 m, Bogen mit R = 8,00 m
- Breite 70 mm, Höhe 8 mm
- inklusive Spikes für Laufbahnbelag

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
4902401	Speerabwurfbogen



Speerständer



Speere aller Art

Speerwurf Zubehör

Wir haben auch weiteres Speerwurf-Zubehör im Lieferprogramm

- Trainings- & Wettkampfspeer
- Transportwagen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot!

LEICHTATHLETIK ZUBEHÖR

Weitenmarkierkästen

- dreieckig aus Glasfaser inkl. Ziffern
- oberer Griffausschnitt
- stapelbar

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Weitenmarkierkästen

1031800	Weitenmarkierkasten 1 Stk.
1031810	Weitenmarkierkästen (14 Kästen für Langwürfe)
1031820	Weitenmarkierkästen (26 Kästen für Langwürfe)
1031830	Weitenmarkierkästen (16 Kästen für Kugelstossen)




Zielrichter- & Zeitnehmertreppe

- Aluminium vollverschweisst, Alu blank
- extra breite Kunststoffräder
- einschl. Sitzschalen und Heberoller zum Transportieren

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zielrichter- & Zeitnehmertreppe

1010040	Treppe, 6 Personen, mit Sitzen
1010060	Treppe, 8 Personen, mit Sitzen
1010080	Treppe, 12 Personen, mit Sitzen, zerlegt

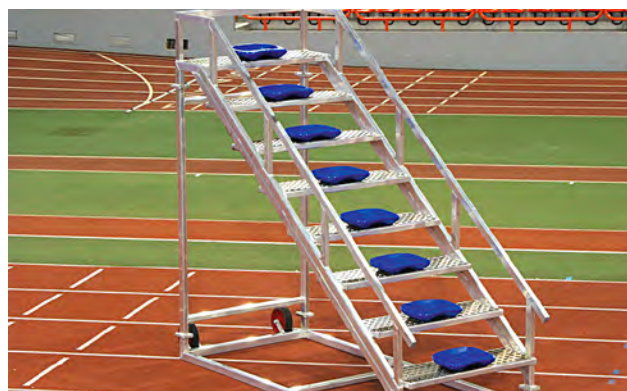

Startnummernkästen

- viereckig aus Glasfaser inkl. Ziffern, Höhe 45 cm
- oberer Griffausschnitt
- gelbe und rote Klappen für die Fehlstartanzeige
- stapelbar

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Startnummernkästen

1010580	Startnummernkästen (für eine Bahn)
1010581	Startnummernkästen (für vier Bahnen)
1010582	Startnummernkästen (für sechs Bahnen)
1010583	Startnummernkästen (für acht Bahnen)
1010584	Startnummernkästen (für zehn Bahnen)



Athletenbank, fahrbar

- Länge 2,5 m / Höhe 2,1 m
- fahrbar mit Griff und Rädern
- Dach abklappbar

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Athletenbank, fahrbar

1011220	Athletenbank
---------	--------------



SCHUTZGITTER

„DISKUS & HAMMERWURFGITTER 7/10 M“



Schutzgitter

- 10 Stk Standpfosten aus Aluminiumprofil 120/100 mm, 4/6 mm
- kein Verdrehen in der Hülse möglich
- Galgen mit Seilführung
- Laufwagen absenkbar
- zwei verstellbare Klappen mit absenkbarem Laufwagen
- inkl. Seilhaspeln an den Standpfosten
- hochwertiges Schutznetz aus PP 5mm, 45mm MW
- nach EN 1263-1 rhombische Maschenstellung

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Diskus & Hammerwurfgitter

1030290 Diskus & Hammerwurfgitter 7/10 m, inkl. Netz



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Diskusgitter Zubehör

1030076 Aufpreis für umlaufende obere Netzstangen 7/10 m
1030291 Netzaufstandshalter pro Pfosten (Bedarf 10 Stk.)
1030100 Standardbodenhülse Diskus / Hammerwurf
1030120 Spezialbodenhülse Diskus / Hammerwurf

SCHUTZGITTER

„DISKUSGITTER“

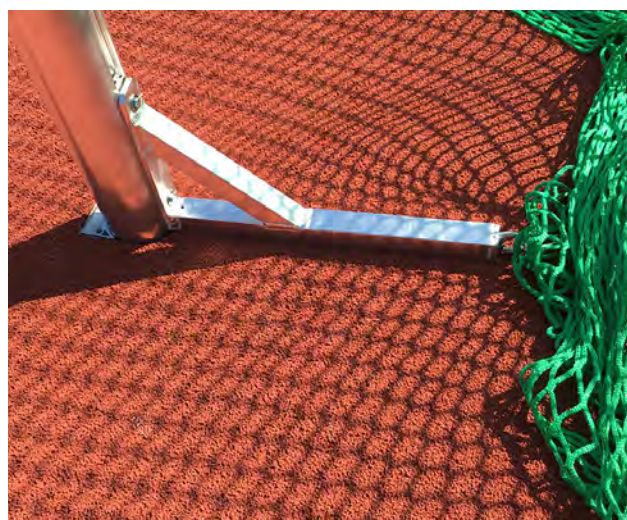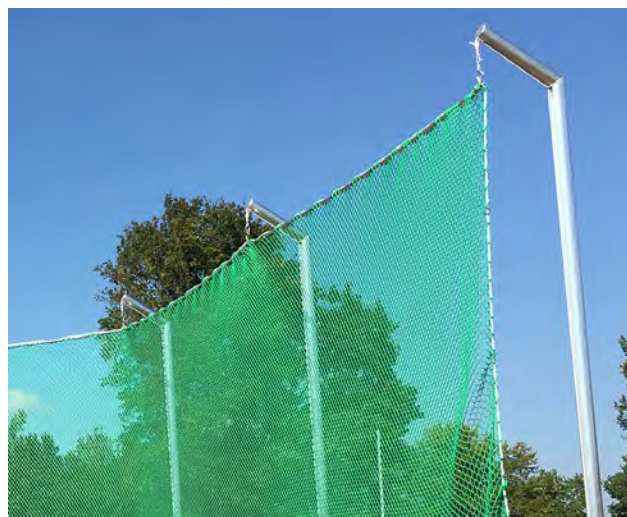

Diskusgitter

- 7 Stk Standpfosten aus Aluminiumprofil 120/100 mm
- kein Verdrehen in der Hülse
- Galgen mit Seilführung
- inkl. Seilhaspeln an den Standpfosten
- hochwertiges Schutznetz aus PP 5mm, 45mm MW
- nach EN 1263-1 rhombische Maschenstellung

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Diskusgitter

1030070	Diskusgitter 4 m
1030071	Diskusgitter 5,5 m
1030072	Diskusgitter 4/6 m
1030073	Diskusgitter 6,0 m (nach neuer Norm)


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Diskusgitter Zubehör


1030075	Aufpreis für umlaufende obere Netzstangen
1030291	Netzabstandshalter pro Pfosten (Bedarf 7 Stk.)
1030100	Standardbodenhülse Diskus / Hammerwurf
1030120	Spezialbodenhülse Diskus / Hammerwurf

HÜRDEN / HINDERNISSE

Wettkampfhürde mit Werbeaufdruck

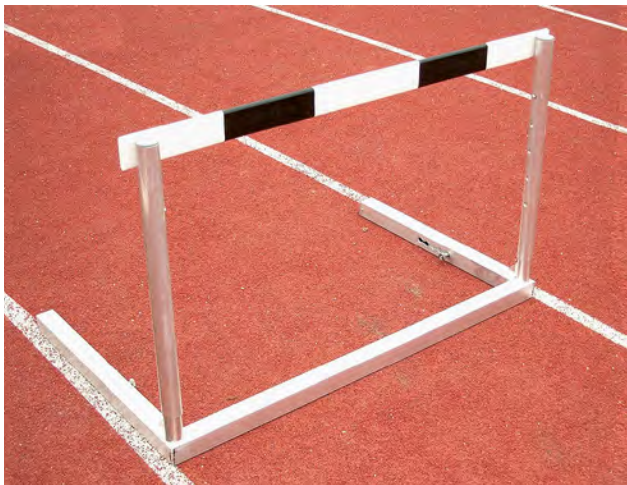

Wettkampfhürde

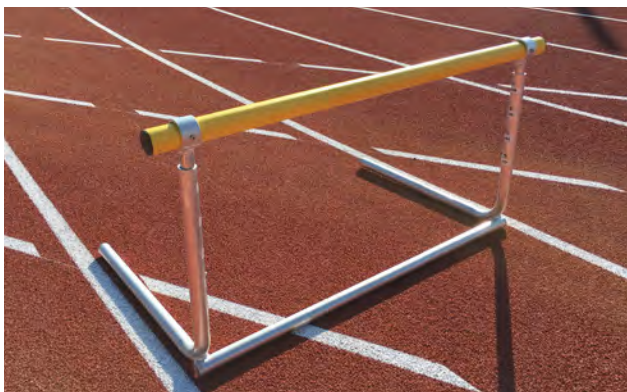

Übungshürde



Hürdentransportwagen für 20 Hürden



Hürdentransportwagen für 30 Hürden

Wettkampfhürde

- Wettkampfhürde aus Aluminium
- 6-fach höhenverstellbar
- vollverschweisst
- Höhenverstellung über Schnapp-Druckknopf
- verschiebbare und einrastende Gegengewichte im Hürdenfuss
- Höhen: 0,685 m; 0,762 m; 0,838 m; 0,914 m; 0,991 m; 1,067 m
- inkl. flexibler Holzleiste, farblich abgesetzt

Übungshürde

- Übungshürde aus Aluminium
- 4-fache Höhenverstellung
- vollverschweisst
- Höhenverstellung über Schnapp-Druckknopf
- mit Kunststoffrohr als Hürdenleiste

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hürden

1010470	Wettkampfhürde
1010490	Übungshürde
4900271	Ersatzhürdenleisten aus Holz

Andere Hürdenbreite? Einfach bei der Bestellung mit angeben

Hürdentransportwagen für 20 Hürden

- komplett aus Aluminium
- Platz für 20 Hürden
- ringsum mit Schwenkrädern
- inkl. Zugdeichsel
- für Hürdenbreiten 1,16 - 1,21 cm (Aussenkante zu Aussenkante)

Hürdentransportwagen für 30 Hürden

- komplett aus Aluminium
- Platz für 30 Hürden
- Hürden werden von hinten aufgeschoben / aufgeladen
- vorne mit ausgeschäumten Schwenkrädern
- inkl. Zugdeichsel
- für Hürdenbreiten 1,16 - 1,21 cm (Aussenkante zu Aussenkante)

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hürdentransportwagen

1010520	Hürdenwagen für 20 Hürden
1010525	Hürdenwagen für 30 Hürden

HÜRDEN / HINDERNISSE

Hindernis ohne Querstrebe

- höhenregulierbar (0,762 m / 0,838 m / 0,914m)
- komplett aus Aluminium, Holzbalken
- inkl. Gewichte im Rahmen

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hindernis ohne Querstrebe

1010390	Hindernis ohne Querstrebe, 3,96 m
1010350	Hindernis ohne Querstrebe, 5,00 m
2010390	Ersatzbalken 3,96 m
2010350	Ersatzbalken 5,00 m



Hindernis ohne Querstrebe

Hindernis mit Querstrebe

- Querstrebe für mehr Stabilität
- höhenregulierbar (0,762 m / 0,838 m / 0,914m)
- komplett aus Aluminium, Holzbalken
- inkl. Gewichte im Rahmen
- WA-Zertifiziert

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hindernis mit Querstrebe

1100370	Hindernis mit Querstrebe, 3,96 m
1010360	Hindernis mit Querstrebe, 5,00 m
2010390	Ersatzbalken 3,96 m
2010350	Ersatzbalken 5,00 m



Hindernis mit Querstrebe

Hindernis Transportwagen

- Wagen für 4 Stk. Hindernisse
- Polyamidräder
- mit Zugdeichsel

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hindernis Transportwagen

1010400	Hinderniswagen für 4 Stk. Hindernisse
---------	---------------------------------------



Hinderniss Transportwagen


WASSERGRABEN



Wassergrabenhindernis

- höhenregulierbar (0,762 m Frauen / 0,914 m Männer)
- Standfüsse 80x80 mm Aluminium, Holzbalken

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Wassergrabenhindernis	
1010410	Wassergrabenhindernis
1010330	Standardhülse Wassergrabenhindernis
1010340	Spezialhülse Wassergrabenhindernis
2010410	Ersatzbalken 3,66 m

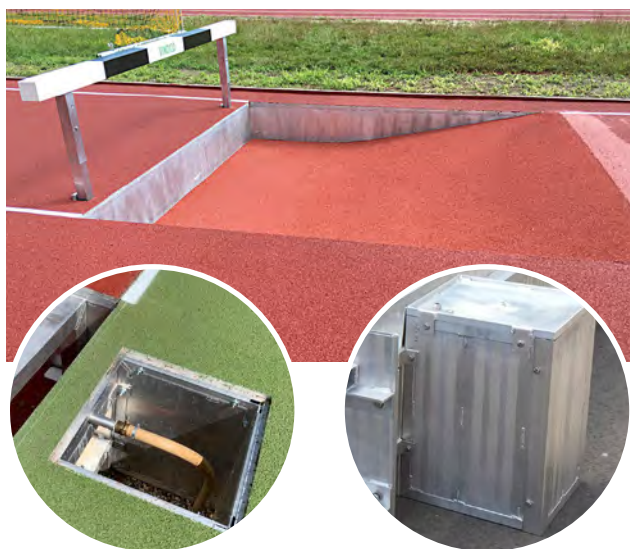


Wassergraben

- 3-teiliges Baukastenprinzip
- Aluminium Doppelhohlkammerprofil
- inkl. vordere Querstreben
- Versorgungsschacht gegen Aufpreis

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Wassergraben	
1010285	Wassergraben Bausatz
1010280	Wassergraben Versorgungsschacht

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Hülsen für Wassergrabenhindernis, angeschweisst	
1010330	Standardhülse für Wassergrabenhindernis
1010340	Spezialhülse für Wassergrabenhindernis

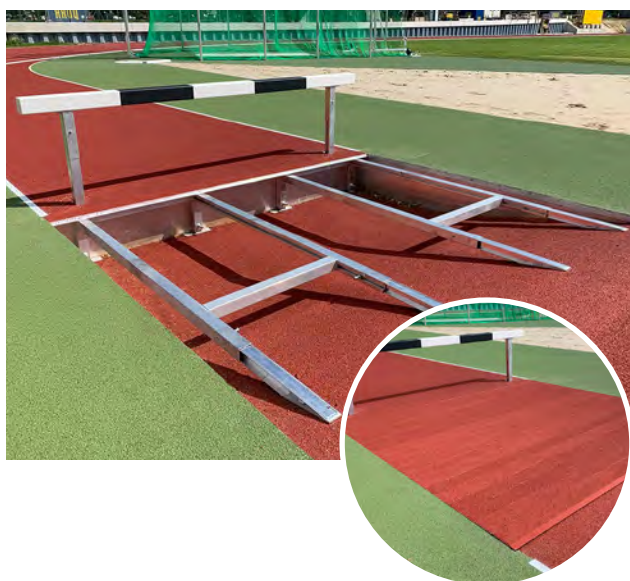

Wassergrabenabdeckung / Auflagekonsole

- Abdeckung aus Aluminium
- Nut- & Federprofil
- beschichtbar
- Auflagekonsolen in Höhe und Länge einstellbar

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Wassergrabenabdeckung	
1010310	Auflagekonsole für Wassergraben (2 Stk. erforderlich)
1010270	Wassergrabenabdeckung beschichtbar

LAUFEN


Startblock „Olympic“

- für junge Sportler gut geeignet
- Anstellwinkel verstellbar
- Abstände der Klötze einstellbar
- aus Stahl, mit Kunststoffbelag, sehr verschleissarm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Startblock „Olympic“

1010550 Startblock „Olympic“

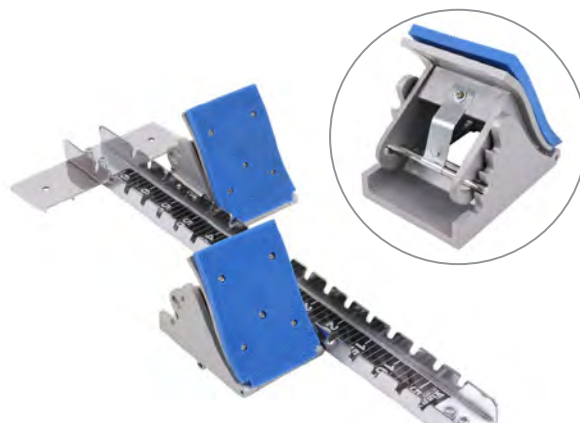

Startblock „New Olympic“


- breite Startschiene und breite Pedale
- Anstellwinkel verstellbar
- Abstände der Klötze einstellbar
- aus Aluminium, mit Gummibelag, sehr guter Halt
- WA-Zertifiziert



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Startblock „New Olympic“

1010560 Startblock „New Olympic“

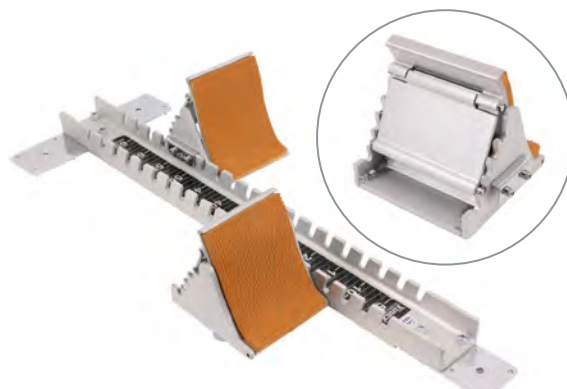

Transportwagen für Startblöcke

- Transportwagen für zehn Startblöcke
- aus Stahlrohr
- pulverbeschichtet
- fahrbar und lenkbar durch schwenkbare Achse
- mit Griff

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Transportwagen

4902458 Transportwagen fahrbar



Laufbahnzarge / Laufbahnumrandung

- Laufbahnzarge aus eloxiertem Aluminium-Spezialprofil
- Set für 400 m Laufbahn (170 m geraden & 230 m gebogenen Profilen inkl. allen Verbindern)
- gerade und gebogene Elemente
- Standardradius 36,50 m
- integrierte Steckverbinder und Fixierungsstifte
- nutzbar auch als mobile Laufbahnabgrenzung
- auf Wunsch auch pulverbeschichtet in RAL Tönen

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Laufbahnzarge

1011260 Laufbahnzargen Set (400 m) für Radius 36,5 m



HOCHSPRUNGMATTEN

Hochsprungmatte „Basic“

Mit integrierter Schleissmatte. Durch die Schaumstoffelemente im Monoblock-System entsteht eine etwas härtere Landung. Die „Basic“ Hochsprunganlage ist für den Schulsport geeignet, da hier die Fallhöhen meist niedriger sind.

Einsatz

- Schulsport

Mattenkern

- Monoblock System RG 18



Schleissmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

Bezug

1-teiliger Gesamtbezug mit wetterfestem Reißverschluss, Spikeschutzgittergewebe im Überzug integriert. Spikesicher über die gesamte Aufsprungfläche, garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff.

Unterboden

- Planenstoff, rutschfest
- schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe (alternativ auch in anderen Farben erhältlich)

Hochsprungmatte „Simple“


Dieses Kissen ist für den Schul- und Vereinssport geeignet. Das Hohlkammersystem sorgt für eine weiche Landung. Durch die integrierten Kanäle kann die Luft schnell entweichen. Die Schleissmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

Einsatz

- Schul- & Vereinssport

Mattenkern

- Doppelhohlkammersystem RG 23



Schleissmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

Zwischenboden

- aus PVC Planenstoff

Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reißverschluss. Spikeschutz Gittergewebe (spikesicher) über die gesamte Aufsprungfläche, garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff.

Unterboden

- Planenstoff, rutschfest
- schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe (alternativ auch in anderen Farben erhältlich)

Hochsprungmatte „Pro“


Die „Pro“ Ausführung ist für anspruchsvolle Anwendungen und Anwender geeignet. Durch das quer angeordnete Doppelhohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Die Hohlkammerblöcke sind zusätzlich einzeln bezogen. Die Schleissmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

Einsatz

- Vereinssport & Wettkampf

Mattenkern

- Doppelhohlkammersystem RG 23



Schleissmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

Zwischenboden


- aus PVC Planenstoff

Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reißverschluss Spikeschutz Gittergewebe (spikesicher) über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

Unterboden

- Planenstoff, rutschfest
- schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe (alternativ auch in anderen Farben erhältlich)

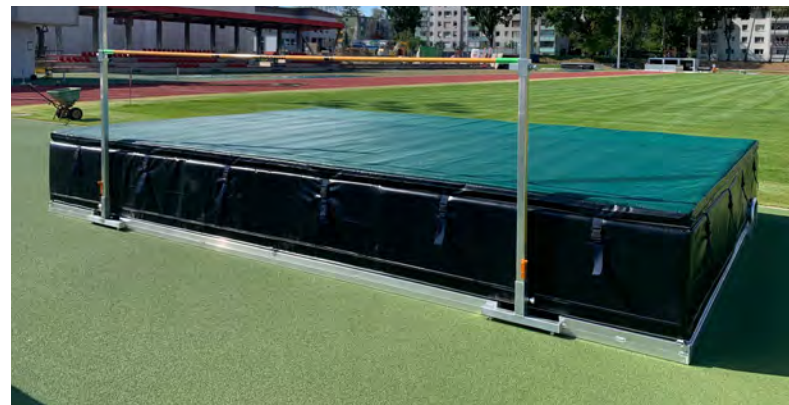

HOCHSPRUNGMATTEN

Art.-Nr. „Basic“	Breite	Tiefe	Höhe
4404340	400 cm	300 cm	40 cm
4404350	400 cm	300 cm	50 cm
4404360	400 cm	300 cm	60 cm
4405340	500 cm	300 cm	40 cm
4405350	500 cm	300 cm	50 cm
4405360	500 cm	300 cm	60 cm
4405440	500 cm	400 cm	40 cm
4405450	500 cm	400 cm	50 cm
4405460	500 cm	400 cm	60 cm
4406340	600 cm	300 cm	40 cm
4406350	600 cm	300 cm	50 cm
4406360	600 cm	300 cm	60 cm
4406450	600 cm	400 cm	50 cm
4406460	600 cm	400 cm	60 cm
4406470	600 cm	400 cm	60 cm

Art.-Nr. „Simple“	Breite	Tiefe	Höhe
4414340	400 cm	300 cm	40 cm
4414350	400 cm	300 cm	50 cm
4414360	400 cm	300 cm	60 cm
4415340	500 cm	300 cm	40 cm
4415350	500 cm	300 cm	50 cm
4415360	500 cm	300 cm	60 cm
4415440	500 cm	400 cm	40 cm
4415450	500 cm	400 cm	50 cm
4415460	500 cm	400 cm	60 cm
4416340	600 cm	300 cm	40 cm
4416350	600 cm	300 cm	50 cm
4416360	600 cm	300 cm	60 cm
4416450	600 cm	400 cm	50 cm
4416460	600 cm	400 cm	60 cm
4416470	600 cm	400 cm	60 cm

Art.-Nr. „Pro“	Breite	Tiefe	Höhe
4424340	400 cm	300 cm	40 cm
4424350	400 cm	300 cm	50 cm
4424360	400 cm	300 cm	60 cm
4425340	500 cm	300 cm	40 cm
4425350	500 cm	300 cm	50 cm
4425360	500 cm	300 cm	60 cm
4425440	500 cm	400 cm	40 cm
4425450	500 cm	400 cm	50 cm
4425460	500 cm	400 cm	60 cm
4426340	600 cm	300 cm	40 cm
4426350	600 cm	300 cm	50 cm
4426360	600 cm	300 cm	60 cm
4426450	600 cm	400 cm	50 cm
4426460	600 cm	400 cm	60 cm
4426470 WA-Zertifiziert	600 cm	400 cm	60 cm



REGENHAUBE FÜR „HOCHSPRUNGKISSEN“

Farbe nach
Kunden-
wunsch in
Standard RAL-
Farben



Regenhaube für Hochsprungkissen

- aus schwerem PVC Planenstoff
- komplett verschweisst
- mit vier Spannleinen an den Ecken zum Einhängen am Raster bzw. Kissen

Art.-Nr. „Regenhaube“	Breite	Tiefe	Höhe
4434340	400 cm	300 cm	40 cm
4434350	400 cm	300 cm	50 cm
4434360	400 cm	300 cm	60 cm
4435340	500 cm	300 cm	40 cm
4435350	500 cm	300 cm	50 cm
4435360	500 cm	300 cm	60 cm
4435440	500 cm	400 cm	40 cm
4435450	500 cm	400 cm	50 cm
4435460	500 cm	400 cm	60 cm
4436340	600 cm	300 cm	40 cm
4436350	600 cm	300 cm	50 cm
4436360	600 cm	300 cm	60 cm
4436450	600 cm	400 cm	50 cm
4436460	600 cm	400 cm	60 cm
4436470	600 cm	400 cm	70 cm

HOCHSPRUNGMATTE & AUFLAGERASTER

Hochsprungmatte, klappbar

- Hohlkammersystem
- Hülle aus polyesterverstärktem Planenstoff
- Unterseite mit rutschfestem Turnmattenstoff

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hochsprungmatte, klappbar

4217000	Hochsprungmatte klappbar 600 x 300 x 60 cm
4217050	Regenhaube Hochsprung klappbar 600 x 300 x 60 cm
4217060	Regenhaube Hochsprung klappbar 600 x 150 x 120 cm
4217100	Hochsprungmatte klappbar 500 x 300 x 60 cm
4217150	Regenhaube Hochsprung klappbar 500 x 300 x 60 cm
4217160	Regenhaube Hochsprung klappbar 500 x 150 x 120 cm



Auflageraster Hochsprungkissen

- Auflageraster komplett aus Aluminium
- 2-teilig, zum Verschrauben
- Kompletthöhe 10 cm
- Lattenrost aus 20 cm breiten Aluminiumprofilen
- inkl. 4 Stk. Mattenbügel (Rückseite und Seiten) als Rutschsicherung der Matte

Optional kann das Aluminium Raster **fahrbar** hergestellt werden. Die Räder sind einschiebbar und werden nach dem Versetzen entfernt.

VORTEIL: Das Hochsprungkissen kann schnell komplett versetzt werden



integriertes Raster

PE-Auflageraster

- Alle Kissen können mit einem integrierten PE-Auflageraster hergestellt werden
- Polyethylen-Raster
- 10 cm höheseitliche Zusatzpolster für Laufschiene

Vorteile eines PE-Auflageraster

- fester Sitz, Auflageraster im Kissen integriert
- keine Verletzungsgefahr
- platzsparend bei der Einlagerung

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Auflageraster Hochsprungkissen

2236013	Auflageraster Hochsprungkissen 5x3 m
2236014	Auflageraster Hochsprungkissen 6x4 m
2236016	Aufpreis für fahrbares Raster, Hochsprung
4222222	Aufpreis für integriertes Auflageraster



Auflageraster aus Aluminium



Stützrad für fahrbares Raster

HOCHSPRUNGLATTE



Hochsprunglatte 3-Punkt

- hellgelbe Wettkampf und Trainingsprunglatte
- 3-fach faserverstärktem Fiberglas
- hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- äusserst geringe Durchbiegung
- robust, strapazierfähig und haltbar
- schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 400cm
- nach World Athletics-Zertifizierungsanforderungen



Hochsprunglatte 5-Punkt

- dunkelgelbe schwere Wettkampfsprunglatte
- 5-fach matrixverstärktem Polyester
- hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- geringste Durchbiegung
- robust und beinahe unzerbrechlich
- schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 400cm
- WA-zertifiziert

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hochsprunglatte

4025400	Hochsprunglatte 5-Punkt, WA-Zertifiziert
4024400	Hochsprunglatte 3-Punkt



Hochsprung Messstab bis 3,00 m

- Messbereich von 0,6 - 3,0 m
- millimetergenaues beschichtbares Massband
- Teleskopglieder aus Rundaluminium
- inkl. Dosenlibelle
- Aluminiumflach an der Oberseite als Überschub an der Hochsprunglatte

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hochsprung Messstab bis 3 m

4024405	Hochsprung Messstab
---------	---------------------

HOCHSPRUNGSTÄNDER

Hochsprungständer „Pro“

- Hochsprungständer aus Aluminium Ovalprofil 120x100 mm
- Aluminium T-Fuss mit integrierten Gewichten
- integrierte Bodenregulierschrauben zum exakten Ausrichten der Hochsprungständer
- Höhe stufenlos verstellbar von 50 - 250 cm
- stufenlos verschiebbarer Lattenauflieger
- integrierte Dosenlibelle zur Kontrolle der exakten Ausrichtung
- Lattenumlenkbügel als Zulage
- Mehrfachlattenauflieger, 5-fach alle 10 cm, als Zulage
- WA-Zertifiziert



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hochsprungständer „Pro“

1020570	Hochsprungständer „Pro“ 0,5 - 2,5 m, grün pulverbeschichtet
2012001	Mehrfachlattenauflieger als Zulage
2012002	Lattenumlenkbügel als Zulage

Hochsprungständer „Basic“

- Hochsprungständer aus Aluminium inkl. T-Fuss mit int. Gewichten
- abgerundete Kanten
- Hochsprungsteher aus 50x50mm Aluminium Pfosten
- Höhe von 50 - 250 cm, alternativ 50 - 300 cm
- stufenlos verschiebbare Verstellelemente




Art.-Nr. Produktbeschreibung

Hochsprungständer

1020510	Hochsprungständer 0,5 - 2,5 m, Alu-natur
1020560	Hochsprungständer 0,5 - 3,0 m, Alu-natur, IAAF Zertifiziert
2012001	Mehrfachlattenauflieger als Zulage
2012002	Lattenumlenkbügel als Zulage
2012003	Dosenlibelle Hochsprungständer als Zulage
2012004	Bodenregulierung am T-Fuss als Zulage

EINSTICKKASTEN

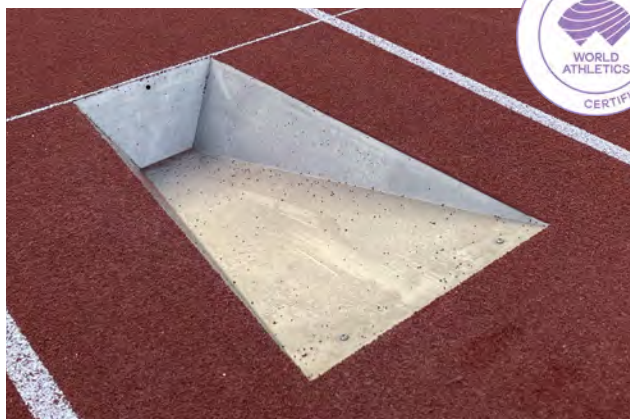


Stabhochsprung Einstickkasten „Standard“

- Einstickkasten aus Edelstahl
- inkl. zwei Drainageöffnungen
- Abdeckung aus Aluminium beschichtbar
- Abdeckung mit Führungszapfen zur Arretierung
- Abdeckung kann mit zwei Schrauben zusätzlich gesichert werden

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Einstickkasten „Standard“

1020290	Einstickkasten Standard
1020310	Abdeckung Einstickkasten, beschichtbar

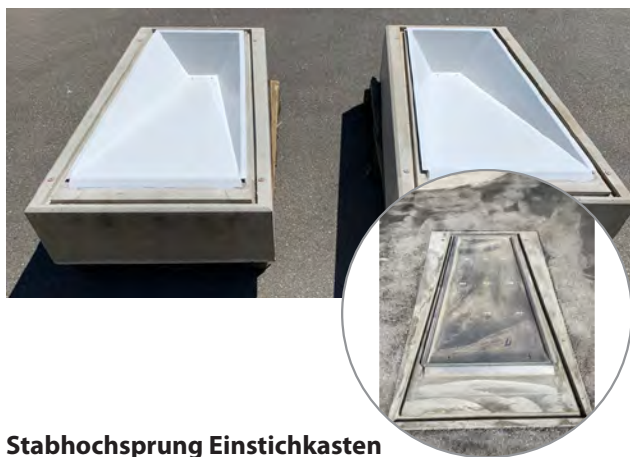

Stabhochsprung Einstickkasten „Betonelement“

- mit Ankerösen zum Transport
- einfach in Beton setzen und ausrichten

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Einstickkasten „Betonelement“

4902705	Einstickkasten Betonfertigelement
4902706	Aufpreis für Vorrichtung abschliessbar
4902707	Aufpreis für zusätzlichen Revisionsschacht

STABHOCHSPRUNGSTÄNDER „Pro“



Unsere neu entwickelten Stabhochsprungständer sind mit vielen Details ausgestattet

- innenliegendes Getriebe
- Ausleger horizontal einstellbar (+/- 5 cm).
- Mehrpreis grössere Verstellmöglichkeit (+/- 80cm).
- Ausleger mit mechanischer, integrierter Bremse im Ruhezustand. Dadurch kann sich der Lattenaufleger im Sprungbetrieb nicht selbständig verstellen
- Schlitten des Lattenauflegers bewegt sich komplett durch abgedichtete Rillenkugellager
- Lattenaufleger in der Tiefe und Höhe einstellbar
- Verstellung der Auslage durch aussenliegende Seile

optionale Ausstattungsmerkmale

- verstellbare Seilführung
- Auslegerverstellung
- farbige Stabhochsprunganlage

Eigenschaften der Stabhochsprungständer „Pro“

- Aluminium-Konstruktion aus Ovalprofil 120x100 mm
- sämtliche Verbindungselemente aus nichtrostenden Materialien
- Lattenaufleger höhenverstellbar von 160 bis 645 cm
- mit Zahnriemensystem und abnehmbarer Kurbel
- direktes Ablesen der Sprunghöhen durch innenliegenden Riemen am Ablesefenster
- sehr gute Skala am Ausleger für direktes Ablesen der Auslage von 0-80cm
- verletzungsneutral, ohne in den Sprungraum hineinragende Bauteile




Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stabhochsprungständer „Pro“

1020040	Stabhochsprungständer „Pro“
1020041	Mehrpreis für verstellbare Seilführung
1020042	Mehrpreis für Auslegerverstellung bis zu 80m
1020044	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Farbe

STABHOCHSPRUNGSTÄNDER „COMFORT“

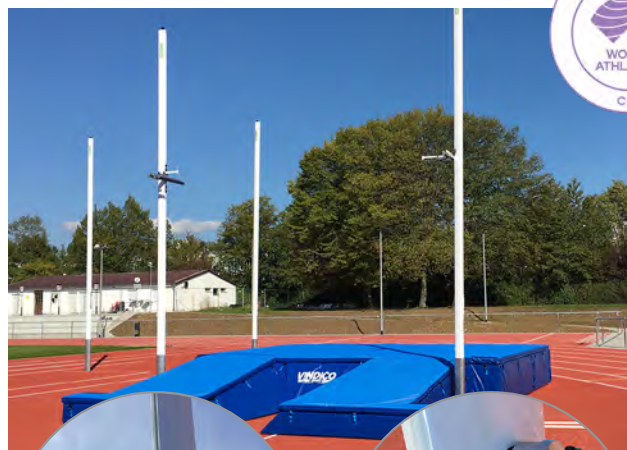

Stabhochsprungständer „Comfort“ in Laufschienen

- Aluminium-Konstruktion aus Spezialprofil 98 x 142 mm
- sämtliche Funktionsteile aus nichtrostenden Materialien
- im Spannungsbereich bis 10 mm dick, weiss pulverbeschichtet
- Ständerhülse und Schlitten verschweisst
- Schlitten wird auf hochwertigen Polyamidrollen in der Führungsschiene geleitet
- Lattenauflager in der Führung am Ausleger nach Vorschrift verstellbar
- Lattenauflager höhenverstellbar von 150 bis 650 cm
- mit Zahnriemensystem und Kurbel

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stabhochsprungständer

1020010	Stabhochsprungständer in Laufschienen
1020020	Laufschienen (Bedarf 2 Stk.)

Stabhochsprungständer „Comfort“ in Bodenhausen

- Aluminium-Konstruktion aus Spezialprofil 98 x 142 mm
- sämtliche Funktionsteile aus nichtrostenden Materialien
- im Spannungsbereich bis 10 mm dick, weiss pulverbeschichtet
- mit Standardbodenhülse und Deckel
- Lattenauflager in der Führung am Ausleger nach Vorschrift verstellbar
- Lattenauflager höhenverstellbar von 150 bis 650 cm
- mit Zahnriemensystem und Kurbel
- direktes Ablesen der Sprunghöhen
- Ablesefenster mit Feinjustierung bezüglich Latte und Absprungniveau
- verletzungsneutral, ohne in den Sprungraum hineinragende Bauteile

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stabhochsprungständer

4902613	Stabhochsprunganlage „Comfort“
4901109	Zulage für Spezialhülse, beschichtbar
4902615	wie Art. 4902613, jedoch freistehend mit Gewichten
4382930	Säulenschutzpolster für Stabhochsprungständer

STABHOCHSPRUNGMATTE

Stabhochsprungmatte

Optimale Ausführung für Vereinssport und nationale Wettkämpfe. Durch die integrierten Quer- und Längskanäle kann die Luft sehr schnell entweichen. Mit diesem Hohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Das Spikeschutz-Gittergewebe ist besonders hautsympathisch und äusserst reissfest.

Gitterschutzgewebe

- besonders hautsympathisch
- äusserst reissfest
- Athlet wird vor Rutschbrand geschützt

Stabhochsprungmatte „Basic“

Mit integrierter Schleissmatte. Durch die Schaumstoffelemente im Monoblock-System entsteht eine etwas härtere Landung. Die „Basic“ Hochsprunganlage ist für den Schulsport geeignet, da hier die Fallhöhen meist niedriger sind.

Einsatz

- Schulsport

Mattenkern

- Monoblock System RG 18



- optimale Luftzirkulation
- schwarzer Planenstoff, grünes Gittergewebe
- alternativ auch in anderen Farben erhältlich

Ebenfalls erhältlich

- seitliche Zusatzpolster für Laufschienen
- Vorsatzblöcke in verschiedenen Grössen
- Schaumstoffblöcke für den Einstichkastenbereich
- Stabhochsprungständerpolster

Schleissmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

Bezug

1-teiliger Gesamtbezug mit wetterfestem Reissverschluss, Spikeschutzgittergewebe im Überzug integriert, spikessicher über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

Unterboden

- Planenstoff, rutschfest

Stabhochsprungmatte „Simple“


Dieses Kissen ist für den Schul- und Vereinssport geeignet. Das Hohlkammersystem sorgt für eine weiche Landung. Durch die integrierten Kanäle kann die Luft schnell entweichen. Die Schleissmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

Einsatz

- Schul- & Vereinssport

Mattenkern

- Doppelhohlkammersystem RG 23



Schleissmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

Zwischenboden

- aus PVC Planenstoff

Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reissverschluss Spikeschutz Gittergewebe (spikessicher) über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

Unterboden

- Planenstoff, rutschfest

Stabhochsprungmatte „Pro“


Die „Pro“ Ausführung ist für anspruchsvolle Anwendungen und Anwender mehr als geeignet. Durch das quer angeordnete Doppelhohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Die Hohlkammerblöcke sind zusätzlich einzeln bezogen. Die Schleissmatte ist durch einen Zwischenboden von den Hohlkammerblöcken getrennt.

Einsatz

- Vereinssport & Wettkampf

Mattenkern

- Doppelhohlkammersystem RG 23



Schleissmatte

- fester PUR Schaumstoff RG 20, 10 cm stark

Zwischenboden

- aus PVC Planenstoff

Bezug

2-teiliger Bezug inkl. Zwischenboden mit wetterfestem Reissverschluss Spikeschutz Gittergewebe (spikessicher) über die gesamte Aufsprungfläche garantiert optimale Luftzirkulation, seitlicher Bezug mit PVC-Planenstoff

Unterboden

- Planenstoff, rutschfest

STABHOCHSPRUNGMATTE



Art.-Nr. „Basic“	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4446558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4447058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4448068	800 cm	600 cm	80 cm	IAAF / WA Norm

Art.-Nr. „Simple“	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4456558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4457058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4458068	800 cm	600 cm	80 cm	IAAF / WA Norm

Art.-Nr. „Pro“	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4466558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4467058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4468068	800 cm	600 cm	80 cm	WA-Zertifiziert

STABHOCHSPRUNGMATTE „REGENHAUBE“

Farbe nach
Kunden-
wunsch in
Standard RAL-
Farben



Hochsprungmatte „Regenhaube“

- aus schwerem PVC Planenstoff
- komplett verschweisst
- mit vier Spannleinen an den Ecken zum Einhängen am Raster bzw. Kissen
- mit oder ohne Aussparung im Einstichkastenbereich

Art.-Nr. „Basic“	Breite	Tiefe	Höhe	Norm
4446558	650 cm	500 cm	80 cm	Trainingskissen
4447058	700 cm	500 cm	80 cm	DLV Norm
4448068	800 cm	600 cm	80 cm	IAAF / WA Norm

STABHOCHSPRUNG



Stabhochsprunglatte 3-Punkt

- hellgelbe Wettkampf und Trainings sprunglatte
- 3-fach faserverstärktem Fiberglas
- hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- äusserst geringe Durchbiegung
- robust, strapazierfähig und haltbar
- schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 450 cm
- nach World Athletics-Zertifizierungsanforderungen

Stabhochsprunglatte 5-Punkt

- dunkelgelbe schwere Wettkampfsprunglatte
- 5-fach matrixverstärktem Polyester
- hervorragende Hintergrund-Kontrastwirkung
- geringste Durchbiegung
- robust und beinahe unzerbrechlich
- schwere Auflageenden für maximal möglichen Reibungswiderstand
- Länge 450 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stabhochsprunglatte

4024450	STH Latte 5-Punkt, WA-zertifiziert
4026450	STH Latte 3-Punkt



Stabhochsprung Messstab bis 8,00 m

- Messbereich von 1,53 - 8,00 m
- millimetergenaues beschichtbares Massband
- eingestellte Masse können sich nicht verschieben (Klemmschrauben)
- inkl. Dosenlibelle
- Aluminiumflach an der Oberseite als Überschub an

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stabhochsprung Messstab bis 8 m

4024410	Stabhochsprung Messstab
---------	-------------------------



Auflageraster Stabhochsprungkissen

Auflageraster aus Aluminium

- Auflageraster komplett aus Aluminium
- 2-teilig, zum Verschrauben
- Kompletthöhe 10 cm
- Lattenrost aus 20 cm breiten Aluminiumprofilen
- inkl. 4 Stk. Mattenbügel (Rückseite und Seiten) als Rutschsicherung der Matte

Optional kann das Aluminium **Auflageraster fahrbar** hergestellt werden. Die Räder sind einsetzbar und werden nach dem Versetzen entfernt.

VORTEIL: Das Hochsprungkissen kann schnell komplett versetzt werden

PE-Auflageraster

- Alle Kissen können mit einem integrierten PE-Auflageraster hergestellt werden
- Polyethylen-Raster
- 10 cm höhesseitliche Zusatzpolster für Laufschiene

Vorteile eines PE-Auflageraster

- fester Sitz, da Auflageraster im Kissen integriert
- keine Verletzungsgefahr
- Platzsparend bei der Einlagerung

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Auflageraster Stabhochsprungkissen

2236000	Auflageraster Stabhochsprungkissen 6,50 x 5,00 m
2236011	Auflageraster Stabhochsprungkissen 8,00 x 6,00 m
2236019	Auflageraster Stabhochsprungkissen 7,00 x 5,00 m
2236018	Aufpreis für fahrbares Raster, Hochsprung
4222222	Aufpreis für integriertes Auflageraster

SICHERHEITSABDECKUNG „BASIC“

Sicherheitsabdeckung „Basic“


Fahrbare Abdeckung für Hoch- und Stabhochsprunganlagen

- Grundrahmen Aluminium, vollverschweisst
- Seitenflächen aus Alu-Kassetten
- Dachkonstruktion aus Alu-Bordwandprofilen
- Oberfläche begebar
- grosse, verdeckt angeordnete Kunststoffräder machen die Anlage leicht verschiebbar
- Lieferung zwei- oder dreiteilig
- die Elemente werden mit Spannhebelverschluss fest zusammen gedrückt
- abschliessbar (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)
- mit grossen, starren Laufrädern

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sicherheitsabdeckung „Basic“

4902680	Hochsprungabdeckung
4902685	Stabhochsprungabdeckung
4902698	Zulage für absenkbares Konstrukt (ohne ABB.)
4902690	Zulage für 2 Lenkräder je Element bei Hochsprung
4902695	Zulage für 2 Lenkräder je Element bei Stabhochsprung
4902696	Zulage Klappmechanismus an einer Stirnseite, wenn die Ablage nur nach einer Seite verschoben werden kann

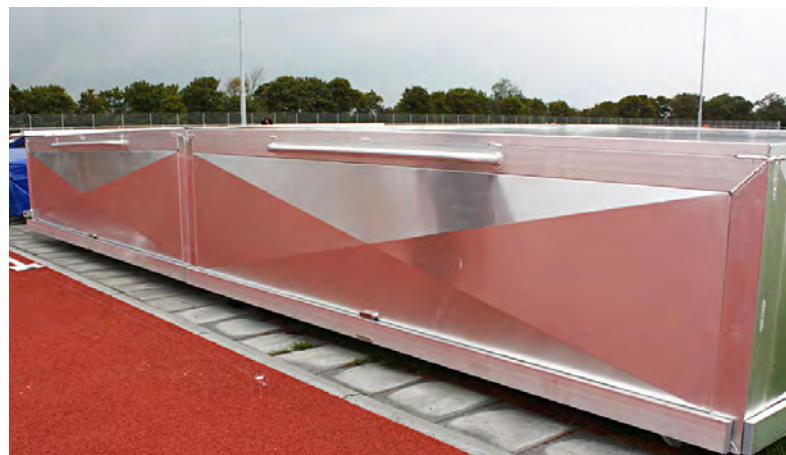

SICHERHEITSABDECKUNG „STRONG“

Sicherheitsabdeckung „Strong“

- Die Abdeckung liegt im abgesenkten Zustand rundum auf dem Boden auf. Die darunter liegende Matte wird so vor Vandalismus und Nagetieren geschützt
- Die Bodenpressung auf Kunststoffbelägen ist minimal. Eindrücke durch Rollen treten nicht auf
- Die Abdeckung besteht aus Aluminium und ist vollständig verschweisst
- Die speziellen ineinander greifenden, abgedichteten Bordwandprofile verhindern das Eindringen von Wasser
- Die lenkbare Ausführung (Hochsprung 2-teilig, Stabhochsprung 3-teilig) kann um die eigene Achse manövriert werden
- Die Abdeckung wird unter Vorspannung gefertigt und hält somit grossen Belastungen aus



Wesentliche Vorteile der absenkbaren Sicherheitsabdeckung „Strong“

Eigenschaften aller Sicherheitsabdeckung „Strong“

- komplette vollverschweisste Konstruktion aus Aluminium
- vorgespannte, gewölbte Dachform (Schneelast)
- immer absenkbar ohne Aufpreis
- vollflächige Auflage, somit sehr belagsschonend (z.B. EPDM-Belag)
- inkl. seitlichen angeschweissten Griffen
- Absenkung über Spindel mit Kurbel
- innenliegende, breite Bandagenräder

SICHERHEITSABDECKUNG „STRONG“

HOCHSPRUNG




Hochsprung-Abdeckung Strong“ 2-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar

- geschlossene Stirnseiten
- inkl. seitlichen Messingzapfen und Gegenaufnahme zur Verbindung der Elemente
- Führungszapfen zur Verbindung
- Einzelteile lenkbar (Sackkarren Prinzip)
- zwischen den Elementen integrierte Dachrinne für Wasserablauf
- Es wird kein Schloss benötigt, wenn die Elemente verbunden sind

Art.-Nr. Produktbeschreibung Hochsprungabdeckung „Strong“ 2-teilig

2236021 Hochsprungabdeckung, lenkbar

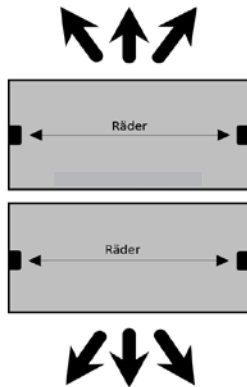

Hochsprungabdeckung „Strong“ 2-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar




Hochsprung-Abdeckung Strong“ 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne

- Konstruktion 2-teilig, an den Stossflächen innenliegend verschraubt und mit Silikon versiegelt
- stirnseitig mit einer Klappe inkl. Griff
- Klappe wird durch Gasdruckfedern geöffnet

Art.-Nr. Produktbeschreibung Hochsprungabdeckung „Strong“ 1-teilig

2236020 Hochsprungabdeckung mit Klappe, einseitig
2236024 Zuschlag für zusätzliche Klappe (auf Anfrage)

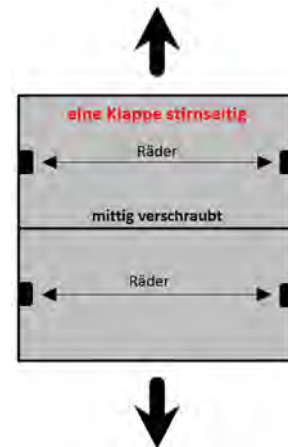

Hochsprungabdeckung „Strong“ 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne

Sicherheitsabdeckung „Strong“ für Hochsprungmatte klappbar

- stationäre Sicherheitsabdeckung für Klappkissen oder als Lagerraum
- komplett vollverschweisste Konstruktion aus Aluminium
- vorgespannte, gewölbte Dachform (Schneelast)
- zum Aufdübeln auf Fundamente
- mit zwei Torflügeln inklusive Stützräder
- Belüftungsöffnung im oberen hinteren Bereich (ca. 30 mm breit)


Art.-Nr. Produktbeschreibung stationäre Sicherheitsabdeckung

9999998 Abdeckung auf Anfrage
(Grösse nach individuellen Anforderungen)



SICHERHEITSABDECKUNG „STRONG“

STABHCHSPRUNG

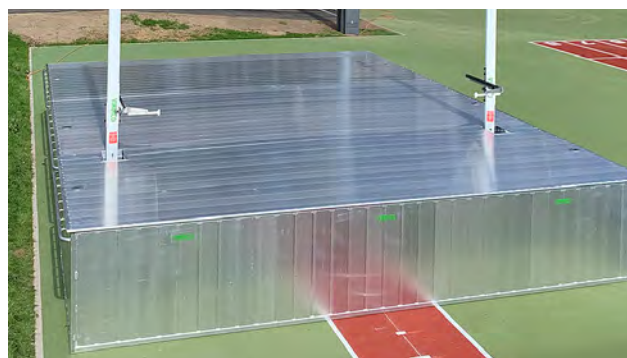

Stabhochsprung-Abdeckung Strong“ 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne

- Konstruktion 3-teilig, an den Stossflächen innenliegend verschraubt und mit Silikon versiegelt
- stirnseitig mit einer Klappe inkl. Griff
- Klappe wird durch Gasdruckfedern geöffnet

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stabhochsprungabdeckung „Strong“ 1-teilig

2236022	Stabhochsprungabdeckung mit Klappe einseitig
2236024	Zuschlag für zusätzliche Klappe (auf Anfrage)

Stabhochsprung-Abdeckung Strong“ 3-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar

- geschlossene Stirnseiten
- inkl. seitlichen Messingzapfen und Gegenaufnahme zur Verbindung der Elemente
- Einzelteile lenkbar (Sackkarren Prinzip)
- zwischen den Element integrierte Dachrinne für Wasserablauf
- Es wird kein Schloss benötigt, wenn die Elemente verbunden sind


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Stabhochsprungabdeckung „Strong“ 3-teilig

2236023	Stabhochsprungabdeckung, lenkbar
---------	----------------------------------



Stabhochsprungabdeckung „Strong“ 1-teilig, absenkbar, fahrbar nach hinten und vorne

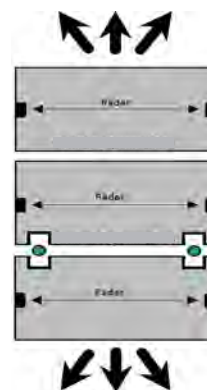

Stabhochsprungabdeckung „Strong“ 3-teilig, absenkbar, fahrbar und lenkbar

OUTDOOR FITNESS



OUTDOOR Fitnessgeräte

Die Workout-
kombinationen
können beliebig
kombiniert
werden. Einfach
anfragen!

Aktiv und vital – ein Leben lang!

Wir möchten die Menschen ermuntern, sich an der frischen Luft zu bewegen und an unseren speziell entwickelten Geräten zu trainieren und Freude an der Bewegung zu haben. Es geht weniger um Höchstleistungen als um kleine, gezielte Übungen, die das körperliche und seelische Wohlbefinden stärken. Dabei werden einfache Bewegungsabläufe, Muskulatur, Kondition, Gleichgewicht und Koordination trainiert, um so beweglicher und sicherer im Alltag zu sein. Sie möchten die Anziehungskraft Ihrer Anlagen aufwerten? Dann sind wir der richtige Partner für Sie. Die stabilen Outdoor-Fitnessgeräte aus Stahl oder Edelstahl sind nicht nur für aktive Sportler, sondern auch für Jugendliche und Senioren geeignet, die Spass an der Bewegung haben.




STREET-WORKOUT-GERÄTE aus Stahl

Die Workout-
kombinationen
können beliebig
kombiniert
werden. Einfach
anfragen!

Workout

Die Anlagen können nach Ihren Wünschen zusammengestellt werden. Die massiven Standpfosten (100x100x3 mm) werden mit den Sportelementen und Verbindungsstangen verschraubt. Die Pfosten werden auf die Magerbetonsohle versetzt und einbetoniert.



Art. 88001



Art. 88002



Art. 88003



Art. 88004



Art. 88005



Art. 88006



Art. 88007



Art. 88008



Art. 88009



Art. 88011



Art. 88012



Art. 88014



Art. 88017



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Street-Workout

88001	Street Workout 1
88002	Street Workout 2
88003	Street Workout 2
88004	Street Workout 2
88005	Street Workout 5
88006	Street Workout 6
88007	Street Workout 7
88008	Street Workout 8
88009	Street Workout 9
88011	Street Workout 11
88012	Street Workout 12
88014	Street Workout 14
88017	Street Workout 17

STREET-WORKOUT-GERÄTE aus Edelstahl

Workout

Bereits zusammengestellte Anlagen für die einzelnen Bedürfnisse die sich erweitern und kombinieren lassen. Street M und vor allem Street XL bieten auch Platz für grössere Gruppen. Komplette aus Edelstahl, verschweisst und verschraubt, Kombination zwischen Quadratprofilen für die Ständer und Rundprofile für die Verbindungen und Sportteile. Pfosten auf Magerbetonsohle versetzt und einbetoniert.

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Workout „Large“

I1601	Street XS Passt auf kleinsten Raum «Monkeybar», «Dipbar» und «Pull Ups»
I1602	Street S Vielseitiges Fitnesstraining «Monkeybar», «Dipbar», «Pull-up-Bars», «Dragon Flag», «Decline Push Ups», «Human Flag T» und «Human Flag Stairs»
I1603	Street M Kraft und Ausdauer «Monkeybar», «Dipbar», «Pull-up-Bars», «Dragon Flag», «Decline Push Ups», «Human Flag», «Bootcamp», «Jumping Box», «Climbing Wall», «Triple / High Dip Bar» und «Ab Trainer»
I1605	Street XL Ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm «Monkeybar», «Dipbar», «Pull-up-Bars», «Dragon Flag», «Decline Push Ups», «Human Flag», «Bootcamps», «Jumping Box», «Climbing Wall», «Triple Dip Bar», «High Dip Bar», «Ab Trainer», «Flair», «Wall Squat» und «Low Push Up»



OUTDOOR-FITNESSGERÄTE



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Outdoor-Fitness – Einzelgeräte

PA00484	Standpfosten Typ SP Es können ein oder zwei Anbauteile an einem Standpfosten montiert werden. Die Anbauteile für Pfosten Typ SP können auch an Pfosten Typ BP verwendet werden.
PA01008	Rower für Typ SP
PA00998	Body Twister für Typ SP
PA01779	Air Skier für Typ SP
PA00468	Air Walker für Typ SP
PA01000	Sit-up Bench für Typ SP
PA00465	Elliptical Cross Trainer für Typ SP
PA00467	Cross Country Skier für Typ SP
PA00457	Big Tai Chi Spinner für Typ SP
PA00456	Small Tai Chi Spinners für Typ SP
PA00458	Rails für Typ SP
PA00566	Back Stretcher für Typ SP
PA00574	Pedals for the Disabled für Typ SP
PA00476	Classical Bike für Typ SP
PA00478	Horse Rider für Typ SP
PA01596	Stepper für Typ SP
PA01597	Romper für Typ SP



Art. PA01008



Art. PA00998



Art. PA01779



Art. PA00468



Art. PA01000



Art. PA00465



Art. PA00467



Art. PA00457



Art. PA00456



Art. PA00458



Art. PA00566



Art. PA00574



Art. PA00476



Art. PA00478



Art. PA01596



Art. PA01597

OUTDOOR-FITNESSGERÄTE

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Outdoor-Fitness – Einzelgeräte

PA00462	Bench with a Bike
PA00463	Pedals Bike
PA00551	Table with Rules
PA00483	Standpfosten Typ BP
Es können ein oder zwei Anbauteile an einem Standpfosten montiert werden.	
PA00431	Pull Down Challenger für Typ BP
PA00437	Chest Press für Typ BP
PA00441	Leg Press für Typ BP
PA01046	Butterfly für Typ BP
PA00469	Leg Lift Station für Typ BP



Art. PA00462



Art. PA00463



Art. PA00551



Art. PA00431



Art. PA00437



Art. PA00441



Art. PA01046



Art. PA00469





Gartenschach mit Betonplatten

Betonplatten, bestehend aus 32 Platten hell und 32 Platten dunkel.

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Gartenschach Bodenplatten

06.080	320x320 cm mit Plattengrösse 40x40 cm
06.081	400x400 cm mit Plattengrösse 50x50 cm

Schachfiguren-Set

06.082	Schachfiguren-Set, 16 Stk. weiss, 16 Stk. schwarz
--------	---



Mühlespiel mit Betonplatten

Betonplatten, bestehend aus 28 Platten gelb 40x40 cm, 12 Platten gelb 30x30 cm, 8 Platten gelb 40x30 cm, 16 Platten gelb 30x35 cm und 210 Betonpflastersteine grau 10x10 cm.

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Mühlespiel Betonplatten

06.090	320x320 cm
--------	------------

Mühlespielfiguren-Set

06.091	Mühlespielfiguren-Set, 12 Stk. weiss, 12 Stk. schwarz inkl. 6 Spielstäbe
--------	---



„Mensch ärgere dich nicht“ Plattenset EPDM-Gummigranulat

Fallschutzplatten 30 mm, bestehend aus je 9 Platten leuchtgrün/leuchtblau/leuchtgelb/leuchtrrot, 48 Platten grau und 36 Platten schwarz. 550x550 cm.


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Spielefeld „Mensch ärgere dich nicht“

06.099	Spielefeld EPDM Platten „Mensch ärgere dich nicht“
06.097	Randplatten, grau, inkl. Kleber

Spielefiguren-Set „Mensch ärgere dich nicht“

06.098	Spielefiguren-Set „Mensch ärgere dich nicht“
--------	--

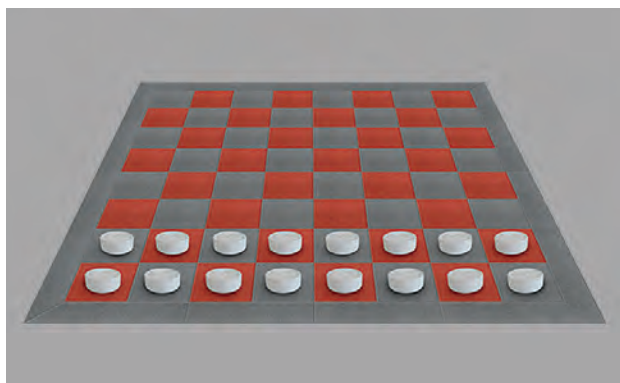

Damespiel-Plattenset Recycling-Gummigranulat

Fallschutzplatten 30 mm, bestehend aus 32 Platten grau und 32 Platten rot.

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Damespiel Fallschutzplatten

06.095	400x400 cm mit Plattengrösse 50x50 cm
06.085	Randplatten grau, inkl. Kleber

Damespielfiguren-Set

06.091	Damespielfiguren-Set, 12 Stk. weiss, 12 Stk. schwarz inkl. 6 Spielstäbe
--------	--

SLACKLINE


Slackline

- Slacklinepfosten aus massivem Aluminium Ovalprofil, Wandungsstärke 4/6 mm
- 120x100 mm Profil, mit Stahlkern
- Gesamtlänge 160 cm, sichtbare Länge 120 cm
- Bolzen auf 50, 75 und 100 cm
- optional sind die Slacklinepfosten auf einer geschweissten Plattform aus Aluminium und Trägerplatte aus Siebdruck ø60cm erhältlich

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Slackline

2901000	Slacklinepfosten aus Aluminium mit Stahlkern
2901003	Mehrpreis für Slackline Plattform
2901001	Spezialhülse für Slacklinepfosten
2901002	Standardhülse für Slacklinepfosten
4001000	Slacklineband Gibbon Classic Line, Länge 15m



Slackline-Anlagen aus Beton

- Masse: ca. 1,8 m x 0,6 m x 0,58 m (L x B x H)
- Gewicht: jeder Block ca. 1,5 to
- Sichtbetonqualität SB3 grau/glatt
- Betongüte C35/45
- Sitzfläche mit rutschhemmender Struktur
- Blöcke sind allseitig gefast
- Kantenschutzumfassung an der Vorderkante
- Schacht mit Ankerpunkt für geschützte Befestigung der Ratsche

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Slackline Betonelemente

4002005	Basis Anlage (2x Fundamentblöcke, 1x Slackline 3-6m / rot, schwarz oder blau, 4x Grafikplatten)
4002010	Erweiterungsset (1x Fundamentblock, 1x Slackline 3-6m / rot, schwarz oder blau, 2x Grafikplatten)



GERÄTEBOXEN

Outdoor Aufbewahrungsbox

Aufbewahrungsbox aus Aluminium Hohlkammerprofil, vollverschweisst, im Bodenbereich mit 4 angeschweissten Laschen, mit Bohrung zur Bodenverankerung. Deckel mit Scharnier, Griff, Gasdruckfeder mit Überstand, alle Grössen möglich.

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Aufbewahrungsbox

2530506	300 / 50 / 60 cm
2535506	350 / 50 / 60 cm
2515506	150 x 50 x 60 cm
2520506	200 x 50 x 60 cm
2525758	250 x 75 x 80 cm
2550001	Spielfostenhalterung 1 Paar
2550002	Spielfostenhalterung 2 Paar
2550003	Tragegriffe bei 50 cm Breite
2550004	Tragegriffe bei 100 cm Breite
2550005	Mehrpreis fahrbar mit 4 Lenkrollen

Weitere Grössen auf Anfrage



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Gerätebox „Alu“

Alu-Hohlkammerprofil, vollverschweisst, abschliessbar, Deckel mit Gasdruckfeder

2515506	L/B/H cm 150/50/60
2550005	Zuschlag für Ausführung mit 4 Lenkrollen



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Gerätebox „Holz“

Holz druckimprägniert, abschliessbar, Deckel mit Gasdruckfeder

06.093B	L/B/H cm 150/53/53
---------	--------------------



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Gerätebox „Stahl“

Behälter aus verzinktem, hochwertig lackiertem Stahlblech, abschliessbar, Deckel mit Gasdruckfeder und verstellbaren Füßen in der Höhe

06.093C	L/B/H cm 130/67,2/72,5
---------	------------------------

BEACHSPORT



BEACHSOCCER / BEACHHANDBALL



Beach Soccertor

Beach Soccertor „vollverschweisst“

- Grösse 5,50 m x 2,20 m
- Torrahmen aus 120x100 mm Aluminium Ovalprofil
- vollverschweisst
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/150 cm

Beach Soccertor „steckbar in Bodenhülsen“

- Grösse 5,50 m x 2,20 m
- Torrahmen aus 120x100 mm Aluminium Ovalprofil
- vollverschweisst
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/150 cm
- obere vorgespannte Netzbügel
- Auslage 80 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Soccertor

2800201	Beach Soccertor, vollverschweisst, Basic
2800203	Beach Soccertor, vollverschweisst, Smart
2801201	Beach Soccertor, steckbar, Basic
2801203	Beach Soccertor, steckbar, Smart

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zubehör Beach Soccer

4810175	Beschwerungskette für Beach Soccertore, Tortiefe 150 cm, Länge 8,70 m
4810151	Beach Soccernetz, 4 mm, gelb

Beach Handballtor

Beach Handballtor „vollverschweisst“

- Grösse 3,00 m x 2,00 m
- Torrahmen aus 80x80 mm Aluminium Quadratprofil
- vollverschweisst
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/100 cm

Beach Handballtor „steckbar in Bodenhülsen“

- Grösse 3,00 m x 2,00 m
- Torrahmen aus 80x80 mm Aluminium Quadratprofil
- vollverschweisst
- Torrahmen gelb beschichtet
- Auslage 80/100 cm
- obere vorgespannte Netzbügel
- Auslage 80 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Handballtor

2800101	Beach Handballtor, vollverschweisst, „Basic“
2800103	Beach Handballtor, vollverschweisst, „Smart“
2801101	Beach Handballtor, steckbar, „Basic“
2801103	Beach Handballtor, steckbar, „Smart“

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Zubehör Beach Handball

4810175	Beschwerungskette für Beach Handball, Tortiefe 100 cm, Länge 5,00 m
4810151	Beach Handballnetz, 4 mm, gelb

BEACHVOLLEYBALL



„Competition“ Anlage - TÜV zertifiziert nach DIN 1271 Klasse A

- ovales Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette **Mechanik innenliegend**
- Höhenverstellung auf der Rückseite mit abnehmbare Kurbel durch Trapezgewindestange
- Netzspannung über abnehmbarer Kurbel durch eine zweite Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz-Spannseillängen von 11,20 m bis max. 12,50 m
- stufenlose **Höhenverstellung bei gespanntem Netz**
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch in Aluminium blank

„More Competition“ Mehrzweckanlage - TÜV zertifiziert nach DIN 1271 Klasse A



- ovales Aluminiumprofil 120x100 mm
- Wandstärke 4/6 mm
- komplette Mechanik innenliegend
- Höhenverstellung über „Fliehkraftkupplung“ mit abnehmbare Kurbel **NEUENTWICKLUNG!**
- Netzspannung über abnehmbarer Kurbel durch Trapezgewindestange
- eine Kurbel für Höhenverstellung & Netzspannung
- für Netz Spannseillängen von 11,20m bis max. 12,50m
- stufenlose Höhenverstellung bei gespanntem Netz
- Pfosten aus Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- auf Wunsch in Aluminium blank

Art.-Nr. Produktbeschreibung


Volleyballanlage „Competition“

1800320	Volleyball „Competition“ Anlage,
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Volleyballanlage „more Competition“

1800325	Volleyball „more Competition“ Mehrzweckanlage
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

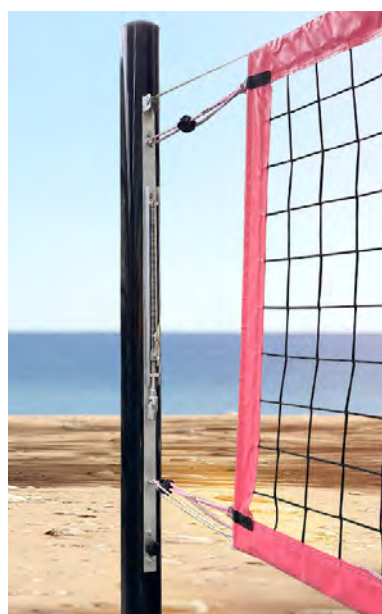

Volleyball Freizeit „Basic“ mit Gewindespindel - nach DIN EN 1270 Klasse C

- Aluminiumprofil aus 120x100 mm oder 80x80 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- Netzspannung über Gewindespindel und Kurbel
- Pfosten in Aluminium blank

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beachvolleyballanlage Freizeit „Basic“

2800301	Beach Volleyball Freizeit „Basic“, 120 x 100 mm
2800309	Beach Volleyball Freizeit „Basic“, 80 x 80 mm
2800312	Beach Volleyball Freizeit „Basic“, 120 x 100 mm für vertieften Einbau
2800313	Beach Volleyball Freizeit „Basic“, 80 x 80 mm für vertieften Einbau
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe
4900269	Ersatzkurbel für Volleyball „Basic“

BEACH- VOLLEYBALL / BADMINTON / TENNIS



Volleyball Freizeit „Pro“ mit Flaschenzug - TÜV-GEPRÜFT nach DIN EN 1270 Klasse C




- Aluminiumprofil aus 120/100 mm oder 80/80 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- Netzspannung mit Flaschenzugmechanik (es wird keine Kurbel benötigt)
- Pfosten in Aluminium schwarz pulverbeschichtet
- 6-Punkt Aufhängung möglich
- für Netz-Spannseillängen von 11,20 m bis max. 12,00 m
- Flaschenzugmechanik innenliegend in einem geschlossenen Aluminiumprofil
- für Volleyball (Herren, Damen, Jugend, Schüler), Faustball, Indica, Badminton

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beachvolleyballanlage Freizeit „Pro“

2800315	Beach Volleyball Freizeit „Pro“, 120 x 100 mm
2800316	Beach Volleyball Freizeit „Pro“, 80 x 80 mm
2800317	Beach Volleyball Freizeit „Pro“, 120 x 100 mm für vertieften Einbau
2800318	Beach Volleyball Freizeit „Pro“, 80 x 80 mm für vertieften Einbau
4800310	Minderpreis in Aluminium blank
4800305	Mehrpreis für Pulverbeschichtung in RAL-Wunschfarbe

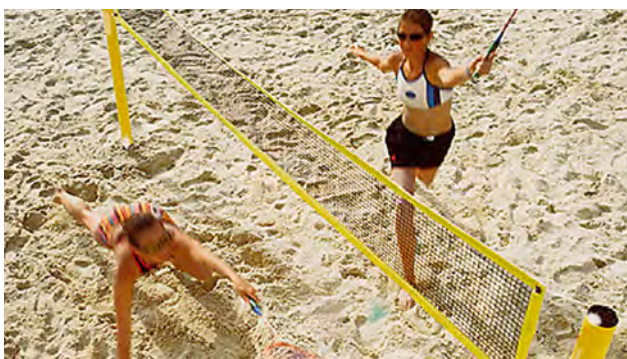

Beach - Badminton

- Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- Pfosten in Aluminium blank
- Spannhöhe 155 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Badminton

2800301	Beach Badminton, Spannhöhe 155 cm
---------	-----------------------------------



Beach - Tennis

- Aluminium Ovalprofil 120 x 100 mm
- höhenverstellbar durch Aussenschieber
- Pfosten in Aluminium blank

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Tennis

2800301	Beach Tennis
---------	--------------

BEACHZUBEHÖR

Beach - Abdeckungen

allseitig Hohlraum mit Planenstoff und eingelegter Bleischnur 400 g/m¹, inkl. Handschlaufen. Je nach Ausführung werden an Stelle der Bleischnur Befestigungsstangen in den Hohlraum geschoben.

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Abdeckung

02.167	grün
02.168	schwarz
02.169	grau
	Zusätzliche Befestigungen/Beschwerden
02.191	Befestigungsstangen
02.193	Zusätzliche Bleischnur, + 400 g/m ¹ (total 800 g/m ¹)
02.194	Fixierknopf aus Polyamid, inkl. Gummischlaufe



Beach - Netze und Antennen

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Netze und Antennen

4850906	Beach Volleyballnetz, 2 mm, gelbes PVC Band, 9,50 x 1,00 m, Leine 11,70 m
4805044	Beach Volleyballnetz Turnier, 3 mm, DVV, neonpink
4800606	Beach Badminton Netz, 1 mm, 6,00 x 0,76 m, gelb
4800509	Beach-Antennen einteilig, DVV Prüfzeichen, gelb
4805029	Beach-Antennen zweiteilig, Länge 1,80 m



Beach - Schutzpolster

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Schutzpolster

4801000	Schutzpolster 120/100 mm, mit einzelnen Klettband
4801100	Schutzpolster 80/80 mm, mit einzelnen Klettband




Beach - Hülse

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Bodenhülse

2800308	Beach Volleyballhülse Wendeadapter Ovalprofil
2800307	Beach Volleyballhülse Wendeadapter Quadratpr.
2800303	Beach Volleyballhülse, 120/100 mm
2800305	Beach Volleyballhülse, 80/80 mm
2800304	Beach Volleyballhülse, vertiefter Einbau mit Manschette, 120/100 mm
2800306	Beach Volleyballhülse, vertiefter Einbau mit Manschette, 80/80 mm
2800502	Stahl Bodenplatte für Beachvolleyball, Freizeitanlage, 120/100 mm
2800505	Stahl Bodenplatte für Beachvolleyball, Freizeitanlage, 80/80 mm
2800504	Stahl Bodenplatte für Beach Soccer / Handball, ohne Neigung
2800503	Stahl Bodenplatte für Beachvolleyball, Competition Anlage, 120/100 mm



BEACH UMRANDUNGSELEMENT VERTIEFTE LÖSUNG „TYP 2000“



Beach - Umrandung „Typ 2000“, vertiefte Lösung

Bestehend aus Führungs- und Stabilisationselement aus
sendzimirverzinktem Stahl und polyurethan
gebundener Gummigranulat-Platte
(nicht farbbeständig).

- Beachfeld 22 x 14 m (Innenmass) für ein Volleyball-Spielfeld
- Beachfeld 26 x 22 m (Innenmass) für Volleyball-Doppelspielfeld
- Beachfeld 39 x 28 m (Innenmass) für ein Soccer-Spielfeld



Materialien:

- 1. Normalelement, Gummigranulat, polyurethan-gebunden, rot, grün, schwarz oder grau
- 2. ECKelement, Gummigranulat, polyurethan-gebunden, rot, grün, schwarz oder grau
- 3. Führungs- und Stabilisationselement, Stahlblech, sendzimirverzinkt, BL 300 cm




Art.-Nr.	Produktbeschreibung
	Beach Umrandung „Typ 2000“

30.100-1	Stabilisationselement 200 cm
30.100	Normalelement rot
30.101	Eckelement rot
30.110	Normalelement grün
30.111	Eckelement grün
30.1015	Verlegeschemablone
00214200	PUR Kleber grau
06219400	PUR Kleber rot

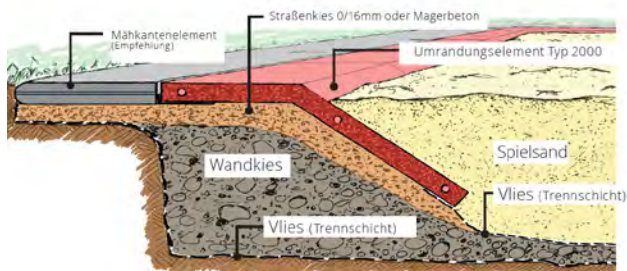

Materialien:

- ① Normalelement, Gummigranulat, polyurethan-gebunden, rot, grün, schwarz oder grau.
- ② Eckelement, Gummigranulat, polyurethan-gebunden, rot, grün, schwarz oder grau.
- ③ Führungs- und Stabilisationselement, Stahlblech, sendzimirverzinkt, BL 300 cm



BEACH UMRANDUNGSELEMENT

ERHÖHTE LÖSUNG „TYP 98“

Beach - Umrandung „Typ 98“, erhöhte Lösung


Bestehend aus Umrandungselementen aus sendzimirverzinktes Stahlblech, Stärke 2 mm; Eck- und Verbindungselementen aus Chromstahl; Stabilisationselementen aus feuerverzinktem Stahl; rostfreiem Verspannungsset und Montagematerial

- Beachfeld 22 x 14 m (Innenmass) für ein Volleyball-Spielfeld
- Beachfeld 26 x 22 m (Innenmass) für Volleyball-Doppelspielfeld
- Beachfeld 39 x 28 m (Innenmass) für ein Soccer-Spielfeld

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Beach Umrandung „Typ 98“

3030002	Passelement 274 cm ohne Führungsblech
30.003	Eckelement Typ 98
30.004	Verbindungselement
30.005	Stabilisationselement Normalelement 200 cm
30.006	Eckelement Typ 98, Stabilisationselement
30.007	Passelement 74 cm ohne Führungsblech
30.008	Passelement 174 cm ohne Führungsblech
30.009	Verspannungsset Einfachanlage
30.010	Montagematerial Einfachanlage
30.011	Länge variabel
30.001L	Normalelement Typ 98 links
30.009a	Verspannungsset Doppelanlage
30.010a	Montagematerial Doppelanlage
30.001R	Normalelement Typ 98 rechts

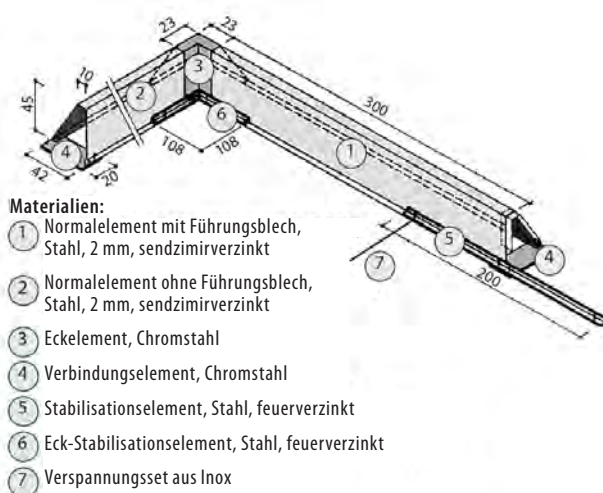

Beach - Umrandung „Typ 08“, erhöhte Lösung

Die Ausführung und Konstruktion von Typ 98 und Typ 08 sind ähnlich. Typ 08 hat jedoch eine senkrechte Aussen-seite, speziell geeignet als Anschluss an Ballfanganlagen. Typ 08 und Typ 98 können auch kombiniert werden.



SPORTSANDREINGIUNG

TIEFENREINIGUNG BIS 40 CM



Sportsand-Reinigung- und Pflege

Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Spielplätze und Sportanlagen sauber zu halten und somit Kindern und Sportlern vor Verletzungen zu bewahren? Dann sind Sie mit der SANDMASTER-Sandreinigung bestens beraten.

Unsere mechanische Sandreinigungstechnik erfasst Sandschichten bis zu einer Tiefe von 40 cm und entfernt alle Verunreinigungen wie Glasscherben, Metallteile, Zigarettenstummel und nicht zuletzt Hunde- und Katzenfäkalien. Zusätzlich wird der Sand belüftet, um Keime zu reduzieren. Die Sandreinigung mit der einzigartigen SANDMASTER Technologie erspart den teuren und arbeitsintensiven Austausch von verunreinigtem Sand! Dies schont nicht nur die Finanzen, sondern auch die Umwelt.

Wissenschaftliche Untersuchungen und amtliche Prüfzeugnisse belegen, dass die SANDMASTER-Sandreinigungstechnik den arbeitsaufwändigen und kostenintensiven Sandaustausch ersetzen.



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sportsand-Reinigung / -Pflege

07.002	Sandflächen von 10.00 - 24.99 m ²
07.003	Sandflächen von 25.00 - 49.99 m ²
07.004	Sandflächen von 50.00 - 99.99 m ²
07.005	Sandflächen von 100.00 - 199.99 m ²
07.006	Sandflächen von 200.00 - 349.99 m ²
07.007	Sandflächen von 350.00 - 499.99 m ²
07.008	Sandflächen von 500.00 - 999.99 m ²
07.009	Sandflächen von über 1000 m ²
07.001	Anfahrtpauschale



Einfahrt in die Anlage



Vorbereitungsarbeiten



Reinigung



Tiefenreinigung bis 40 cm



Entleerung der Verunreinigungen



Verunreinigungen/Abfall
(Entsorgung bauseits)

FACHGERECHTE MONTAGEN



Montagearbeiten

- Montage von Sportgeräten in bauseits versetzte Hülsen oder auf vorbereitete Fundamente
- Einbau von Spielgeräten in Fundamentaussparungen nach Planung
- Montage von Ballfanganlagen auf Sportplätzen und Freiflächen
- Fachgerechter Aufbau von Sandkasten-Abdeckungen
- Montage oder Montageleitung bei Beach-Umrandungen, Mehrzweckspielanlagen und Outdoor-Fitnessanlagen

WARTUNG, INSPEKTION UND REPARATUR

Die Silidur AG – silisport sorgt mit professionellen Inspektionen, regelmässiger Wartungen und fachgerechter Reparatur für langfristig sichere, funktionstüchtige und normgerechte Spiel- und Sportflächen. Ob Spielplatz, Schulhof, Sportanlage oder Freizeitzone – alle Einrichtungen unterliegen täglichen Belastungen, Witterungseinflüssen und gesetzlichen Sicherheitsanforderungen.

Silidur führt visuelle, operative und jährliche Hauptinspektionen durch – basierend auf geltenden DIN/EN-Normen (z. B. EN 1176, EN 16630). Dabei werden Geräte, Bodenbeläge, Befestigungen, Verschleissteile und die gesamte Anlage auf Funktion, Sicherheit und Zustand geprüft. Alle Ergebnisse werden dokumentiert und auf Wunsch mit Wartungsplänen kombiniert.

Wo nötig, erfolgt die direkte Instandsetzung durch das Silidur-Montageteam – schnell, effizient und mit Originalteilen. Auch beschädigte Fallschutzsysteme, Bodenbeläge oder Abdeckungen können gezielt repariert oder ersetzt werden.

SILIDUR-TIPP

Durch vorausschauende Wartung wird die Lebensdauer der Anlage verlängert, Ausfallzeiten reduziert und das Risiko von Unfällen minimiert.



SCHUH- WASCHANLAGEN



SCHUHWASCHANLAGE „Typ A“



Schuhwaschanlage „Typ A“ - die erhöhte Lösung für Schuh- und Gerätereinigung

Waschtrog

Beton, schalungsglatt, armiert, mit Kantenschutz-Winkelisen, verzinkt, 2-teiliger, aufklappbarer Gitterrost, feuerverzinkt, Maschenweite 31/31 mm, Stabhöhe 25 mm. Abfluss $\varnothing$ 4.5 cm, links oder rechts (von Benutzerseite betrachtet), inkl. Stöpsel. Inhalt: 250 Liter, Gewicht: ca. 380 kg.

Waschbügel

Stahl-Profil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, wasserführend, inkl. Wasserhahnanschlüsse $\frac{1}{2}$ ", Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung $\frac{3}{4}$ " / LW 16 und Wasseranschlussmuffe 1" (eingeschweisst, feuerverzinkt).

Versetzen


Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Ableitung mit Schlammsammler.

Hinweis

Bei der Bestellung bitten wir uns bekanntzugeben, ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeichnung).

Anmerkung

Die Tröge können auch vertieft eingebaut werden. OK Trog = OK Boden

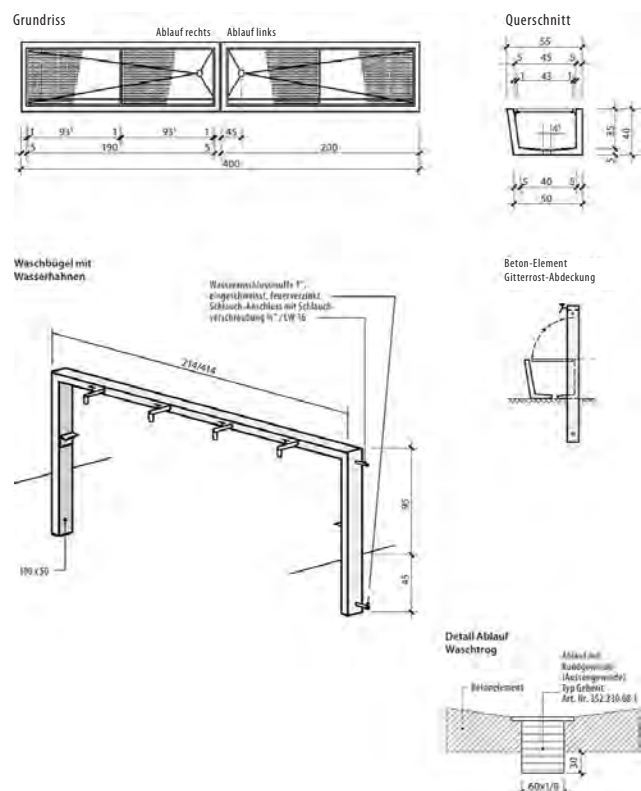

Waschtrog Beton Element Typ A

• grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 380 kg


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschtrog Beton-Element Typ A

05.100

Waschtrog Beton-Element Typ A

SCHUHWASCHANLAGE „TYP A“


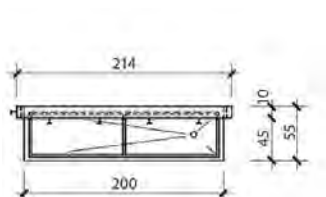


Schuhwaschanlage Typ A1

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Schuhwaschanlage Typ A1	
-------------------------	--

05.100	1 Waschtrog Betonelement Typ A, inkl. 2 Gitterroste
05.090	1 Waschbügel Typ A1
05.602a	5 Wasserhähne mit Schlauchanschluss

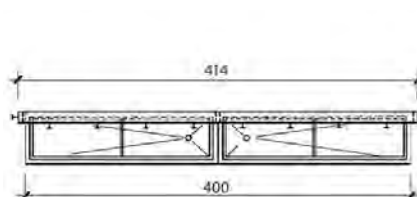



Schuhwaschanlage Typ A2

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Schuhwaschanlage Typ A2	
-------------------------	--

2x 05.100	2 Waschtrog Betonelement Typ A inkl. 4 Gitterroste
05.091	1 Waschbügel Typ A2
05.602a	9 Wasserhähne mit Schlauchanschluss

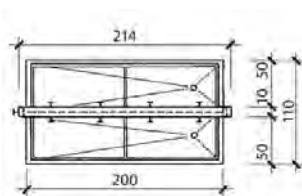



Schuhwaschanlage Typ A3

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Schuhwaschanlage Typ A3	
-------------------------	--

2x 05.100	2 Waschtrog Betonelement Typ A inkl. 4 Gitterroste
05.092	1 Waschbügel Typ A3
05.602a	9 Wasserhähne mit Schlauchanschluss

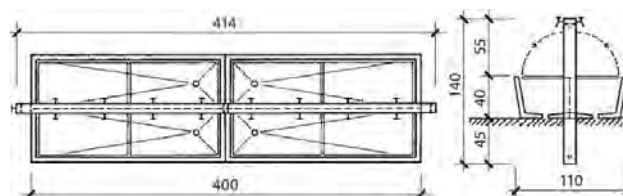

Schuhwaschanlage Typ A4

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Schuhwaschanlage Typ A4	
-------------------------	--

4x 05.100	4 Waschtrog Betonelement Typ A inkl. 8 Gitterroste
05.093	1 Waschbügel Typ A4
05.602a	17 Wasserhähne mit Schlauchanschluss

Waschbügel Typ A1

- einseitig nutzbar, Länge 214 cm, 4 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 43 kg

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Waschbügel Typ A1	
-------------------	--

05.090	Waschbügel Typ A1
--------	-------------------

Waschbügel Typ A2

- einseitig nutzbar, Länge 414 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 70 kg

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Waschbügel Typ A2	
-------------------	--

05.091	Waschbügel Typ A2
--------	-------------------

Waschbügel Typ A3

- doppelseitig nutzbar, Länge 214 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 51 kg

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Waschbügel Typ A3	
-------------------	--

05.092	Waschbügel Typ A3
--------	-------------------

Waschbügel Typ A4


- doppelseitig nutzbar, Länge 414 cm, 16 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 85 kg

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Waschbügel Typ A4	
-------------------	--

05.093	Waschbügel Typ A4
--------	-------------------

SCHUHWASCHANLAGE „TYP B“

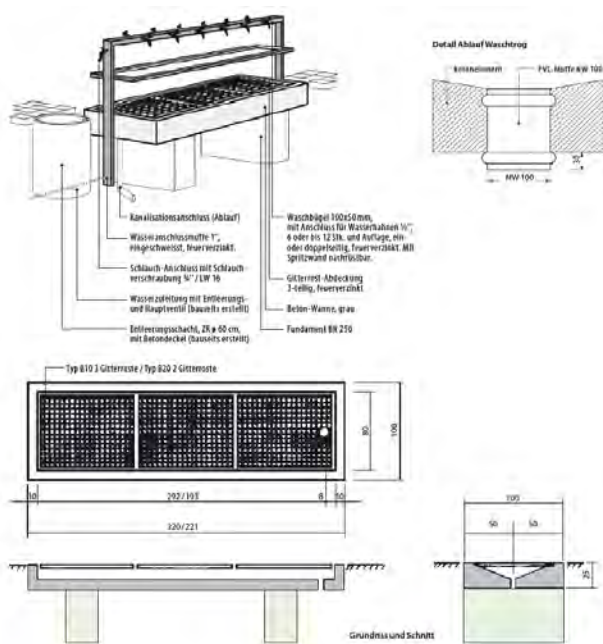

Schuhwaschanlage „Typ B“, die versenkte Lösung für Schuh- und Gerätereini- gung

Wanne / Gitterrost

Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und herausnehmbare Gitterrost-Abdeckung

Waschbügel

Stahl-Profile 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, inkl. Auflagebügel für Schuhe, Wasserhahnanschluss 1/2", Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4" / LW 16 und Wasseranschlussmuffe 1" (eingeschweisst, feuerverzinkt)
ABB. mit verlängerten Standpfosten inkl. Dach

Versetzen

Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Ableitung mit Schlammsammler.

Hinweis

Bei der Bestellung bitten wir uns bekanntzugeben, ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeichnung).

Waschtrog Beton Element Typ B10

- Länge 320 cm, grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 1430 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschtrog Beton-Element Typ B10

05.200

Waschtrog Beton-Element Typ B10

Waschtrog Beton-Element Typ B20

- Länge 221 cm, grau, inkl. Gitterrost, Gewicht 953kg



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschtrog Beton-Element Typ B20

05.201

Waschtrog Beton-Element Typ B20

SCHUHWASCHANLAGE „Typ B“

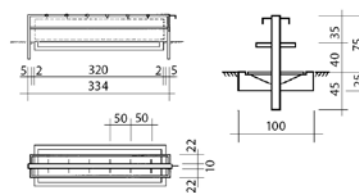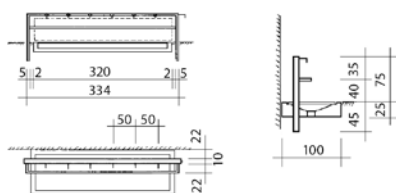

Schuhwaschanlage Typ B11

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ B11





05.200	1 Waschtrog Betonelement Typ B10 inkl. 3 Gitterroste
05.214	1 Waschbügel Typ B11
05.602a	7 Wasserhähne mit Schlauchanschluss

Schuhwaschanlage Typ B12

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ B12

05.200	1 Waschtrog Betonelement Typ B10 inkl. 3 Gitterroste
05.215	1 Waschbügel Typ B12
05.602a	13 Wasserhähne mit Schlauchanschluss

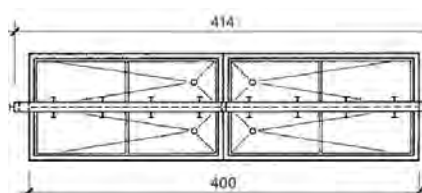

Schuhwaschanlage Typ B13

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ B13





2x 05.200	2 Waschtrog Betonelement Typ B10 inkl. 6 Gitterroste
05.216	1 Waschbügel Typ B13
05.602a	13 Wasserhähne mit Schlauchanschluss

Schuhwaschanlage Typ B14

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ B14

4x 05.200	2 Waschtrog Betonelement Typ B10 inkl. 6 Gitterroste
05.217	1 Waschbügel Typ B14
05.602a	25 Wasserhähne mit Schlauchanschluss

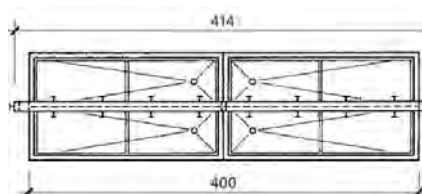

Schuhwaschanlage Typ B21

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ B21

2x 05.201	1 Waschtrog Betonelement Typ B20 inkl. 2 Gitterroste
05.224	1 Waschbügel Typ B21
05.602a	5 Wasserhähne mit Schlauchanschluss





Schuhwaschanlage Typ B22

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ B22

4x 05.201	1 Waschtrog Betonelement Typ B20 inkl. 2 Gitterroste
05.225	1 Waschbügel Typ B22
05.602a	9 Wasserhähne mit Schlauchanschluss

SCHUHWASCHANLAGE „Typ B“



Schuhwaschanlage Typ B23

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ B23

2x 05.201	2 Waschtrog Betonelement Typ B20 inkl. 4 Gitterroste
05.226	1 Waschbügel Typ B23
05.602a	9 Wasserhähne mit Schlauchanschluss

Schuhwaschanlage Typ B24

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhwaschanlage Typ B24

2x 05.201	2 Waschtrog Betonelement Typ B20 inkl. 4 Gitterroste
05.227	1 Waschbügel Typ B24
05.602a	17 Wasserhähne mit Schlauchanschluss

Waschbügel Typ B11

- einseitig nutzbar, Länge 334 cm, 6 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 55 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ B11

05.214	Waschbügel Typ B11
--------	--------------------

Waschbügel Typ B12

- einseitig nutzbar, Länge 334 cm, 12 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 68 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ B12

05.215	Waschbügel Typ B12
--------	--------------------

Waschbügel Typ B13

- einseitig nutzbar, Länge 654 cm, 12 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 96 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ B13

05.216	Waschbügel Typ B13
--------	--------------------

Waschbügel Typ B14

- doppelseitig nutzbar, Länge 654 cm, 24 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 120 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ B14

05.217	Waschbügel Typ B14
--------	--------------------

Waschbügel Typ B21

- einseitig nutzbar, Länge 234 cm, 4 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 37 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ B21

05.224	Waschbügel Typ B21
--------	--------------------

Waschbügel Typ B22

- doppelseitig nutzbar, Länge 334 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 45 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ B22

05.225	Waschbügel Typ B22
--------	--------------------

Waschbügel Typ B23

- einseitig nutzbar, Länge 454 cm, 8 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 64 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ B23

05.226	Waschbügel Typ B23
--------	--------------------

Waschbügel Typ B24

- doppelseitig nutzbar, Länge 545 cm, 16 Anschlüsse für Wasserhähne, Gewicht 80 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Waschbügel Typ B24

05.227	Waschbügel Typ B24
--------	--------------------

SCHUHWASCHANLAGE „TYP C“



**Schuhwaschanlage „Typ C“,
die Lösung mit Betonwangen, für Schuh- und Geräte-
reinigung**

Ausführung „normal“

Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Ablauf (Schachtfutter NW 100) und herausnehmbarer Gitterrost-Abdeckung. In Betonelement eingelegte Wasserleitung mit Wasserhahnanschlüssen ½". Schuhauflagebügel aus Stahl-Profil, feuerverzinkt

Ausführung „frostsicher“

Bauart wie bei der normalen Anlage, jedoch mit Freiraum in der Rückwand zur Vorbereitung für eine frostsichere Ausführung. Bei frostsicheren Anlagen erfolgt die Lieferung ohne Sanitärteile. Isolierte Wasserleitungen und Anschlüsse bauseits.

Versetzen


Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Kanalisationsanschluss mit Schlammseparator

Hinweis


Bei der Bestellung, bitten wir uns bekanntzugeben, ob der Ablauf links oder rechts gewünscht ist, wie auch der Wasseranschluss (beachten Sie die Zeichnung)

Positionierung Ablauf auf Kundenwunsch (Standard: eingemittet)! Typ C3 und C4 haben zwei Abläufe


Normalausführung




Ausführung frostsicher



Querschnitt (Normalausführung)

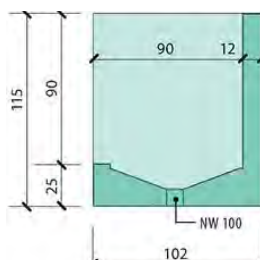


Querschnitt (Ausführung frostsicher)

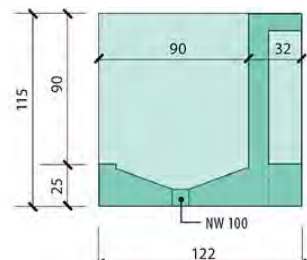

SCHUHWASCHANLAGE

„TYP C“

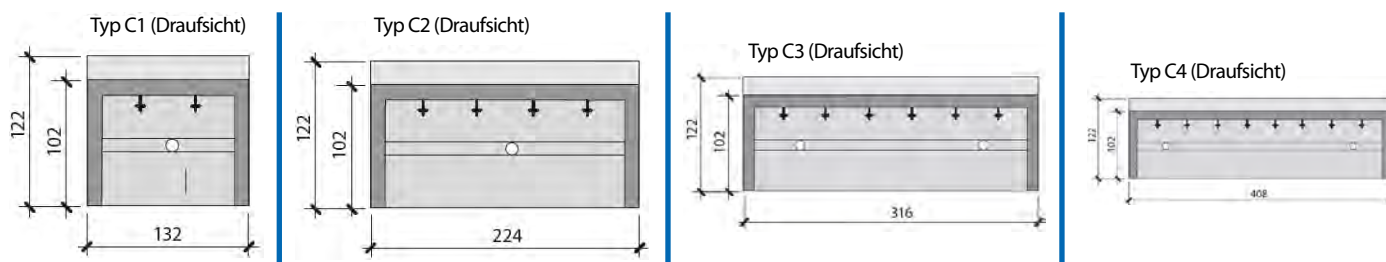

Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Höhe	Teife	Baulänge	Gewicht	Hähne
05.810	C1	Normalausführung	115 cm	102 cm	132 cm	1525 kg	2
05.815	C1	Frostsicher	115 cm	122 cm**	132 cm	1825 kg	2
05.865	C1	Rückwand zu C1					

Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Höhe	Teife	Baulänge	Gewicht	Hähne
05.820	C2	Normalausführung	115 cm	102 cm	224 cm	2225 kg	4
05.825	C2	Frostsicher	115 cm	122 cm**	224 cm	2620 kg	4
05.835	C2	Rückwand zu C2					

Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Höhe	Teife	Baulänge	Gewicht	Hähne
05.830	C3	Normalausführung	115 cm	102 cm	316 cm	2925 kg	6
05.835	C3	Frostsicher	115 cm	122 cm**	316 cm	2925 kg	6
05.867	C3	Rückwand zu C3					

Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Höhe	Teife	Baulänge	Gewicht	Hähne
05.840	C4	Normalausführung	115 cm	102 cm	408 cm	3575 kg	8
05.845	C4	Frostsicher	115 cm	122 cm**	408 cm	4350 kg	8
05.868	C4	Rückwand zu C4					


exkl. Überdachung, **exkl. Rückwand

SCHUHWASCHANLAGE

„TYP C“ ÜBERDACHUNG


Ausführung A, Beispiel Typ C2

Wir liefern auch Waschanlagen mit Dach und Beleuchtung. Planen Sie mit uns!

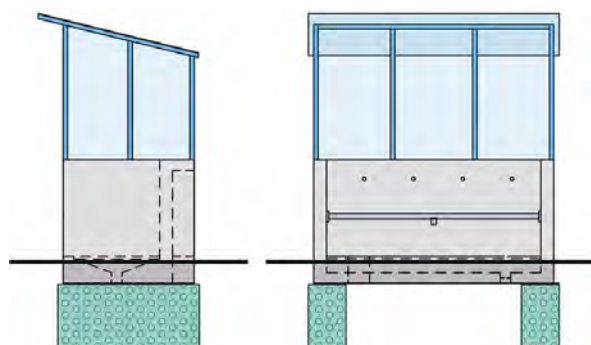


Ausführung B, Beispiel Typ C2

Wir liefern auch Waschanlagen mit Dach und Beleuchtung. Planen Sie mit uns!

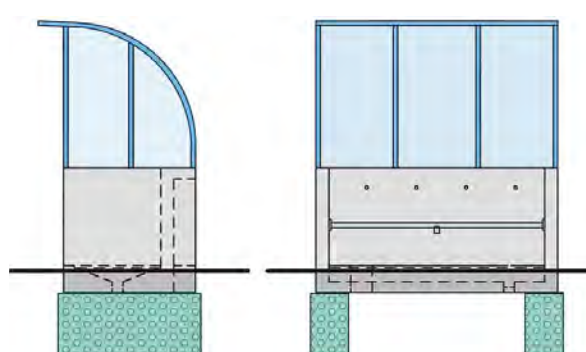

SCHUHWASCHANLAGE „TYP D“

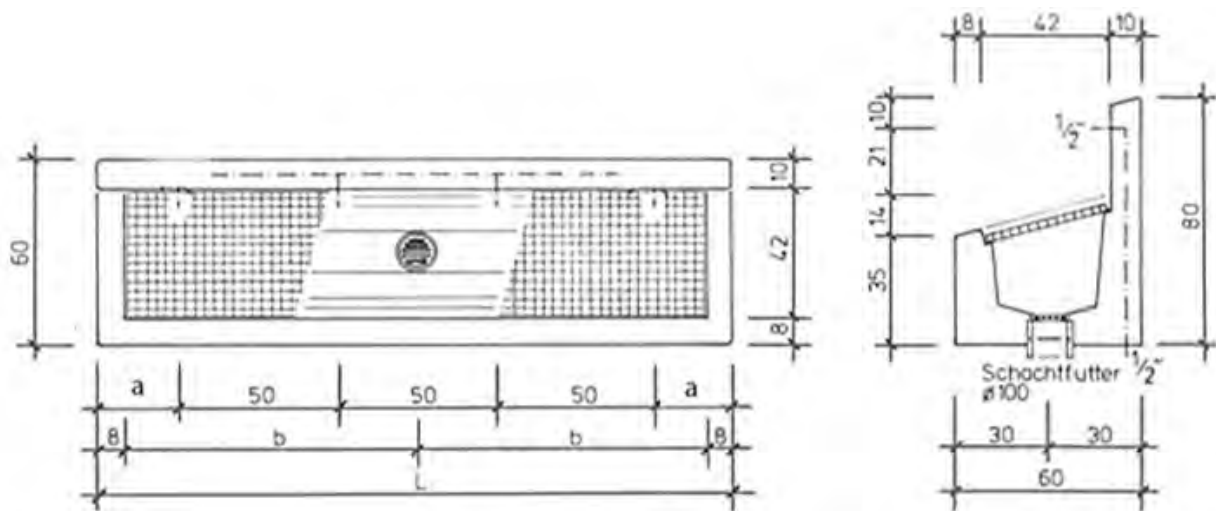

Schuhwaschanlage „Typ D“, die erhöhte Lösung mit integrierter Rückwand

Beton-Waschtrog mit integrierter Rückwand, grau, Oberfläche glatt, Kanten gefast, inkl. Zuleitung (frei wählbar, Hinweis: Mindestabstand 10 cm von Aussenkanten und Unterseite) und Gitterrost. Ablauf NW 100 mm

Typ D1, Anschluss für 2 Wasserhähne

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
902001	Länge 140 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, Gewicht 600 kg, ohne Wasserhähne

Typ D1, Anschluss für 2 Wasserhähne

Länge 140 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, Gewicht 600 kg, ohne Wasserhähne



Typ D2, Anschluss für 4 Wasserhähne

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
902011	Länge 200 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, Gewicht 900 kg, ohne Wasserhähne

Typ D2, Anschluss für 4 Wasserhähne

Länge 200 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, Gewicht 900 kg, ohne Wasserhähne

Typ D3, Anschluss für 5 Wasserhähne

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
902611	Länge 260 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, Gewicht 1200 kg, ohne Wasserhähne

Typ D3, Anschluss für 5 Wasserhähne

Länge 260 cm, Breite 60 cm, Höhe 80 cm, Gewicht 1200 kg, ohne Wasserhähne

SCHUHWASCHANLAGE „TYP SC“

Schuhwaschanlage „Typ SC“, Einzelanlagen für den einfachen Einsatz

Anwendung/Einsatz

- Schul- und Sportanlagen
- Sport- und Turnhallen
- Freizeitanlagen
- Werksgelände
- Kaserne
- Polizei, Feuerwehr
- Campinganlagen
- Reitanlagen
- Restaurants/Hotels
- Privatanlagen
- Baustellen, Industriebereiche
- Gemeinden, Schulen, Kitas, Bauhöfe
- Garten und Werkstatt
- Landwirtschaft und Forstwirtschaft

Rundumreinigung

- Mit dem 3-Abreibbürsten-System werden gleichzeitig alle Seiten der Schuhe gereinigt

Flexibel

- Die langen Borsten passen sich jeder Schuhgröße an

Selbstreinigung

- Beim Zurückfedern der langen Borsten lösen sich die Schmutzteile von den Borsten

Robust und funktionell

- Die Konstruktion erfüllt die hohen Qualitätsanforderungen und gewährleistet die Funktion

Lösungen mit überzeugenden Vorteilen

- Variante «aufgelegt», Typ SC-1: Für Nachrüstung
- Variante «vertieft», Typ SC-2: für den niveaugleichen Einsatz
- Variante «vertieft», TYP SC-3: mit Nassreinigung


Schuhreinigungsanlage Typ SC-1 „aufgelegt“

Eine Befestigung mit dem Untergrund ist nicht notwendig, jedoch ratsam. Geeignet für Nachrüstung. Feuerverzinkter Metallrost und 3 Bürsten (auswechselbar), Gewicht 3 kg.

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhreinigungsanlage Typ SC-1

05.520	Typ SC-1
05.523	Ersatz Bürstensen 3 Stück




Schuhreinigungsanlage Typ SC-2 „vertieft“

Der Gitterrost ist lose im Betonelement eingelegt und kann zur Reinigung der Anlage herausgehoben werden. Die Abstreifbürsten sind fest mit dem Gitterrost verbunden. Betonelement, feuerverzinkter Gitterrost, 3 Bürsten (auswechselbar), Gewicht 61 kg.



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhreinigungsanlage Typ SC-2

05.521	Typ SC-2
05.523	Ersatz Bürstensen 3 Stück



SCHUHWASCHANLAGE „TYP SC“

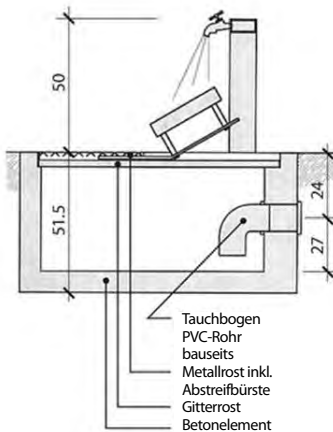

Schuhreinigungsanlage Typ SC-3 „vertieft mit Nassreinigung“

Wanne / Gitterrost

Beton-Element, grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100, Metallrahmen und herausnehmbare Gitterrost-Abdeckung mit 3 Abstreifbürsten (auswechselbare)

Waschbügel

Stahl-Profile 100x50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung und Wasserhahnanschluss 1/2"

Versetzen

Bauseits sind folgende Arbeiten auszuführen: Fundament / Auflage, Wasseranschlüsse und Kanalisationsanschluss

- 1 Betonelemente Typ SC-3
- 1 Gitterrost mit
- 3 Abstreifbürsten
- 1 Waschbügel Typ SC-3
- 1, resp. 2 Wasserhähne
- Gewicht 501 kg

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Schuhreinigungsanlage Typ SC-3

05.525	Betonelement inkl. Gitterrost und Abstreifbürsten
05.526	Waschbügel einseitig für ein Wasserhahn
05.527	Waschbügel doppelseitig für zwei Wasserhähne
05.523	Ersatz Bürstenset 3 Stück

WASCHANLAGEN

„ZUBEHÖR“

Wasserhahn einfach

- Anschluss 1/2", mit Kunststoff-Rad

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Wasserhahn einfach	
05.600	1 Ausführung Rotguss
05.600a	2 Ausführung verchromt

- | | | |
|---------|---|----------------------|
| 05.600 | 1 | Ausführung Rotguss |
| 05.600a | 2 | Ausführung verchromt |

Wasserhahn mit Schlauchanschluss

- Anschluss 1/2", Schlauchanschluss 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Wasserhahn mit Schlauchanschluss	
05.602	3 Ausführung Rotguss mit Kunststoff-Rad
05.602a	4 Ausführung verchromt mit Metall-Rad
05.606	5 Ausführung Rotguss mit Steckschlüssel
05.606a	6 Ausführung verchromt mit Steckschlüssel

- | | | |
|---------|---|---|
| 05.602 | 3 | Ausführung Rotguss mit Kunststoff-Rad |
| 05.602a | 4 | Ausführung verchromt mit Metall-Rad |
| 05.606 | 5 | Ausführung Rotguss mit Steckschlüssel |
| 05.606a | 6 | Ausführung verchromt mit Steckschlüssel |

Wasserhahn selbstschliessend

- Anschluss 1/2"

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Wasserhahn selbstschliessend	
05.607	7 Ausführung verchromt

- | | | |
|--------|---|----------------------|
| 05.607 | 7 | Ausführung verchromt |
|--------|---|----------------------|

Wasserhahn selbstschliessend, mit Schlauchanschluss

- Anschluss 1/2", Schlauchanschluss 1/2"

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Wasserhahn selbstschliessend mit Schlauchanschluss	
05.603	8 Ausführung verchromt



- | | | |
|--------|---|----------------------|
| 05.603 | 8 | Ausführung verchromt |
|--------|---|----------------------|

Rosette für Wasserhahn

- Wir empfehlen, die Rosetten bei Waschanlagen Typ C & D, da die Wasserhähne direkt am Beton anliegen

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Rosette	
05.609	9 Rosette für Wasserhahn

- | | | |
|--------|---|------------------------|
| 05.609 | 9 | Rosette für Wasserhahn |
|--------|---|------------------------|



WASCHANLAGEN „ZUBEHÖR“



Reinigungsbürste

aus Kunststoff, rot, mit stabilen Borsten, Anschluss an Wasserhahn für Schlauchanschluss, inkl. 1 m Schlauch

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Reinigungsbürste	
------------------	--

05.218	Anschluss 1/2"
05.218a	Anschluss 3/4"




Bürstenhalterung

Stahl verzinkt, Montage am Waschbügel, Halterung für Reinigungsbürste

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Bürstenhalterung	
------------------	--


05.604	Aufhängung einseitig
05.605	Aufhängung doppelseitig



Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Ersatzbürste zu Typ SC 1/2/3	
------------------------------	--

05.523	Set a'3 Stück
--------	---------------



Sitzbank zu Waschanlagen

passend zu den Anlagen Typ A, B, C und D.
Gewicht 45 kg

Art.-Nr.	Produktbeschreibung
----------	---------------------

Sitzbank	
----------	--

05.510	Typ A zum Einbetonieren
05.511	Typ B zum Aufschrauben

EINBAUTEILE



BAUELEMENTE

„BETONSTELLPLATTEN MIT GUMMIABDECKUNG“

Betonstellplatten mit Gummiabdeckung

Sporteinfassungen verschiedener Arenen und Nebeneinrichtungen müssen mit sicheren Randsteinen versehen sein, um Verletzungen zu vermeiden.

Die Betonstellplatten mit Gummiabdeckung gelten als hochwertige und langlebige Sicherheitskantsteine. Ihr Anwendungsbereich in der Arena ist beispielsweise die Einfassung von Kugelstoss- und Weitsprungtrainingsplätzen, Allwetterspielfeldern oder sonstigen Spielstätten.

Stellplatten mit Gummiabdeckung

Material


- Beton, grau mit Gummiprofil in schwarz

Abmessung

- alle Typen in Baulängen von 100 cm

Versetzen

- in durchgehendes Beton-Fundament mit Fuge von ca. 2 mm



Art.-Nr. Produktbeschreibung

Betonstellplatten mit schwarzer Gummiabdeckung

02.084	Normalelement G1-20, LxBxH: 100,00 x 20,00 x 6,00 cm
02.090	Normalelement G1-30, LxBxH: 100,00 x 30,00 x 6,00 cm
02.092	Normalelement G1-40, LxBxH: 100,00 x 40,00 x 6,00 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Betonstellplatten mit schwarzer Gummiabdeckung Ecke 90° komplett

02.102	Eckelement komplett G1-20, LxBxH: 50,00/50,00 x 20,00 x 6,00 cm
02.104	Eckelement komplett G1-30, LxBxH: 50,00/50,00 x 30,00 x 6,00 cm
02.106	Eckelement komplett G1-40, LxBxH: 100,00 x 40,00 x 6,00 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung





Betonstellplatten mit schwarzer Gummiabdeckung Ecke 90° 2-teilig

02.086	Eckelement 2-teilig G1-20, LxBxH: 100,00/100,00 x 20,00 x 6,00 cm
02.094	Eckelement 2-teilig G1-30, LxBxH: 100,00/100,00 x 30,00 x 6,00 cm
02.096	Eckelement 2-teilig G1-40, LxBxH: 100,00/100,00 x 40,00 x 6,00 cm

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Betonstellplatten mit schwarzer Gummiabdeckung Radienelement (Innenradius 100 cm)

02.107	Eckelement Radienelement G1-40, LxBxH: 157,00 x 40,00 x 6,00 cm
--------	--



BAUELEMENTE

„SANDFANG-ELEMENT“

Sandfangrinne

Der Nutzen von Sandfang-Elementen um Weitsprunggruben ist unbestritten. Wir bieten Ihnen verschiedene Lösungsmöglichkeiten an.


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sandfang Element Typ A

Aluminiumplatte und schwarze Gummilochmatte, inkl. Schrauben und Dübel.

02.210 Normalelement (L/B/H cm) 100/46,8/2,4

02.211 Abschlusselement (Aluminiumblech)

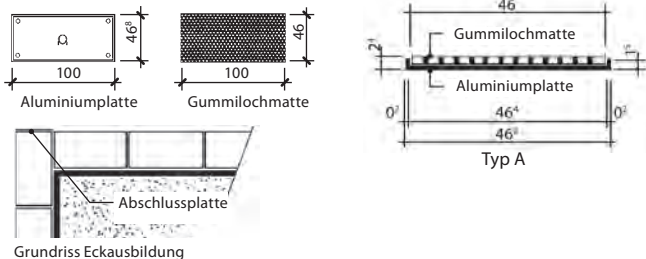

Art.-Nr. Produktbeschreibung


Sandfang Element Typ B

Betonelement mit einseitiger Gummi-Abschlusswanne (schwarz) und Gummi-Lochmatte.

02.110 Normalelement (L/B/H cm) 100/52/9

02.112 Eck- und Abschlusselement (L/B/H cm) 52/52/9

02.114 Zuschlag für Schnitt bei Unterlängen

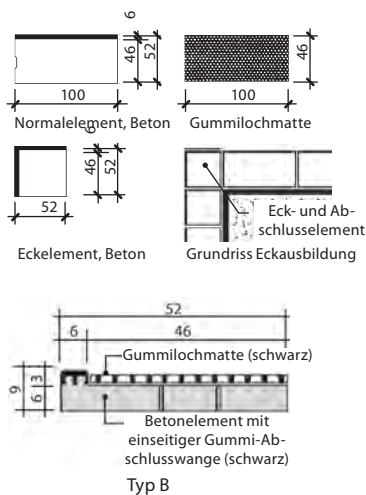


Art.-Nr. Produktbeschreibung

Sandfang Element Typ C

Aluminium-Wanne (2 mm), verzinkter Gitterrost und schwarze Gummilochmatte.

02.140 Normalelement (L/B/H cm) 100/51/15

02.211 Abschlussplatte (Aluminiumblech) (L/B cm) 51/14

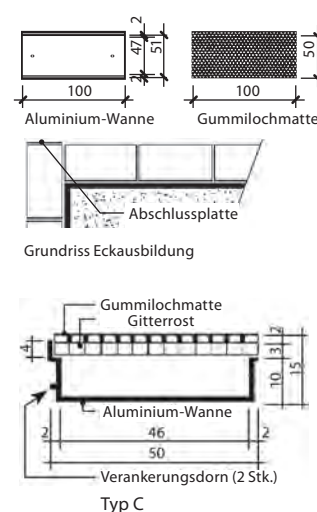

BAUELEMENTE

„KUNSTSTOFFBELAG - ABSCHLUSSELEMENT“

Kunststoffbelag - Abschlusselement

Für schlanke Lösungen (sichtbares Alu-Profil: 3 mm) empfehlen wir den Alu-Liner.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Obwohl die Materialkosten über denjenigen anderer Abschlüsse (z.B. Rinn- und Bundstein) liegen, ist der Endpreis dieses Systems niedriger, da aufgrund der hohen Versetzleistung bedeutend niedrigere Lohnkosten anfallen.

Material und Masse

- Aluminium
- Konstruktionshöhe: 15 cm
- Gesamtbreite oben: 23 mm
- Sichtbare Breite oben: 3 mm
- Baulänge: 5 Meter
- Gewicht ca.: 7.5 kg/Element, 1.5 kg/ml


Versetzen

Höhengerecht in durchgehendes Betonfundament mit Fuge von 2 mm. Um die Haftung des Belages auf dem Aluminium-Profil zu verbessern, empfehlen wir die Kontaktflächen zu reinigen und zu grundieren.

Radien von > 4.00 m können durch biegen vor Ort erstellt werden. Wir empfehlen Ihnen, den Radius auf dem Untergrund zu markieren und für die Stabilität vor dem Einbringen des Betonfundamentes Metallpföcke zu platzieren, welche nach dem Abbindeprozess (Fundamentbeton) entfernt werden können.

Art.-Nr. Produktbeschreibung




Art.-Nr.	Produktbeschreibung
Aluliner	
02.700	Normalelement inkl. Verbindungsborn, Länge 500 cm
02.701	Ecke 90° in Gehrung geschnitten und verschweisst, Schenkellänge 50 cm (BL 100 cm)
02.702	Ecke variabel 2-teilig, in Gehrung geschnitten, Schenkellänge 50 cm (BL 100 cm)
02.705	Zuschlag für Schnitt, Unterlängen unter 500 cm

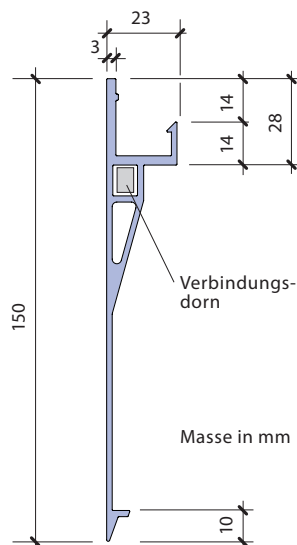


Der Verbindungsborn ist im Element fixiert.




Die erforderliche Fuge von 2 mm (Materialausdehnung) kann z.B. mit einem eingelegten Streichholz sichergestellt werden.

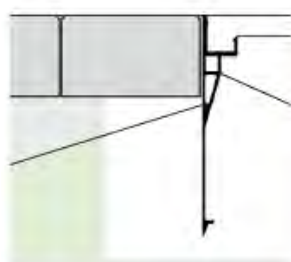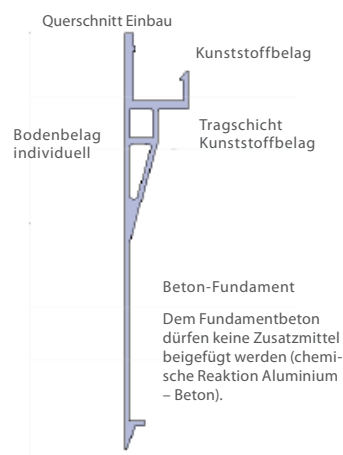


Abschluss (individuelle Nachbarbeläge)

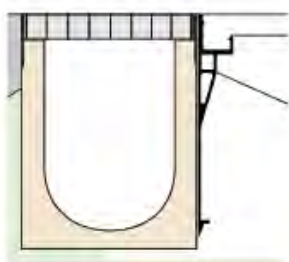

Abschluss an Entwässerungsrinne

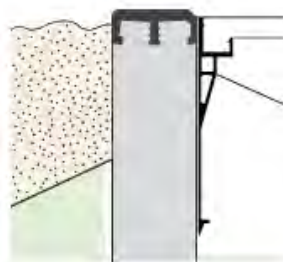

Abschluss mit Einfassung




Abschluss an Wand

BAUELEMENTE

„KUNSTRASEN - ABSCHLUSSELEMENT“

Dem Fundamentbeton dürfen keine Zusatzmittel beigelegt werden!

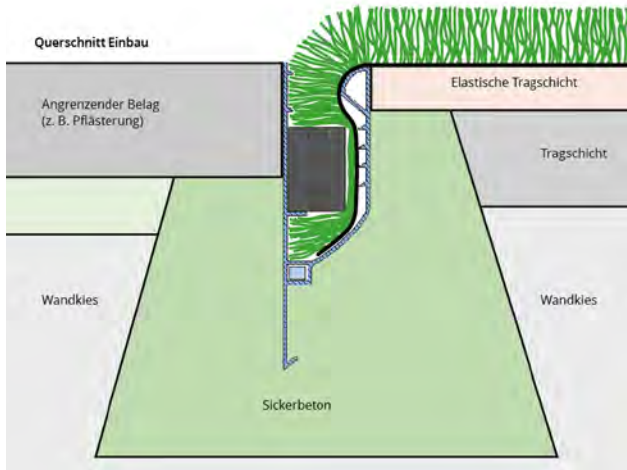

Langfloriger Kunstrasen



Niedrigfloriger Kunstrasen



Kunstrasen-Abschlusselement

- aus Aluminium
- Baulänge 500 cm
- Inkl. Verbindungs-, Distanz-, Befestigungselemente und Einbauschlüssel

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Kunstrasen-Abschlusselement

02.800 Kunstrasen-Abschlusselement

Argumente für Kunstrasen -Abschlusselemente

- Elementbaulänge 5M > schneller, kostengünstiger Einbau
- grosser Einbiegeradius (15 MM) für Kunstrasen > bessere Ästhetik und geringere Bruchgefahr für den Kunstrasen
- grosser Stauraum für Kunstrasen > Reserve für Nachspannung
- einfache Befestigungstechnik (Drehverschluss mit Klemmwirkung > hoher Zugwiderstand, ermöglicht einfache Nachspannung oder Demontage)
- korrosionsbeständige Elemente > lange Lebensdauer

Technische Daten

Einbauelement

- Aluminium, Toleranz gemäss Norm EN 755-9
- Baulänge: 500 cm
- Gewicht: ca. 10 kg/Element, 2 kg/ml

Distanzelement

- Holz (BL ca. 2 – 4 m)
- Wird vor dem Einbau der angrenzenden Materialien eingelegt und vor dem Fixieren des Kunstrasens entfernt. (Verhindert bis zum Verlegen des Kunstrasens das Eindringen von Fremtteilen.)

Einbauelement

- Kunststoff HDPE (alle 50 cm 1 Element)

Verbindungselement

- Aluminium (BL (alle 5 m 1 Element)

Eckelement 90° zu Kunstrasen-Abschlusselement

- komplett verschweisst
- Schenkellänge 50 cm (Abwicklung 100 cm)
- inkl. Verbindungs- und Befestigungselemente

Art.-Nr. Produktbeschreibung

Eckelement 90°

02.801 Eckelement 90°


BAUELEMENTE „KUNSTRASEN - ABSCHLUSSELEMENT“

Verbindungselement



DAS VERBINDUNGSELEMENT
WIRD IN DIE EINZELELEMENTE
EINGESCHOBEN.


Fuge (Elementabstand):

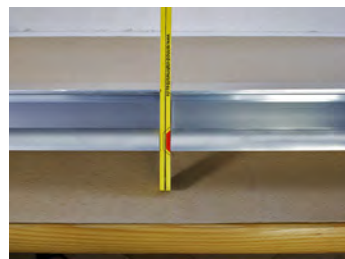

(Draufsicht)

DER ERFORDERLICHE ELEMENT-ABSTAND VON CA. 6 MM KANN Z.B. MIT EINEM HANDELSÜBLICHEN METERMAS (DOPPELTE STÄRKE) SICHERGESTELLT WERDEN. DIE FUGE IST FÜR DIE MATERIALAUSDEHNUNG ERFORDERLICH UND ZUDEM GEWÄHRLEISTET DER ABSTAND, DASS DAS WASSER DURCH DEN SICKERBETON IN DEN UNTERGRUND ABFLIESSEN KANN.

Befestigungstechnik Kunstrasen

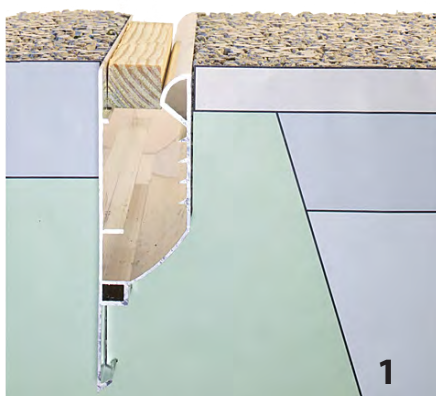

Vor dem Einbau des Sickerbetons und der umliegenden Beläge werden die Distanzelemente in das Einbauelement eingelegt. Vor dem Einlegen des Kunstrasens werden die Distanzelemente entfernt.



Der Kunstrasen wird überlappend auf das eingebaute Kunstrasen-Einbauelement verlegt und nach Bestimmung der Einbaulänge (temperaturabhängig) zugeschnitten.



Der Kunstrasen wird in das Einbauelement eingeschoben.



Das Befestigungselement wird mittels Einbauschlüssel in das Einbauelement eingeführt.



Nach der Einführung bis zum Arretierungssteg wird das Element um 90° gedreht. Anschließend wird der Einbauschlüssel angehoben. Die Fixierung, welche im Abstand von ca. 50 cm vorgenommen wird, gewährleistet, dass der Kunstrasen den Zugkräften standhält.



BAUELEMENTE

„KUNSTRASEN - ABSCHLUSSELEMENT“

Arbeitsschritte nach dem Einbau der Kunstrasen-Abschlusselemente EM (Einbauelement) und dem Verlegen des Kunstrasens



Herausnehmen der Distanzelemente (werden bauseits entsorgt).



Der Kunstrasen wird auf die richtige Länge zugeschnitten.



Der Kunstrasen wird in das Einbauelement eingedrückt.



Bei dick- bzw. hochflorigen Kunstrasen können Hilfsmittel, wie z.B. Spitzseisen eingesetzt werden.



Das Befestigungselement wird mittels Einbauschlüssel in das Einbauelement, bis zum unteren Steg, eingefügt (beachten Sie die Bilder auf den vorangehenden Seiten).



Einschubposition

Endposition



Das Befestigungselement wird über die Rundung um 90° abgedreht und der Einbauschlüssel herausgezogen.



Belag / Kunstrasen (Zwecks Erhöhung der Belagsfläche wurde hier ein Metallband (Flachstahl) eingesetzt.)



Pflastersteine / Kunstrasen (Das gegenüber den Pflastersteinen tiefer versetzte Kunstrasen-Abschlusselement ist nicht sichtbar.)



Kunstrasen / Kunstrasen (Einsatz von zwei Einbauelementen)



Entwässerungsrinne / Kunstrasen

Nachspannen, Lösen und Entfernen des Kunstrasens

- Sofern notwendig, Grobreinigung mittels Hochdruckreinigungsgerät vornehmen, Einbauschlüssel in das Befestigungselement einführen
- Befestigungselement mittels Einbauschlüssel um 90° drehen und Befestigungselement aus dem Einbauelement herausnehmen
- Nach dem Ablängen und/oder Nachspannen des Kunstrasens, Einbau gemäß vorgaben Befestigungstechnik (Bilder 3-5).

BAUELEMENTE

„KUNSTRASEN EINFASSUNGSELEMENT MOBIL“

Technische Daten

Material

- Stahlblech, sendzimirverzinkt, Stärke ca. 1.5 mm



Masse

- Gemäss nebenstehender Zeichnung
- Baulänge: 298 cm (auf Anfrage auch kürzere Baulängen möglich)

Gewicht

- ca. 7.5 kg / Element

Mit dem Kunstrasen-Einfassungselement mobil können Kunstrasenflächen auf bestehenden Untergrund eingefasst werden. Das hohe Eigengewicht gewährleistet die Standfestigkeit und die Befestigungstechnik verhindert das Verschieben des Kunstrasens. Das System kann bei nieder- und hochflorigem Kunstrasen eingesetzt werden. Das Einfassungselement kann im Untergrund verankert werden (aufgeschraubt).

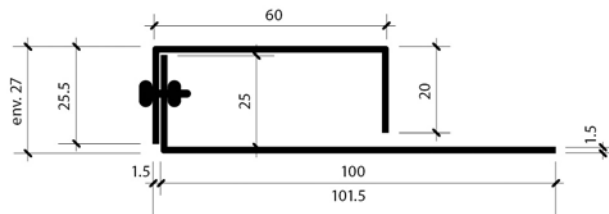

Kunstrasen-Einfassungselement Mobil

- aus sendzimirverzinktem Stahlblech
- Baulänge 298 cm


Art.-Nr. Produktbeschreibung

02.850 Kunstrasen-Einfassungselement mobil

Technik ohne Bodenbefestigung




Technik mit Bodenbefestigung



Banden/Schnitt



Draufsicht

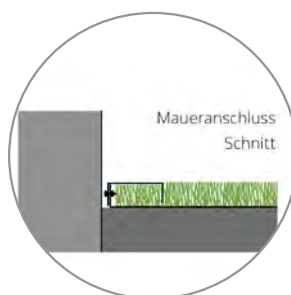

Maueranschluss Schnitt



Draufsicht

Allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Anwendung

Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen einschliesslich Beratungen, Auskünfte und Ähnliches. Abweichende Bedingungen des Abnehmers, die wir nicht schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Andererseits gelten auch bei abweichenden Einkaufsbedingungen unsere Lieferbedingungen als vereinbart, sofern der Kunde nicht sofort und ausdrücklich widerspricht. Ein Widerspruch in den allgemeinen Einkaufsbedingungen genügt dazu nicht. Eine etwaige rechtliche Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen steht der Rechtswirksamkeit der anderen Bestimmungen des Vertrages nicht entgegen.

2. Angebote und Technische Angaben

Unsere Angebote sind stets freibleibend, soweit nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges erklärt ist. Mündliche Angebote unserer Mitarbeiter sind nur rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich wiederholt oder bestätigt sind. Auch Masse, Gewichte und sonstige technische Angaben sind unverbindlich und erfolgen immer unter dem Vorbehalt einer Änderung. Vereinbarungen, Nebenabreden oder Abweichungen von diesen Lieferbedingungen sind nur bei schriftlicher Bestätigung rechtswirksam.

3. Preise

Alle Preise gelten grundsätzlich ab Werk in CHF für Unternehmer, ohne MWST; das heisst ausschliesslich Fracht, Ablad, Montage und Verpackungsmaterial. Sie basieren auf den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Rohmaterialpreisen, Arbeitslöhnen und sonstigen Kostenfaktoren. Für den Fall wesentlicher Änderungen, die zwischen Vertragsabschluss und Lieferzeitpunkt eintreten, sind wir berechtigt, Preiskorrekturen vorzunehmen oder können vom Vertrag zurücktreten.

Lagerbestände immer auf Anfrage. Preis- und Sortimentsänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

4. Transport und Ablad

Der Versand ab Werk oder Lager erfolgt auf Gefahr des Empfängers. Bei Lieferungen durch von uns Beauftragte übernehmen wir das Risiko bis zur Abladestelle, wenn der Abladeort mit Lastwagen und Anhänger oder 4-Achsfahrzeugen gut zugänglich ist. Vereinbarte Liefertermine sind Richttermine und werden in der Regel von uns eingehalten. Verzögerungen durch Fremdeinwirkung oder höhere Gewalt berechtigen nicht zu Schadenersatzforderungen.

Die Transporte werden offen und nach Bestimmungen des GU-Tarifes verrechnet. Bei Lieferungen unter 14 Tonnen wird ein Mindergewichtszuschlag von CHF 260.00 bis zu 3 Tonnen, CHF 210.00 für 3 bis 8 Tonnen und CHF 160.00 für 8 bis 14 Tonnen, pro Abladestelle, belastet. Der Ablad geht auf Kosten und Gefahr des Empfängers. Für Ablade- und Wartezeit von mehr als 30 Minuten verrechnen wir CHF 190.00/Std. Erfolgt der Ablad im Auftrag des Empfängers durch unseren Beauftragten, wird er nach den üblichen Tarifen belastet. Versetz- und Regiearbeiten mit dem Kranwagen werden mit CHF 190.00/Std. verrechnet.

5. Liefertermin

Lieferzeitangaben sind stets unverbindlich, wenn nicht schriftlich vereinbart. Wir bemühen uns, die bei der Bestellung vereinbarte Lieferfrist einzuhalten. Höhere Gewalt entbindet uns von vereinbarten Lieferungen und Lieferfristen. Die angegebene Lieferzeit ist insofern freibleibend. Der vorliegende Katalog verpflichtet uns nicht zur Lagerhaltung aller darin aufgeführten Artikel.

6. Gebinde- und Warenrücknahme

EPAL-Paletten werden mit CHF 20.00/Stk. mit der Warenlieferung verrechnet und sind ohne Abzug zu bezahlen. Bei Rückgabe und Austausch in tadellosem Zustand werden die Paletten mit CHF 14.00/Stk. gutgeschrieben. Müssen Paletten durch uns abgeholt werden, so werden CHF 10.00/Stk. gutgeschrieben. Einweg-Big-Bag werden mit CHF 15.00/Stk. verrechnet und können nicht retourniert werden. Defekte und überlieferte Gebinde werden nicht gutgeschrieben. Zuviel bezogene oder bestellte Ware in einwandfreiem Zustand und originalverpackt wird innert 30 Tagen nach Lieferung zurückgenommen und gutgeschrieben. Für die Umtriebe werden 20%

des Listenpreises und die Transportkosten in Abzug gebracht. Gebrauchte, auf Bestellung produzierte Ware, Spezialanfertigungen, Formstücke und Warenwerte unter CHF 50.00 werden bei Rücknahme nicht gutgeschrieben.

Die Rücknahme von Produkten von Fremdlieferanten/-herstellern erfolgt (sofern überhaupt) gemäss der Rücknahmeregelung des jeweiligen Fremdlieferanten/-herstellers.

7. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind innert 30 Tagen netto zahlbar. Die Rabatte gewähren wir von den ausgewiesenen Preisen ab Werk. Vereinbarte Rabatte werden hinfällig und nachbelastet, wenn die zugesagten Mengen nicht abgenommen und/oder die Zahlungsfristen nicht eingehalten werden.

Auch können wir bei Zahlungsverzug eine weitere Belieferung von der vorherigen Bezahlung der fälligen Verbindlichkeiten, bzw. deren Sicherstellung abhängig machen. Im Übrigen hat Zahlungsverzug die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge. Des Weiteren sind wir bei Zahlungsverzug nach unserer Wahl berechtigt, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Bei Betreibung, Nachlassvertrag und Konkurs werden zusätzlich Inkassospesen und Verzugszins verrechnet.

8. Reklamationen

Kontrollieren Sie bitte unsere Lieferungen bei Erhalt auf Mängel. Eventuelle Beanstandungen sind uns sofort schriftlich zu melden und vor Einbau der Waren geltend zu machen. Massabweichungen im Rahmen der durch Normen zugelassenen Toleranzen berechtigen nicht zur Mängelrüge.

Verdeckte Mängel sind innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.

Werden mangelhafte Produkte eingebaut, gilt die Ware als genehmigt und mögliche Ausbau- und Wiedereinbau- oder Versetzkosten gehen zu Lasten des Unternehmers.

Ausblühungen, Kalkausscheidungen und Verfärbungen, wie sie bei Betonwerksteinen vorkommen können, sind kein Grund zur Beanstandung. Es handelt sich um natürliche Mängel des Betonwerksteines. Ebenso sind ablagerungsbedingte Bestandteile von Pyrit, Torf oder Holz im Sand- und Kiesmaterial natürliche Mängel. Sie berechtigen nur zur Rüge, wenn sie die Festigkeit des Betons beeinträchtigen. Eine Garantie für Farbtongleichheit wird nicht übernommen. Bei geschliffenen Oberflächen sind Rauheit und Poren möglich. Salz schadet dem Beton. Salzen zerstört ihn!

9. Garantie und Haftung

Die Gewährleistungspflicht beträgt 2 Jahre, beginnend mit dem Tag der Auslieferung.

Für die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte verweisen wir auf die Angaben in unserer Preisliste, auf unsere Produkteinformationen und die einschlägigen Normen.

Wir übernehmen keine Garantie und Haftung bei nicht bestimmungsgemässer Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte.

Die Ware ist bei Übernahme auf Mängel zu prüfen. Beanstandungen sind uns ohne Verzug und vor Verwendung der Ware mit Vermerk auf den Frachtpapieren zu melden. Bei Transportschäden sind Beanstandungen vor dem Ablad anzubringen.

Wird beanstandete Ware ohne unsere Zustimmung verwendet oder verarbeitet, schliessen wir jede Haftung aus. Auf nachträgliche Beanstandungen treten wir nicht ein. Abweichungen in Struktur und Farbe von Betonprodukten sind nicht vermeidbar und bilden keinen Grund für Beanstandungen. Eine Garantie für Frost-/Tausalzbeständigkeit bedarf unserer schriftlichen Zusicherung.

10. Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Andelfingen.



WWW.SILIDUR.CH

Silidur AG

Niederfeldstrasse 5
8450 Andelfingen

Tel. +41 (0)52 305 22 11
E-Mail: info@silidur.ch