Silidur AG - Niederfeldstrasse 5 - 8450 Andelfingen
E-Mail info@silidur.ch
Internet www.silidur.ch – www.silisport.com
Telefon +41 (0)52 305 22 11 – +41 (0)52 396 70 70

SILIDUR®
silisport Wir schaffen Freiräume

Einbauhinweise

Basketball-Zweimastanlage gebogen, in Hülsen

Art.-Nr.: 2004020 *(Auslage 1,65 m)* / 2004021 *(Auslage 2,25 m)*

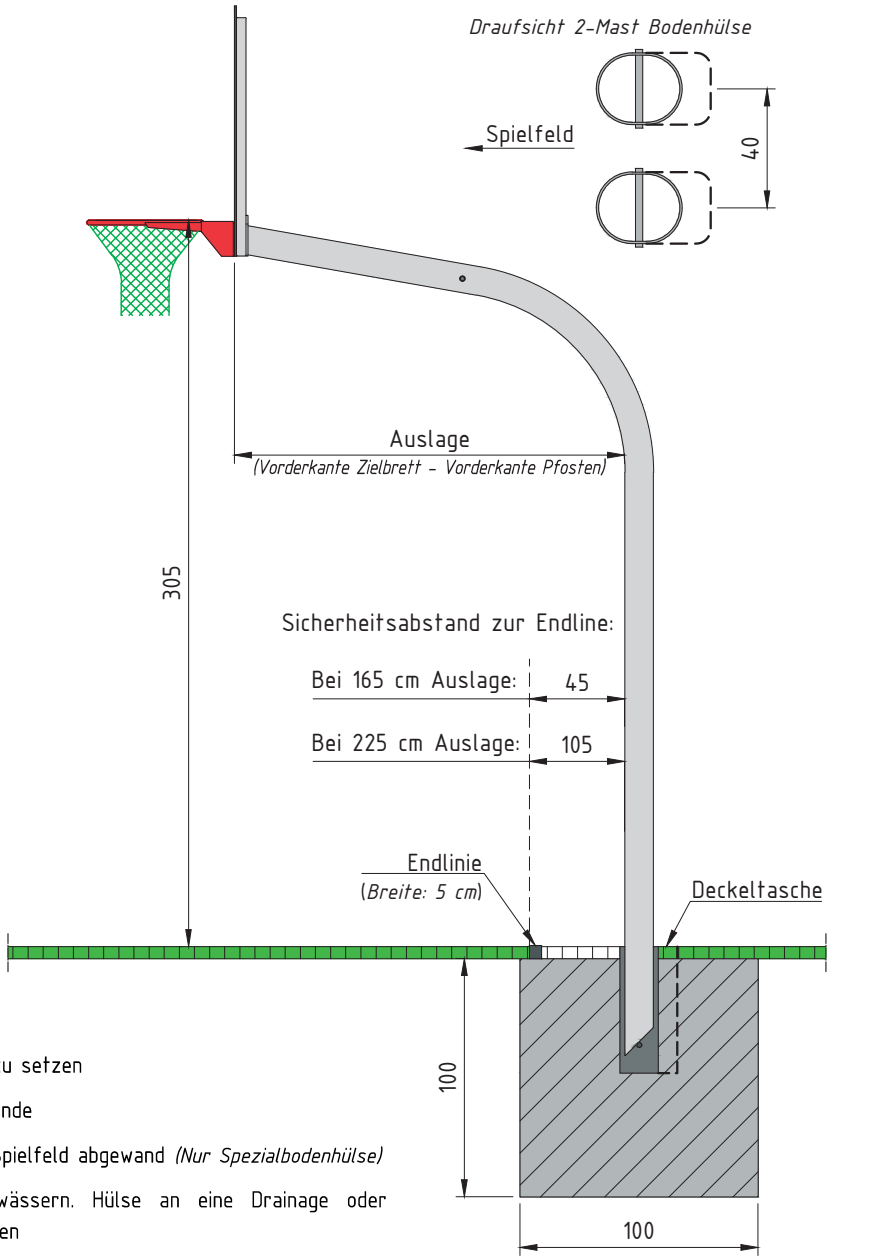

Fundamentgröße

100 x 100 x 100 cm
Beton C 25/30

ACHTUNG !

- Bodenhülse ist lotrecht zu setzen
- OK Bodenhülse = OK Gelände
- Deckeltasche zeigt vom Spielfeld abgewand *(Nur Spezialbodenhülse)*
- Bodenhülse ist zu entwässern. Hülse an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss die Bodenhülse zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen

Alle Maße in cm
Skizze nicht maßstabsgerecht

27.10.2025 CR

AVENIR

Mitglied:
IAKS Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e.V.

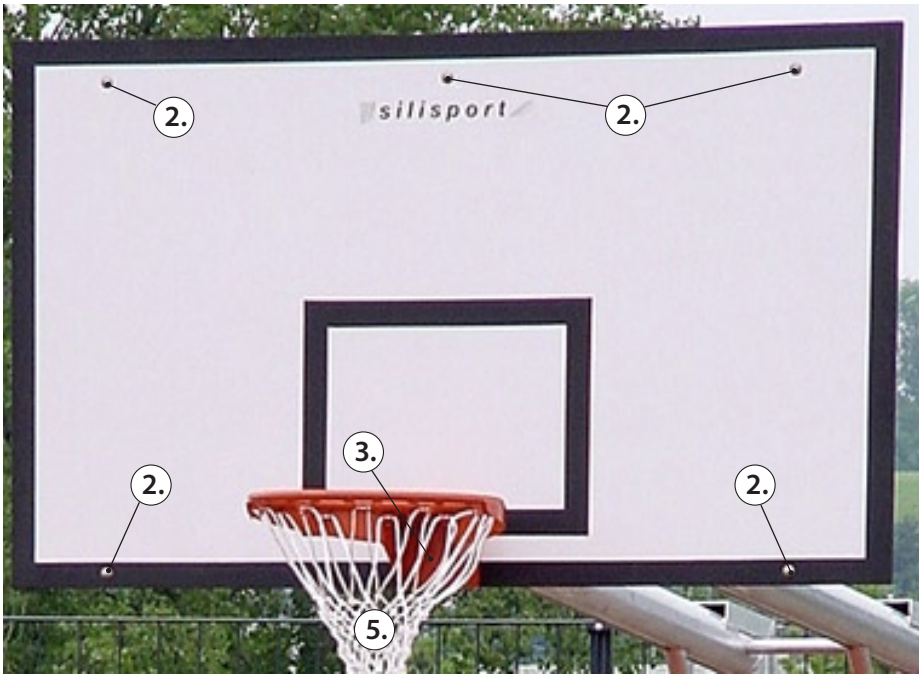

Montageablauf

(min. 2 Personen)

1. Basketballständer in bauseits versetzte Hülse stellen.
2. Basketballbrett an der oberen und unteren Auslage befestigen (Schrauben nicht anziehen).
3. Basketballkorb mit den vier Schrauben befestigen und fest anziehen.
4. Alle Verschraubungen festziehen.
5. Netz am Korb einhängen.

Hilfsmittel

2 Bockleitern oder ein Rollgerüst

Wartung und Pflege

1. Visuelle Kontrolle auf Beschädigungen
2. Defekte Teile umgehend ersetzen
3. Schraubverbindungen halbjährlich überprüfen